


4. Grundlagen des Relationenmodells

- **GBIS-Rahmen: Einordnung**

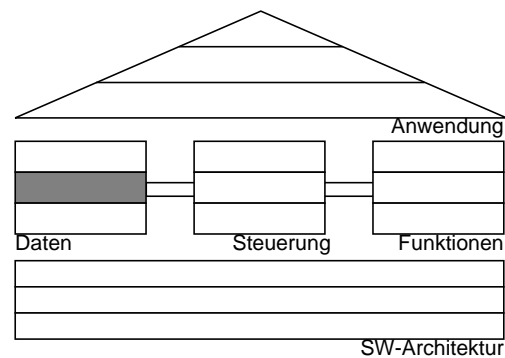

- **Übersicht**

- Grundkonzepte
- Normalisierte Relationen
- Schlüssel
- Sprachen für das Relationenmodell

- **Relationenalgebra**

- Klassische Mengenoperationen
- Relationenoperationen
- Anfragen

- **Relationenalgebra – Optimierung**

- Rewrite-Regeln
- Algebraische Optimierung: Beispiel

- **Abbildung ERM → RM**

- Abbildung von Entity- und Relationship-Mengen
- Abbildung der Generalisierung
- Abbildung der Aggregation

Relationenmodell – Übersicht

- **Datenstruktur**

Relation (Tabelle)

- einzige Datenstruktur (neben atomaren Werten)
- alle Informationen ausschließlich durch Werte dargestellt
- zeitinvariante Typinformation: Relationenschema
- Integritätsbedingungen auf/zwischen Relationen: relationale Invarianten

- **Operatoren auf (mehreren) Relationen**

- Vereinigung, Differenz
- Kartesisches Produkt
- Projektion
- Selektion
- zusätzlich: Grundoperationen (Einfügen, Löschen, Ändern)
 - Tabellenverknüpfung und -manipulation

- **Beziehungen**

- sind stets **explizit, binär und symmetrisch**
- werden durch Werte dargestellt: Rolle von Primär-/Fremdschlüssel (Gewährleistung von referentieller Integrität)
- können in SQL automatisch gewartet werden (referentielle Aktionen)

- **Entwurfstheorie**

- Normalformenlehre (wünschenswerte und zweckmäßige Relationen)
- Synthese von Relationen

Relationenmodell – Grundkonzepte¹

ERM

Einwertiges Attribut
 Definitionsbereich
 Primärschlüssel


RM

} wie im ERM

Zusammengesetztes Attribut
 Mehrwertiges Attribut


nur als unabhängige
 einwertige Attribute

Entity-Menge



Relationship-Menge

- **Def.: normalisierte Relation**

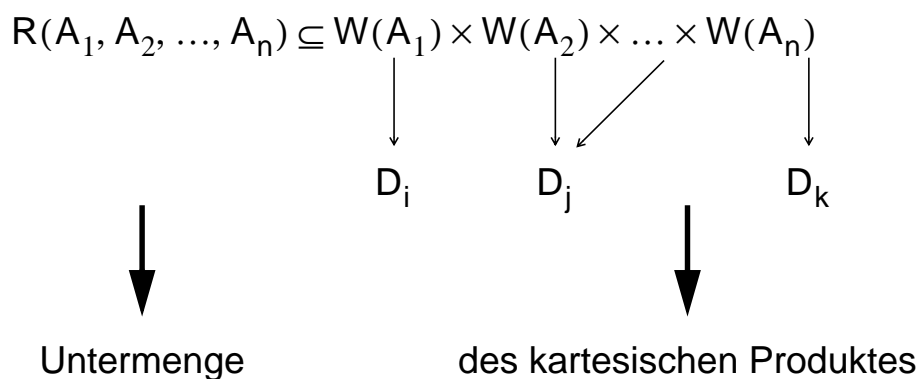

- **Darstellungsmöglichkeit für R:** n-spaltige Tabelle

→ Jede **Relation** kann als Tabelle dargestellt werden

- **Relation ist eine Menge:** Garantie der Eindeutigkeit der Zeilen/Tupel

→ **Primärschlüssel** (und ggf. mehrere Schlüsselkandidaten)

1. Codd, E.F.: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, in: Comm. ACM 13:6, June 1970, pp. 377-387.

Normalisierte Relationen in Tabellendarstellung

FB	<u>FBNR</u>	FBNAME	DEKAN
	FB 9	WIRTSCHAFTSWISS.	4711
	FB 5	INFORMATIK	2223

PROF	<u>PNR</u>	PNAME	FBNR	FACHGEBIET
	1234	HÄRDER	FB 5	DATENBANKSYSTEME
	5678	WEDEKIND	FB 9	INFORMATIONSSYSTEME
	4711	MÜLLER	FB 9	OPERATIONS RESEARCH
	6780	NEHMER	FB 5	BETRIEBSSYSTEME
	2223	RICHTER	FB 5	EXPERTENSYSTEME

- **Grundregeln:**

1. Jede Zeile (Tupel) ist eindeutig und beschreibt ein Objekt der Miniwelt
2. Die Ordnung der Zeilen ist ohne Bedeutung; durch ihre Reihenfolge wird keine für den Benutzer relevante Information ausgedrückt
3. Die Ordnung der Spalten ist ohne Bedeutung, da sie einen eindeutigen Namen (Attributnamen) tragen
4. Jeder Datenwert innerhalb einer Relation ist ein atomares Datenelement
5. Alle für den Benutzer bedeutungsvollen Informationen sind ausschließlich durch Datenwerte ausgedrückt
6. Es existieren ein Primärschlüssel und ggf. weitere Schlüsselkandidaten

Relationenmodell – Grundkonzepte (2)

- **Informationsdarstellung im RM**

- ausschließlich durch Werte $W(A_i)$
- Reihenfolge von Zeilen und Spalten enthält keine Information


- **Wie wird „relationenübergreifende“ Information dargestellt?**

- Fremdschlüssel
 - Bezug auf den Primärschlüssel einer anderen (oder derselben) Relation definiert (gleicher Definitionsbereich)
 - trägt inter- oder intrarelationale Informationen
- Beziehungen werden durch Fremdschlüssel und zugehörigen Primärschlüssel oder Schlüsselkandidaten dargestellt!

- **Modellinhärente Integritätsbedingungen:**

Welche Zusicherungen werden vom Datenmodell garantiert?

- Mengeneigenschaft von Relationen (zur Abbildung von Entities/Relationships)
- Beziehungstypen (1:1, ..., n:m) → mit Einschränkungen als (1:n)
- referentielle Integrität (wertbasiert)
- Kardinalitätsrestriktionen? → wünschenswert
- Semantik der benutzerdefinierten Beziehung? → es ist keine Systemunterstützung vorgesehen

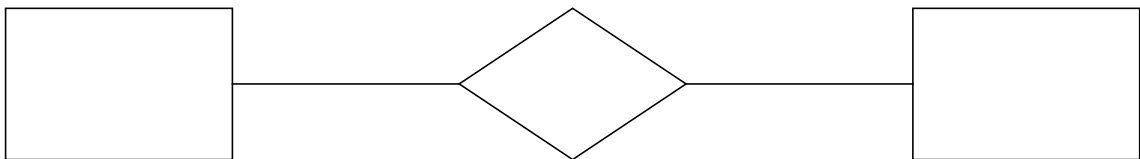

Fremdschlüssel

- **Definition:**

Ein Fremdschlüssel bzgl. einer Relation R1 ist ein (ggf. zusammengesetztes) Attribut FS einer Relation R2, für das zu jedem Zeitpunkt gilt: zu jedem Wert (ungleich Null) von FS muß ein gleicher Wert des Primärschlüssels PS oder eines Schlüsselkandidaten SK in irgendeinem Tupel von Relation R1 vorhanden sein.

- **Bemerkungen:**

1. Fremdschlüssel und zugehöriger Primärschlüssel (Schlüsselkandidat) tragen wichtige interrelationale (manchmal auch intrarelationale) Informationen. Sie sind auf dem gleichen Wertebereich definiert (vergleichbar und vereinigungsverträglich). Sie gestatten die Verknüpfung von Relationen mit Hilfe von Relationenoperationen.
2. Fremdschlüssel können Nullwerte aufweisen, wenn sie nicht Teil eines Primärschlüssels sind oder wenn nicht explizit NOT NULL spezifiziert ist.
3. Schlüsselkandidaten können Nullwerte aufweisen, wenn nicht explizit NOT NULL spezifiziert ist.
4. Ein Fremdschlüssel ist zusammengesetzt, wenn der zugehörige Primärschlüssel (Schlüsselkandidat) zusammengesetzt ist.
(In SQL2 beschreibt die „exotische“ MATCH-Option die Semantik partiell definierter Fremdschlüssel).
5. Eine Relation kann mehrere Fremdschlüssel besitzen, welche die gleiche oder verschiedene Relationen referenzieren.
6. Referenzierte und referenzierende Relation sind nicht notwendig verschieden („**self-referencing table**“).
7. Zyklen sind möglich (**geschlossener referentieller Pfad**).

Sprachen für das Relationenmodell

- **Datenmodell = Datenobjekte + Operatoren**
- **Unterstützung verschiedener Benutzerklassen:**
 - Anwendungsprogrammierer
 - DBA
 - anspruchsvolle Laien
 - parametrische Benutzer
 - gelegentliche Benutzer
- **Im RM wird vereinheitlichte Sprache angestrebt für**
 - alle Aufgaben der Datenverwaltung
 - Datendefinition
 - Anfragen (*Queries*)
 - Datenmanipulation
 - Zugriffs-, Integritäts- und Transaktionskontrolle
 - zur Nutzung
 - im 'Stand-Alone'-Modus (Ad-hoc-Anweisungen) und
 - in einer Wirtssprache (eingebettete DB-Anweisungen)
- ↳ Die wichtigsten Eigenschaften von Anfragesprachen werden nachfolgend am Beispiel der Relationenalgebra diskutiert und am Ende des Kapitels zusammengefaßt
- **Vier verschiedene Grundtypen:**
 - Relationenalgebra (z. B. ISBL)
 - Relationenkalkül (z. B. Alpha)
 - Abbildungsorientierte Sprachen (z. B. SQL)
 - Graphikorientierte Sprachen (z. B. Query-by-Example)

Relationenalgebra – Überblick

- **Objekte:**

Ein System, das aus einer nichtleeren Menge und einer Familie von Operationen besteht, heißt **Algebra**.

↳ Relationen sind Mengen.

- **Operationen:**

Operationen auf Relationen arbeiten auf einer oder mehreren Relationen als Eingabe und erzeugen eine Relation als Ausgabe.

Wichtige Eigenschaften: **Ad-hoc-Formulierung, Deskriptivität, Mengenorientiertheit, Abgeschlossenheit, . . .**

- **Klassische Mengenoperationen:**

- Vereinigung, Differenz, kartesisches Produkt
- ableitbar: Durchschnitt

- **Relationenoperationen:**

- Projektion, Restriktion (Selektion)
- ableitbar: Verbund (Join), Division

↳ Auswahlvermögen entspricht Prädikatenkalkül erster Ordnung („relational vollständig“)

Selektion (Restriktion)

- Auswahl von Zeilen einer Relation über Prädikate, abgekürzt σ_P

P = log. Formel (ohne Quantoren!) zusammengestellt aus:

- a) Operanden
 - Konstanten
 - Attributnamen
- b) $\Theta \in \{<, =, >, \leq, \neq, \geq\}$
- c) \vee, \wedge, \neg

- Definition:

$$\sigma_P(R) = \{t \mid t \in R \wedge P(t)\}$$

Beispiele:

$$\sigma_{\text{NAME} = \text{'SCHMID'} \wedge \text{ALTER} > 30} (\text{PERS})$$

$$\sigma_{\text{GEHALT} < \text{PROVISION}} (\text{PERS})$$

- Anwendung von: $\sigma_{\text{ANR} = \text{'K55'} \wedge \text{GEHALT} > 50\,000} (\text{PERS})$

PERS	<u>PNR</u>	NAME	ALTER	GEHALT	ANR	MNR
	406	COY	47	50 700	K55	123
	123	MÜLLER	32	43 500	K51	-
	829	SCHMID	36	45 200	K53	777
	574	ABEL	28	36 000	K55	123

Ergebnis:

ERG	<u>PNR</u>	NAME	ALTER	GEHALT	ANR	MNR

Projektion

- Auswahl der Spalten (Attribute) A_1, A_2, \dots, A_k aus einer Relation R (Grad $n \geq k$)

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k} (R)$$

$$= \{ p \mid \exists t \in R : p = \langle t[A_1], \dots, t[A_k] \rangle \}$$

! Duplikate entfernt !

- alternativ: Benutzung der Spaltennummern j_i

$$\pi_{j_1, j_2, \dots, j_k} (R)$$

- Beispiel:

$$\pi_{\text{NAME, GEHALT, ALTER}} (\text{PERS})$$

- Anwendung von: $\pi_{\text{ANR, MNR}} (\text{PERS})$

PERS	<u>PNR</u>	NAME	ALTER	GEHALT	ANR	MNR
	406	COY	47	50 700	K55	123
	123	MÜLLER	32	43 500	K51	-
	829	SCHMID	36	45 200	K53	777
	574	ABEL	28	36 000	K55	123

Ergebnis:

ERG	ANR	MNR

Relationenalgebra – Beispiel-DB

ABT	<u>ANR</u>	ANAME	ORT
	K51	PLANUNG	KAISERSLAUTERN
	K53	EINKAUF	FRANKFURT
	K55	VERTRIEB	FRANKFURT


PERS	<u>PNR</u>	NAME	ALTER	GEHALT	ANR	MNR
	406	COY	47	50 700	K55	123
	123	MÜLLER	32	43 500	K51	-
	829	SCHMID	36	45 200	K53	777
	574	ABEL	28	36 000	K55	123

1. Finde alle Abteilungsorte
2. Find alle Angestellten (PNR, NAME) aus Abteilung K55, die mehr als 40.000 DM verdienen
3. Finde alle Angestellten (PNR, ALTER, ANAME), die in einer Abteilung in Frankfurt arbeiten und zwischen 30 und 34 Jahre alt sind.

Klassische Mengenoperationen

Voraussetzung: Vereinigungsverträglichkeit der beteiligten Relationen


Gleicher Grad – Gleiche Bereiche

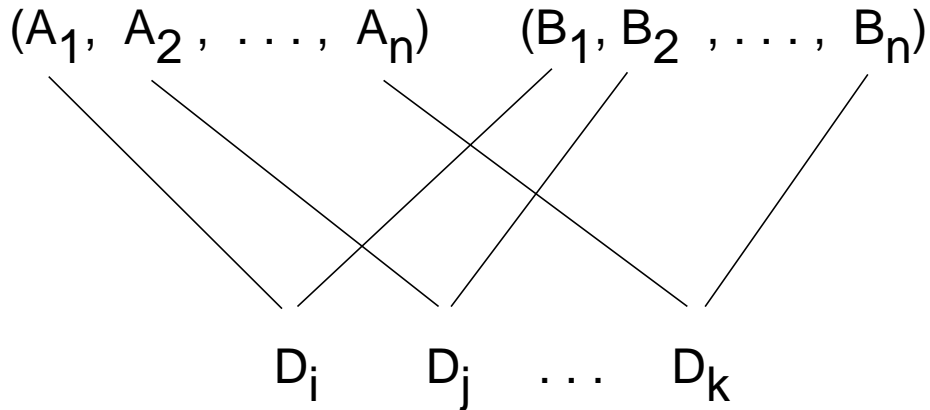

→ $W(A_i) = W(B_i) \quad : \quad i = 1, n$


1. Vereinigung (UNION) von R und S

$$R \cup S = \{t | t \in R \vee t \in S\}$$



2. Differenz


$$R - S = \{t | t \in R \wedge t \notin S\}$$



zusätzlich (redundante Mengenoperationen):


3. Durchschnitt (INTERSECTION)

$$\begin{aligned} R \cap S &= R - (R - S) \\ &= \{t | t \in R \wedge t \in S\} \end{aligned}$$



4. Symmetrische Differenz

$$\begin{aligned} R \Delta S &= (R \cup S) - (R \cap S) \\ &= ((R \cup S) - (R - (R - S))) \\ &= \{t | t \in R \oplus t \in S\} \end{aligned}$$



(Erweitertes) Kartesisches Produkt

- R (Grad r) und S (Grad s) beliebig

$$K = R \times S$$

$$= \{k | \exists x \in R, y \in S : (k = x|y)\}$$

$$k = x|y = \langle x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s \rangle$$

nicht $\langle \langle x_1, \dots, x_r \rangle, \langle y_1, \dots, y_s \rangle \rangle$ wie übliches kart. Produkt

- Anwendung von: **ABT x PERS**

ABT	<u>ANR</u>	ANAME	ORT	PERS	<u>PNR</u>	ALTER	ANR
	K51	PLAN.	KL		406	47	K55
	K53	EINK.	F		123	32	K51
	K55	VERTR.	F		829	36	K53
					574	28	K55

ABT x PERS	ANR	ANAME	ORT	PNR	ALTER	ANR'
	K51	PLAN.	KL	406	47	K55
	K51	PLAN.	KL	123	32	K51
	K51	PLAN.	KL	829	36	K53
	K51	PLAN.	KL	574	28	K55
	K53	EINK.	F	406	47	K55
			• • •			

➔ Iterative Schleifenmethode (Nested-Loop-Algorithmus)

Verbund (Join, Θ -Join)

- **grob:**

Kartesisches Produkt zwischen zwei Relationen R (Grad r) und S (Grad s).

eingeschränkt durch Θ -Bedingungen zwischen i-Spalte von R und j-Spalte von S.

- Sei $\Theta \in \{<, =, >, \leq, \neq, \geq\}$ (arithm. Vergleichsoperator)

Θ -Verbund zwischen R und S:

$$V = R \bowtie_{i\Theta j} S$$
$$= \sigma_{i\Theta r + j}(R \times S)$$

- **Bemerkungen:**

(1) Speziell $\Theta = '=' : \text{Gleichverbund (Equi-Join)}$

(2) statt i und j: Attributnamen A und B

z. B.: $R \bowtie_{i\Theta j} S \equiv R_{A\Theta B} S$

(3) Ein Gleichverbund zwischen R und S heißt verlustfrei, wenn alle Tupel von R und S am Verbund teilnehmen. Die inverse Operation Projektion erzeugt dann wieder R und S (**lossless join**)

Gleichverbund – Beispiel

- Anwendung von:

ABT ⋈ **PERS**
 ANR = ANR

ABT	<u>ANR</u>	ANAME	ORT	PERS	<u>PNR</u>	ALTER	ANR
	K51	PLAN	KL		406	47	K55
	K53	EINK.	F		123	32	K51
	K55	VERTR.	F		829	36	K53
					574	28	K55

R = ABT ⋈ PERS	ANR	ANAME	ORT	PNR	ALTER	ANR'

↳ **verlustfreier Gleichverbund:** $\pi_{ANR, ANAME, ORT}(R) = ABT$

$\pi_{PNR, ALTER, ANR'}(R) = PERS$

- **Verlustbehafteter Gleichverbund,**

wenn Tupeln in ABT oder PERS keine Verbundpartner finden,
 z. B. (K56, FINANZEN, M) in ABT oder (471, 63, -) in PERS

↳ π als Umkehroperation führt nicht auf ABT oder PERS

Natürlicher Verbund (*Natural Join*)

- **grob:**

Gleichverbund über alle gleichen Attribute und Projektion über die verschiedenen Attribute

- **gegeben:** $R(A_1, A_2, \dots, A_{r-j+1}, \dots, A_r)$

$$S(B_1, B_2, \dots, B_j, \dots, B_s)$$

o.B.d.A.: (sonst. Umsortierung)

$$B_1 = A_{r-j+1}$$

$$B_2 = A_{r-j+2}$$

⋮

$$B_j = A_r$$

Natürlicher Verbund zwischen R und S:

$$N = R \bowtie S$$

$$= \pi_{A_1, \dots, A_r, B_{j+1}, \dots, B_s} \sigma_{(R.A_{r-j+1} = S.B_1) \wedge \dots \wedge (R.A_r = S.B_j)} (R \times S)$$

\bowtie = Zeichen für Natural Join $\Rightarrow \Theta = '='$

- **Bemerkung:**

Attribute sind durch Übereinstimmungsbedingung gegeben

Natürlicher Verbund – Beispiel

- Anwendung von:

ABT \bowtie PERS

ABT	<u>ANR</u>	ANAME	ORT	PERS	<u>PNR</u>	ALTER	ANR
	K51	PLAN	KL		406	47	K55
	K53	EINK.	F		123	32	K51
	K55	VERTR.	F		829	36	K53
					574	28	K55

AP = ABT \bowtie PERS	<u>ANR</u>	ANAME	ORT	PNR	ALTER
	K51	PLAN	KL	123	32
	K53	EINK.	F	829	36
	K55	VERTR.	F	406	47
	K55	VERTR.	F	574	28

↳ verlustfreier natürlicher Verbund: $\pi_{\text{ANR, ANAME, ORT}}(\text{AP}) = \text{ABT}$

$\pi_{\text{PNR, ALTER, ANR}}(\text{AP}) = \text{PERS}$

- Verlustbehafteter natürlicher Verbund analog zu Gleichverbund

Natürlicher Verbund - Beispiel (2)

ABT	ANR	ANAME	ORT
	K51	PLANUNG	KAISERSLAUTERN
	K53	EINKAUF	FRANKFURT
	K55	VERTRIEB	FRANKFURT

PERS	PNR	NAME	ALTER	GEHALT	ANR	MNR
	406	COY	47	50 700	K55	123
	123	MÜLLER	32	43 500	K51	-
	829	SCHMID	36	45 200	K53	777
	574	ABEL	28	36 000	K55	123

- **Annahmen:**

- ABT: N/10 Tupel
- PERS: N Tupel
- Gleichverteilung der Attributwerte
 - A-ORT: 20 Werte
 - ALTER: 50 Werte
- Stochastische Unabhängigkeit der Werte verschiedener Attribute
- Verlustfreie Verbunde von R1 und R2 über Primär-/Fremdschlüssel, mit $\text{Card}(R1) < \text{Card}(R2)$: $\text{Card}(R1 \bowtie R2) = \text{Card}(R2)$


- **Anfrage:**

Finde alle Angestellten (PNR, ALTER, ANAME), die in einer Abteilung in Frankfurt arbeiten und zwischen 30 und 34 Jahre alt sind.


Natürlicher Verbund – Lösungen

- Lösung 1:

- Zugehöriger Operatorbaum

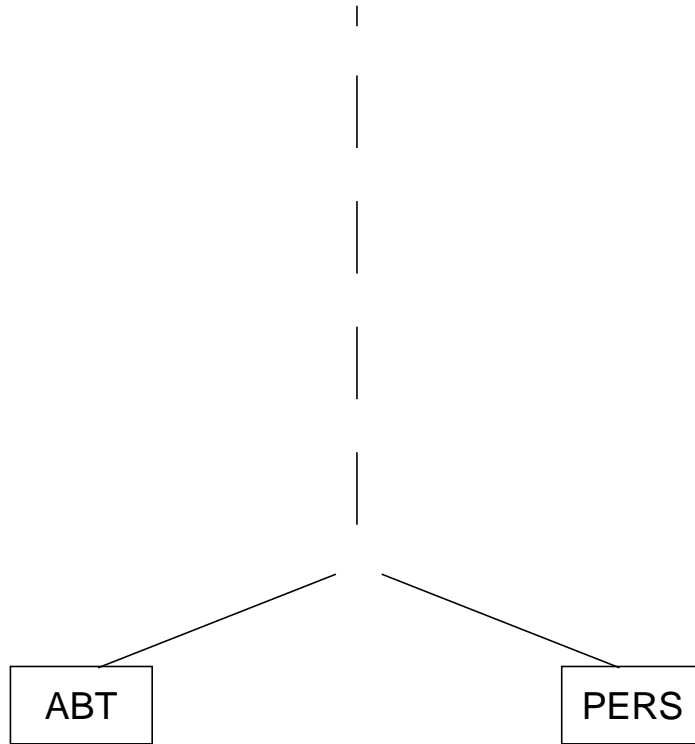


- Lösung 2:

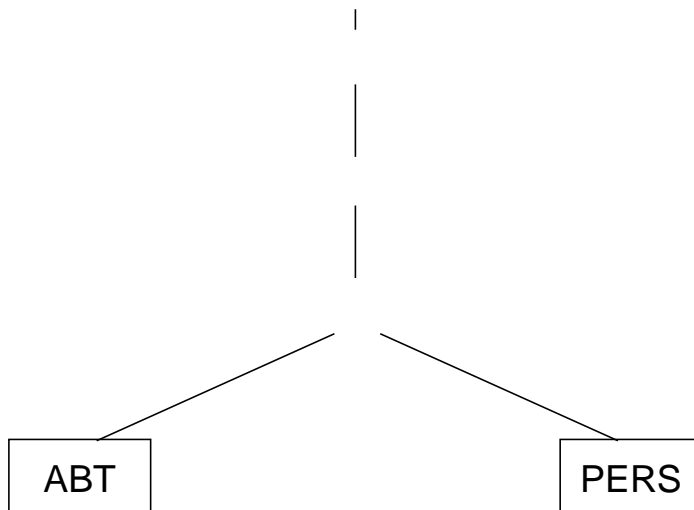


Natürlicher Verbund – Lösungen (2)

- Lösung 3:

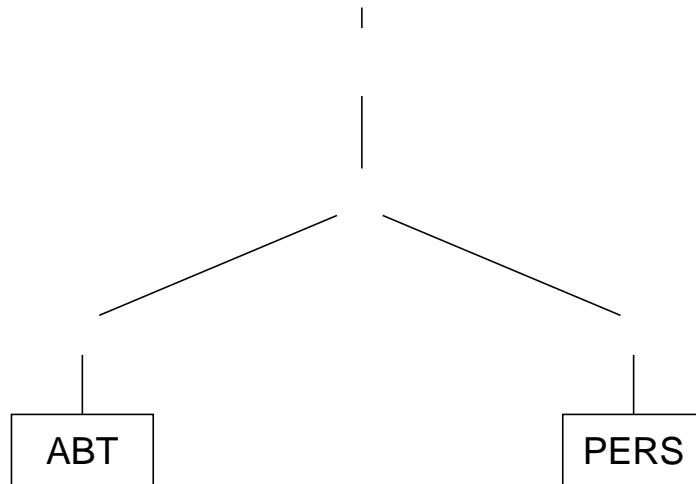

- Lösung 4:

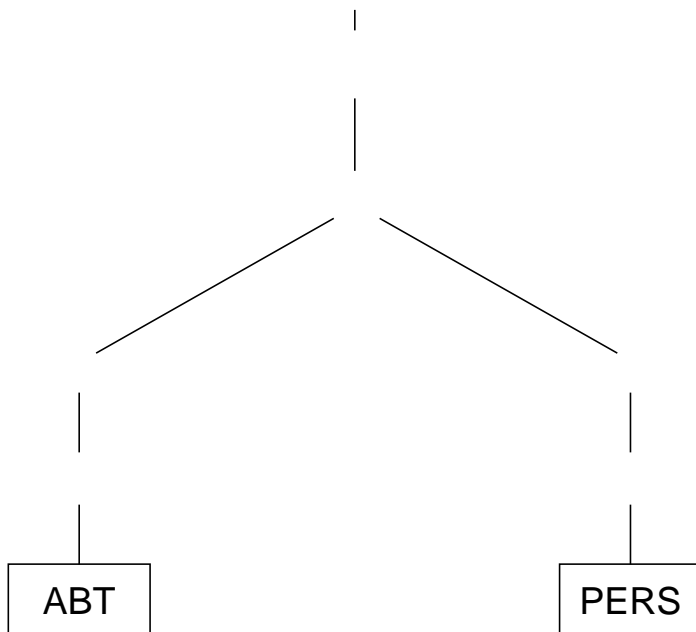

Natürlicher Verbund - Beispiel (3)

- Ist der Verbund \bowtie immer Umkehroperation zur Projektion (π)?

- Beispiel 1 (1:n):

$$AP1 = \pi_{ANR, ANAME, ORT} (AP) \quad AP3 = AP1 \bowtie AP2 \stackrel{!}{=} AP$$

$$AP2 = \pi_{PNR, ALTER, ANR} (AP)$$

- Beispiel 2 (n:m):

DA	(PNR,	FIGUR,	A-ORT)
	P1	Faust	MA
	P1	Mephisto	KL
	P2	Wallenstein	MA

$$DA1 = \pi_{PNR, A-ORT} (DA)$$

$$DA2 = \pi_{FIGUR, A-ORT} (DA)$$

= DA1	PNR	A-ORT

= DA2	FIGUR	A-ORT


$$DA3 = DA1 \bowtie DA2$$

= DA3	PNR	FIGUR	A-ORT


➔ „Connection Trap“ bei Projektion von Schlüsselteilen und nachfolgendem Verbund

Beispiel-DB: BÜHNE

ER-Diagramm

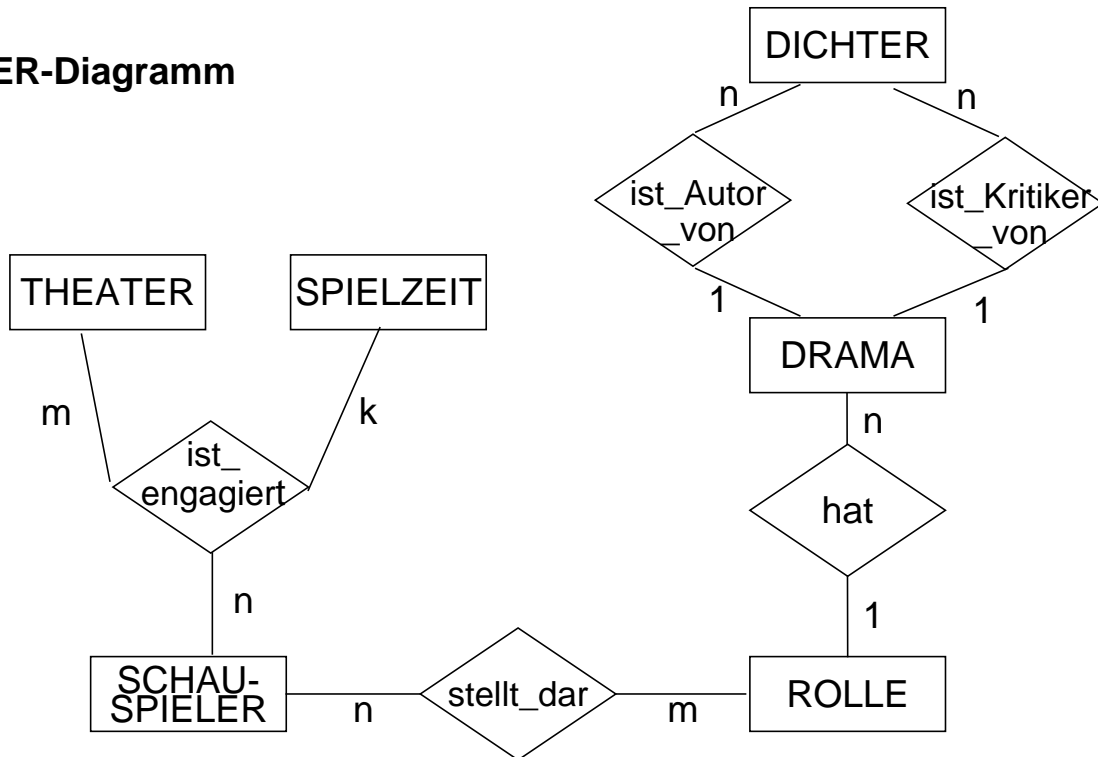

Relationales Schema

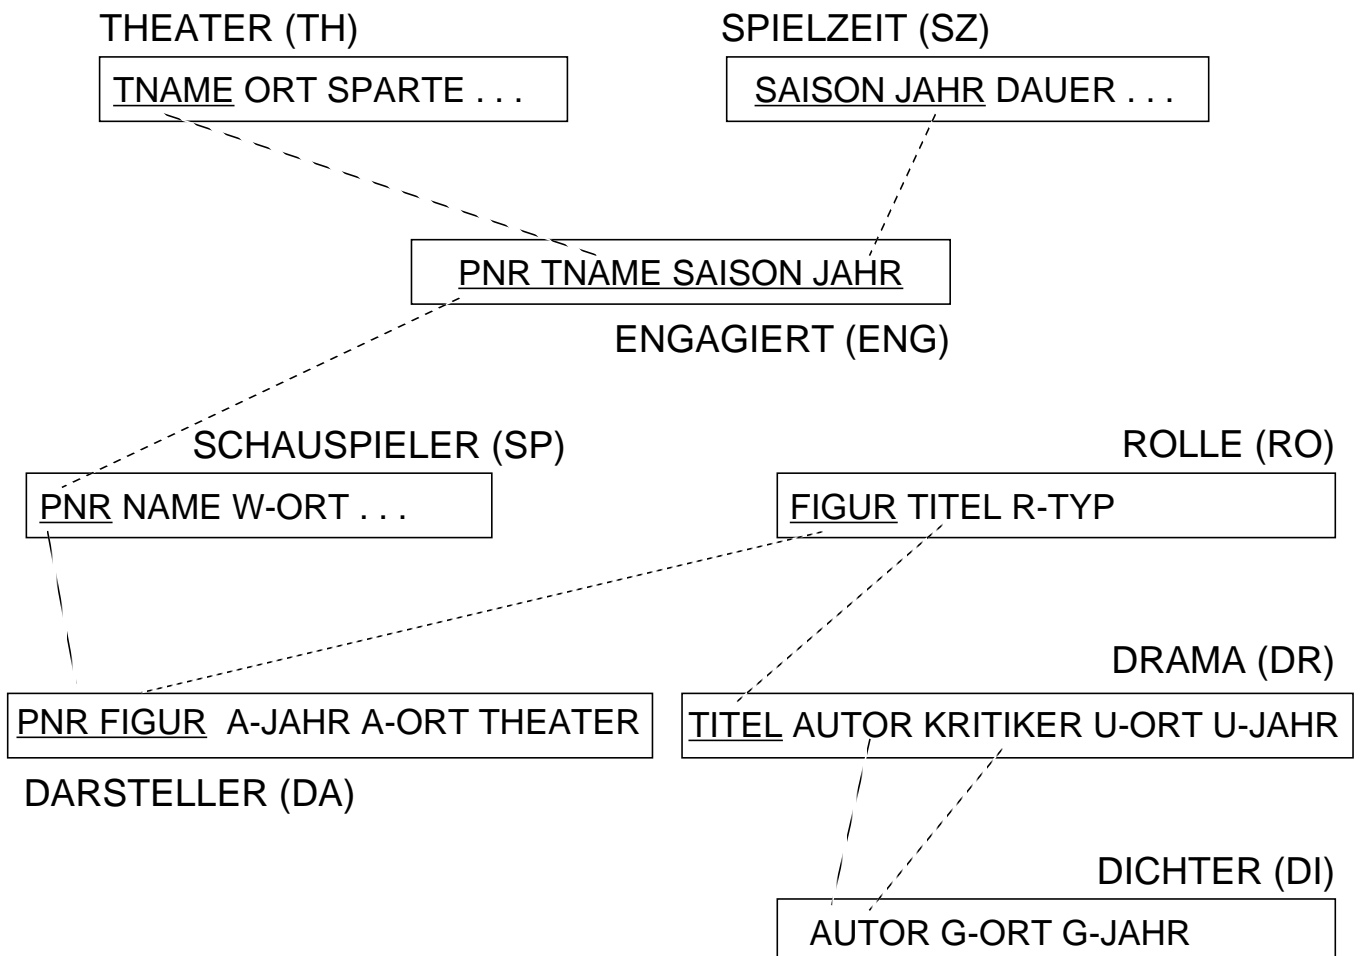


Anfragen

- Q1: Liste alle Dramen mit ihren Autoren (mit TITEL, AUTOR, G-JAHR) auf, die nach 1800 uraufgeführt wurden.
- Q2a: Finde alle Schauspieler (NAME, W-ORT), die einmal im 'Faust' mitgespielt haben.
- Q2b: Finde alle Schauspieler (NAME, W-ORT), die in Dramen von Schiller mitgespielt haben.
- Q2c: Finde alle Schauspieler (NAME, W-ORT), die in Dramen von Schiller, die von in Weimar geborenen Dichtern kritisiert wurden, mitgespielt haben.

Anfragedarstellung als Operatorbaum

Q2d: Finde alle Schauspieler (NAME, W-ORT), die bei in Weimar uraufgeführten Dramen an ihrem Wohnort als 'Held' mitgespielt haben.

Q2d = $\pi_{\text{NAME, W-ORT}} (\sigma_{\text{W-ORT} = \text{A-ORT}} (\text{SCHAUSPIELER} \bowtie (\pi_{\text{PNR, A-ORT}} (\text{DARSTELLER} \bowtie (\pi_{\text{FIGUR}} (\sigma_{\text{R-TYP} = \text{'HELD'}} \text{ROLLE}) \bowtie (\sigma_{\text{U-ORT} = \text{'WEIMAR'}} \text{DRAMA}))))))$

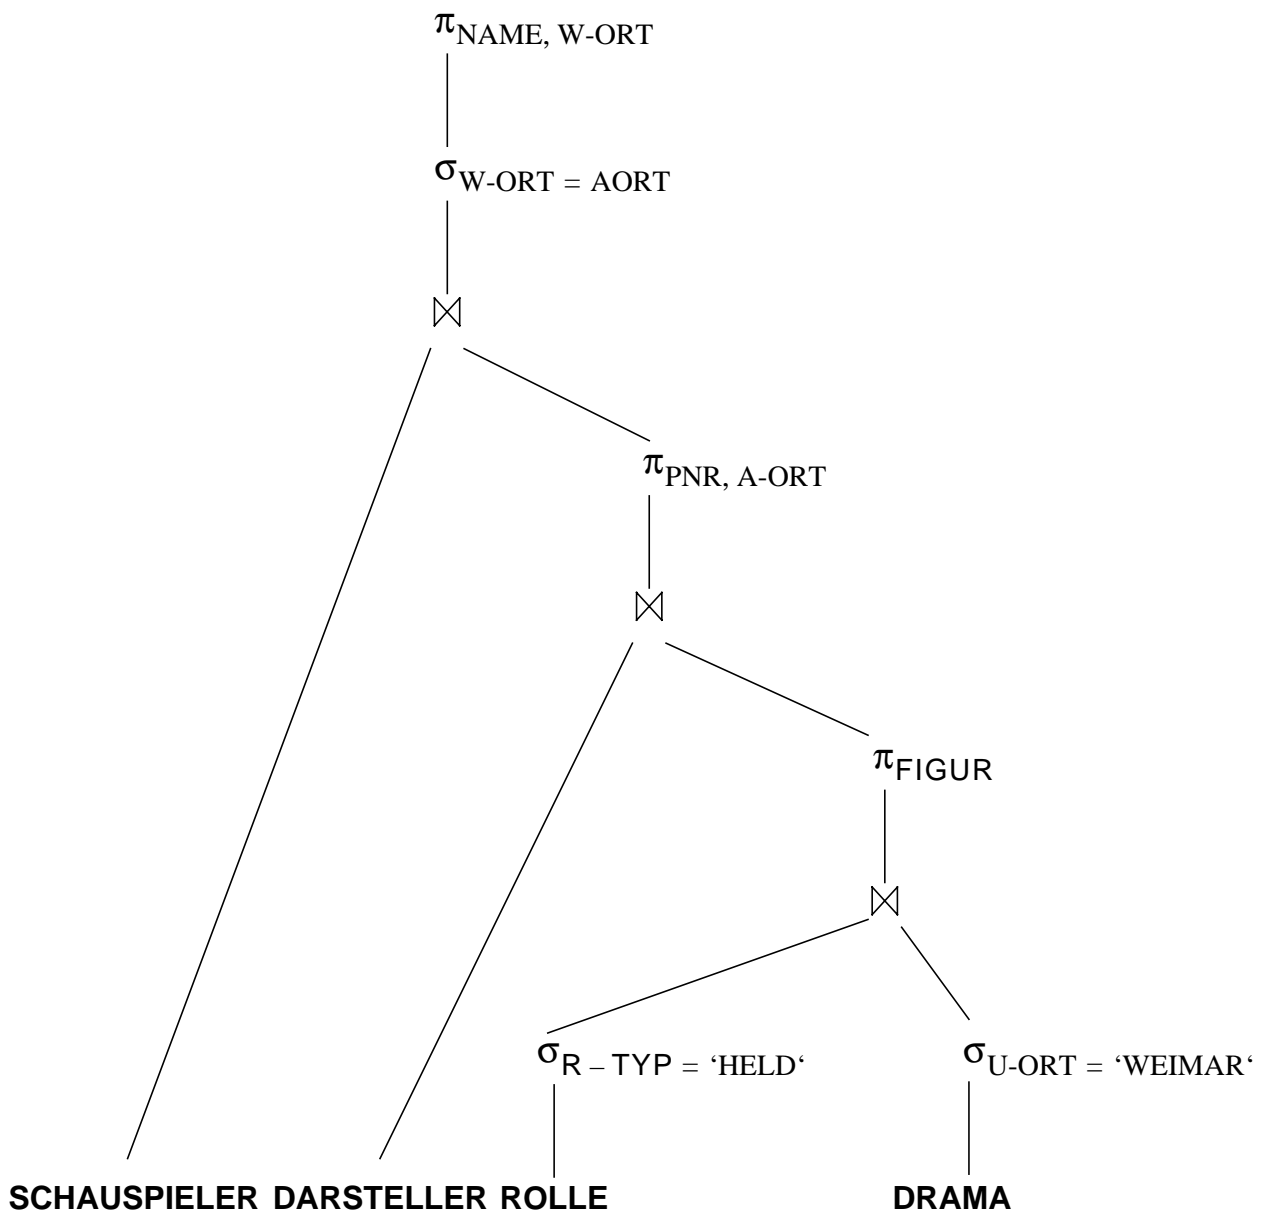

Anfragen (2)

Q3: Kann die Frage beantwortet werden: Welcher Dichter ist Schauspieler?
oder: Welcher Dichter hat in einem seiner eigenen Stücke gespielt?

Q4: Welche Schauspieler (NAME) waren bei den Sommerfestspielen in
Salzburg länger als 14 Tage engagiert?

Anfragen (3)

Q5: Finde die Schauspieler (PNR), die **nie** gespielt haben.

Q6a: Finde die Schauspieler (PNR), die Faust oder Wallenstein gespielt haben.

Q6b: Finde die Schauspieler (PNR), die **nur** Faust oder Wallenstein gespielt haben.

Relationenalgebra – Optimierung

- Relationenalgebraische Formulierungen spezifizieren Ausführungsreihenfolge (prozedurale Elemente)

→ jedoch äquivalente Umformungen möglich

- **Problem**

- gegeben: Ausdruck der Relationenalgebra (RA)
- gesucht: äquivalenter, möglichst effizient auszuführender Ausdruck der Relationenalgebra

- Bestimmung einer **möglichst guten Ausführungsreihenfolge** (Einsatz von Heuristiken) für

- unäre Operationen: π, σ
- binäre Operationen: $\cap, \cup, -, \times, \bowtie, \div$

- **Statistische Kenngrößen** werden dem DB-Katalog entnommen

- $N_i = \text{Card}(R_i)$
- $j_i = \text{Anzahl der verschiedenen Werte eines Attributs } A_i$

- **Algebraische Optimierung - Beispiel:**

Datenbank:

ABT (ANR, BUDGET, A-ORT)

PERS (PNR, NAME, BERUF, GEHALT, ALTER, ANR)

PM (PNR, JNR), DAUER, ANTEIL)

PROJ (JNR, BEZEICHNUNG, SUMME, P-ORT)

Rewrite-Regeln der Relationenalgebra¹

Äquivalenz von Ausdrücken

- Umformung von Ausdrücken zur besseren Auswertung
- Zusammenstellung wichtiger Regeln
- Ri: Relationen (oder relationenalgebraische Ausdrücke)

1. Kommutatives Gesetz für Verbunde und Produkte

$$R1 \bowtie_{F} R2 \equiv R2 \bowtie_{F} R1$$

$$R1 \bowtie R2 \equiv R2 \bowtie R1$$

$$R1 \times R2 \equiv R2 \times R1$$

2. Assoziatives Gesetz für Verbunde und Produkte

$$(R1 \bowtie_{F1} R2) \bowtie_{F2} R3 \equiv R1 \bowtie_{F1} (R2 \bowtie_{F2} R3)$$

$$(R1 \times R2) \times R3 \equiv R1 \times (R2 \times R3)$$

3. Folgen von Projektionen

$$\pi_{A, B, C}(\pi_{A, B, C, \dots, Z}(R)) = \pi_{A, B, C}(R)$$

4. Folgen von Selektionen

$$\sigma_{F1}(\sigma_{F2}(R)) = \sigma_{F1 \wedge F2}(R)$$

Da $(F1 \wedge F2 = F2 \wedge F1)$:

$$\sigma_{F1}(\sigma_{F2}(R)) = \sigma_{F2}(\sigma_{F1}(R))$$

1. Jarke, M., Koch, J.: Query Optimization in Database Systems, in: Computing Surveys 16:2, 1984, pp. 111-152.

Rewrite-Regeln der Relationenalgebra (2)

5. Vertauschung von Selektionen und Projektionen

F enthält nur Attribute aus A . . . Z:

$$\sigma_F(\pi_{A, \dots, Z}(R)) \equiv \pi_{A, \dots, Z}(\sigma_F(R))$$

wenn F auch Attribute aus $B_1 \dots B_m$ enthält:

$$\pi_{A, \dots, Z}(\sigma_F(R)) \equiv \pi_{A, \dots, Z}(\sigma_F(\pi_{A, \dots, Z, B_1, \dots, B_m}(R)))$$

6. Vertauschung von Selektion und Kartesischem Produkt

F enthält nur Attribute aus R1

$$\sigma_F(R1 \times R2) = \sigma_F(R1) \times R2$$

allgemeiner:

$$F = F1 \wedge F2 \wedge F3$$

F1: nur Attribute aus R1

F2: nur Attribute aus R2

F3: beides

$$\sigma_F(R1 \times R2) = \sigma_{F1}(R1) \bowtie_{F3} \sigma_{F2}(R2)$$

Optimierung – Berechnungsgrundlagen

- **Allgemeine Annahmen**

- Gleichverteilung der Attributwerte eines Attributes
- Stochastische Unabhängigkeit der Werte verschiedener Attribute

Mit Hilfe von statistischen Werten kann der Optimizer jedem Qualifikationsprädikat einen Selektivitätsfaktor ($0 \leq SF \leq 1$) zuordnen (erwarteter Anteil an Tupeln, die das Prädikat erfüllen): $Card(\sigma_p(R)) = SF(p) \cdot Card(R)$

- **Selektivitätsfaktor SF bei:**

$$\begin{array}{l}
 A_i = a_i \\
 A_i = A_k \\
 A_i \geq a_i \\
 A_i \geq a_i \wedge A_i \leq a_k
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 SF = \begin{cases} 1/j_i & \text{wenn bekannt, z. B.} \\ & \text{Index auf } A_i \\ 1/10 & \text{sonst} \end{cases} \\
 SF = \begin{cases} 1 / \text{Max}(j_i, j_k) & \text{wenn Index auf } A_i, A_k \\ 1 / j_i & \text{wenn Index auf } A_i \\ 1/10 & \text{sonst} \end{cases} \\
 SF = \begin{cases} (\text{high-key} - a_i) / (\text{high-key} - \text{low-key}) & \text{bei linearer Interpolation} \\ 1/3 & \text{sonst} \end{cases} \\
 SF = \begin{cases} (a_k - a_i) / (\text{high-key} - \text{low-key}) & \text{Index auf } A_i \\ 1/4 & \text{sonst} \end{cases}
 \end{array}$$

- **Berechnung von Ausdrücken**

- $SF(p(A) \wedge p(B)) = SF(p(A)) \cdot SF(p(B))$
- $SF(p(A) \vee p(B)) = SF(p(A)) + SF(p(B)) - SF(p(A)) \cdot SF(p(B))$
- $SF(\neg p(A)) = 1 - SF(p(A))$

- **Join-Selektivitätsfaktor (JSF)**


- $Card(R \bowtie S) = JSF * Card(R) * Card(S)$
- bei (N:1)-Joins (verlustfrei)
 $Card(R \bowtie S) = \text{Max}(Card(R), Card(S))$

Algebraische Optimierung – Beispiel

- **Anfrage:**

Finde Name und Beruf von Angestellten, deren Abteilung in KL ist und die in KL Projekte durchführen

- **1. Ausgangslösung**

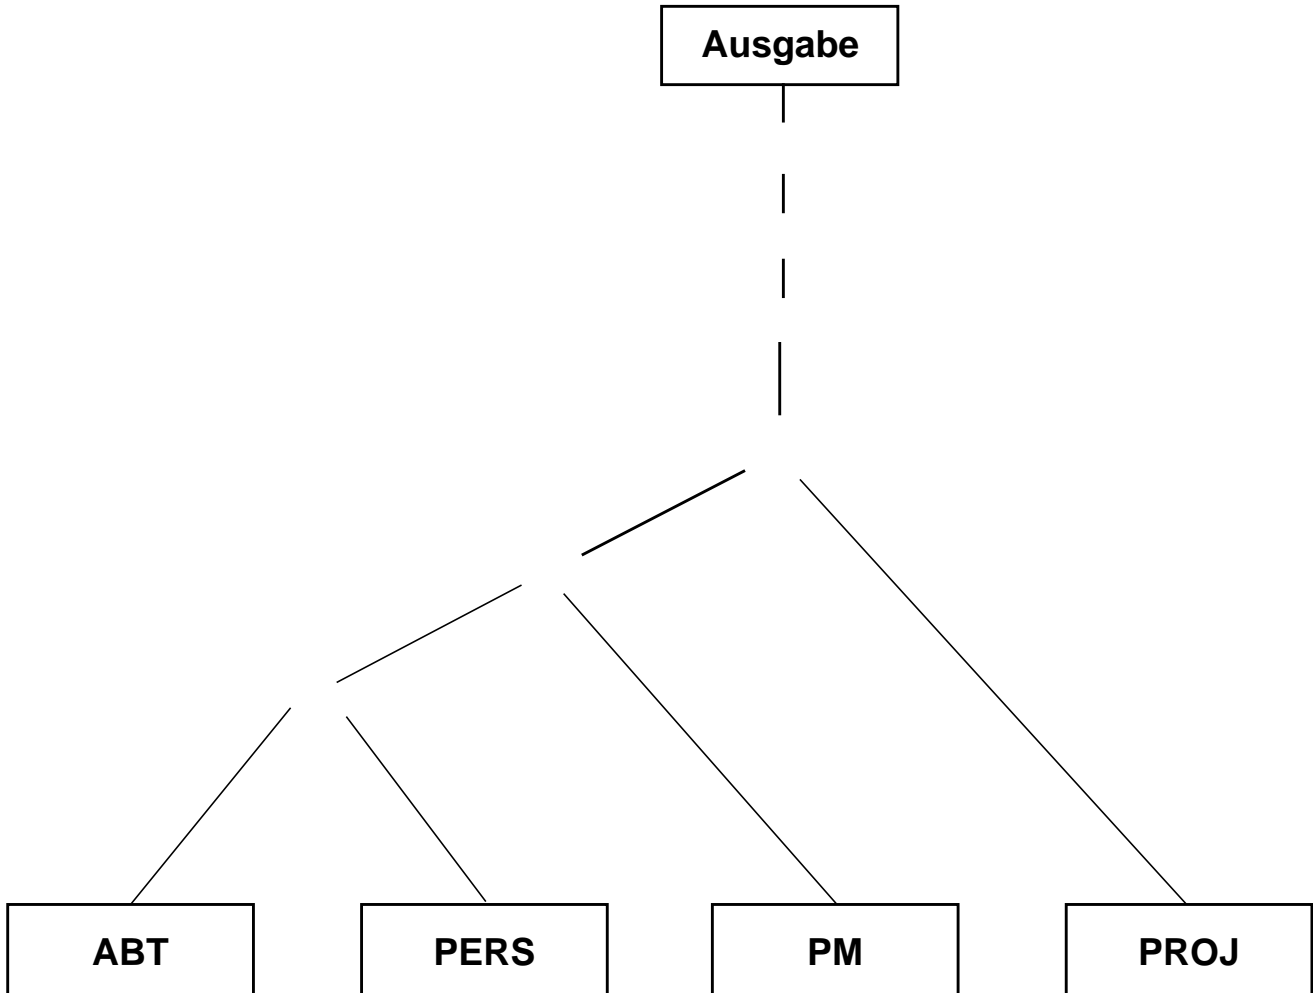


- **Annahmen:**

- ABT: N/5 Tupel
- PERS: N Tupel
- PM: 5·N Tupel
- PROJ: M Tupel
- Anzahl der Attributwerte von
A-ORT: 10 Werte
P-ORT: 100 Werte
- Verlustfreie Verbunde von R1 und R2 über Primär-/Fremdschlüssel,

Algebraische Optimierung – Beispiel (2)


2. Verschieben der Selektion zu den Blattknoten

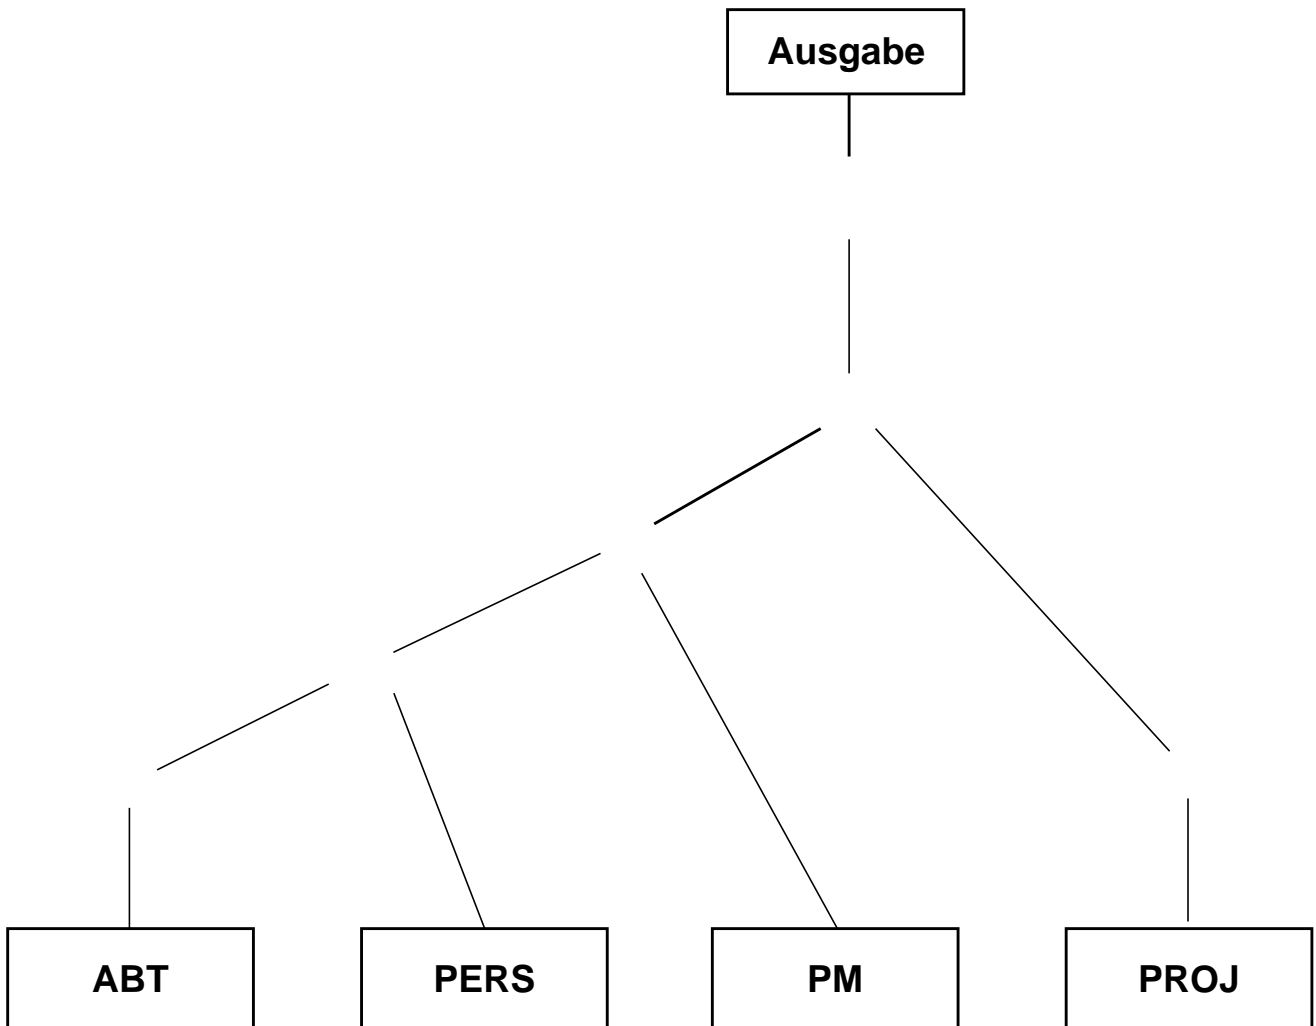

⇒ *1. Führe Selektionen so früh wie möglich aus!*

Algebraische Optimierung – Beispiel (3)

3. Verschieben der Projektion

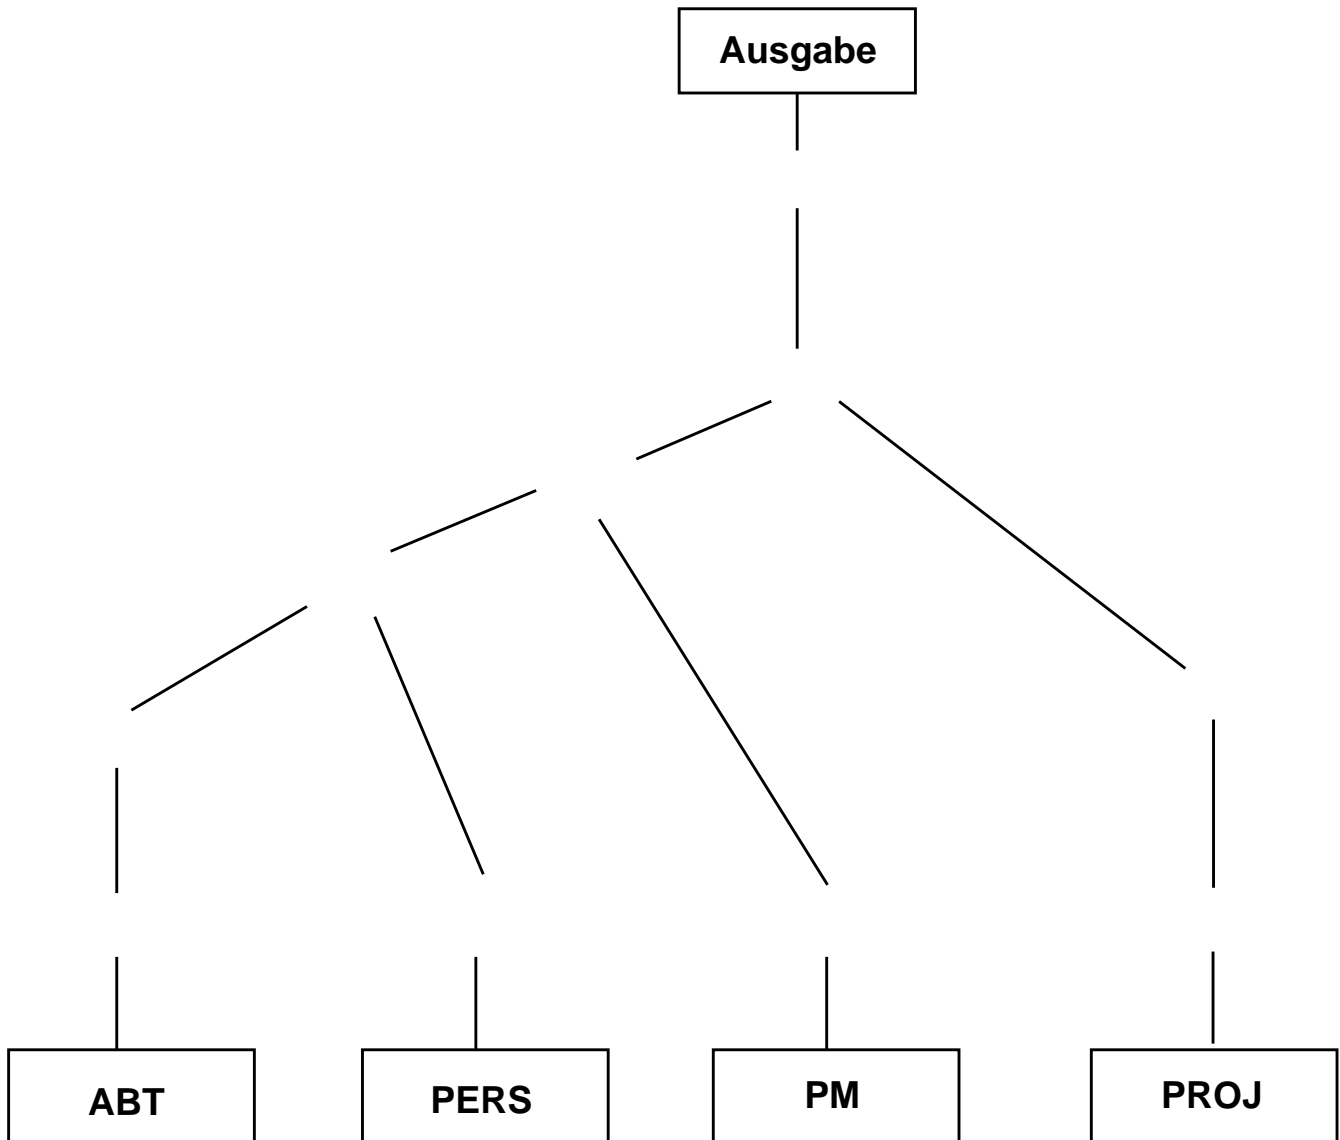


⇒ II. **Führe Projektion (ohne Duplikateliminierung) frühzeitig aus**

(Eliminierung von Duplikaten ist in der Regel sehr teuer)

- Bem.: Der Nutzen einer frühzeitigen Projektionsausführung hängt von mehreren Faktoren ab.

Algebraische Optimierung – Beispiel (4)

4. Optimierter Operatorbaum – Vorschlag

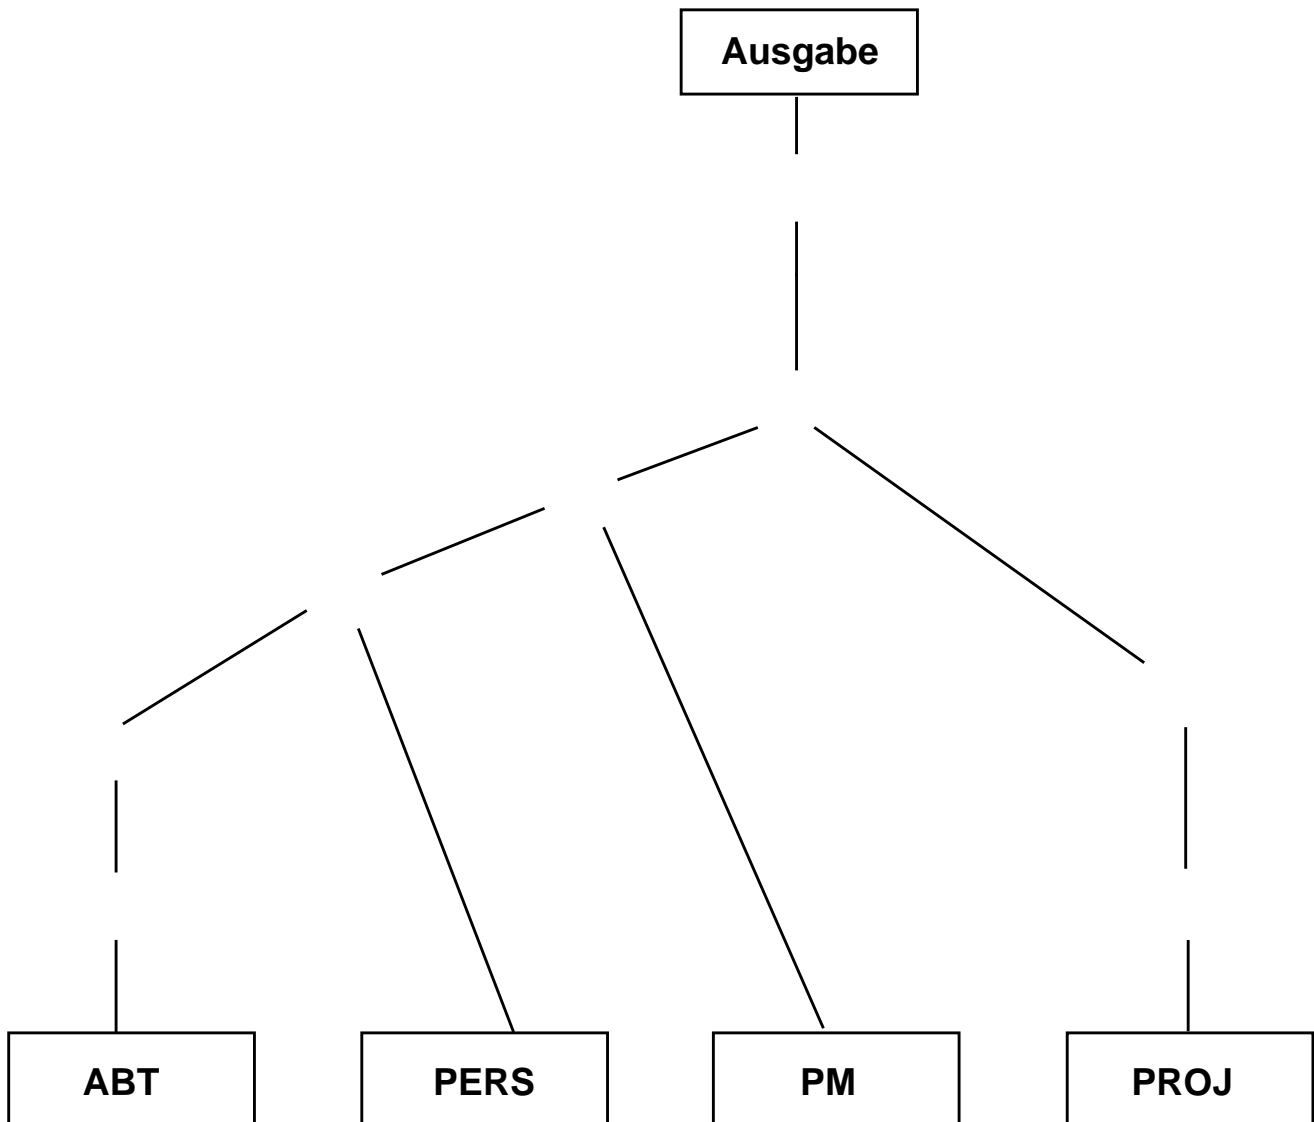

- Alternative Möglichkeit:

Zusammenfassen von

$$((PM) \bowtie (\pi_{JNR}(\sigma_{P-ORT = 'KL'}(PROJ))))$$


⇒ **III. Verknüpfte Folgen von unären Operationen wie Selektion und Projektion (wenn diese tupelweise abgewickelt werden können)**

Algebraische Optimierung – Beispiel (5)

5. Weitere Optimierungsmaßnahmen

Ausdruckauswertung:


Alle Programmierer mit mehr als 50K Gehalt
und zwar aus Abteilungen K51 oder K55

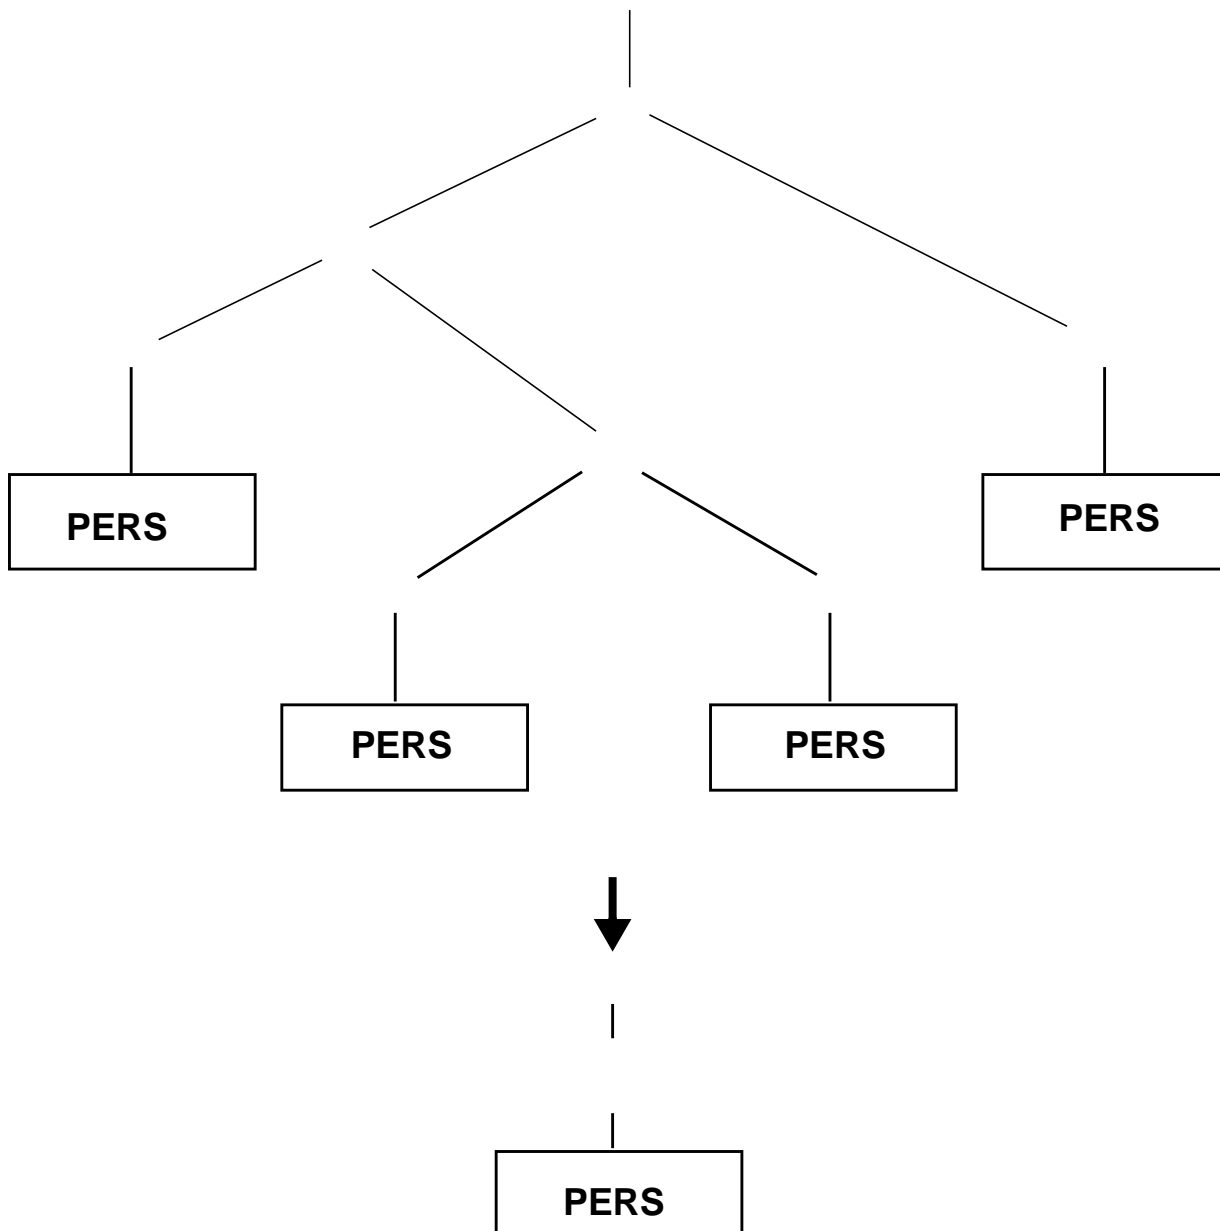

⇒ **IV. Fasse einfache Selektionen auf einer Relation zusammen**

Algebraische Optimierung – Beispiel (6)

6. Kartesisches Produkt mit Selektion

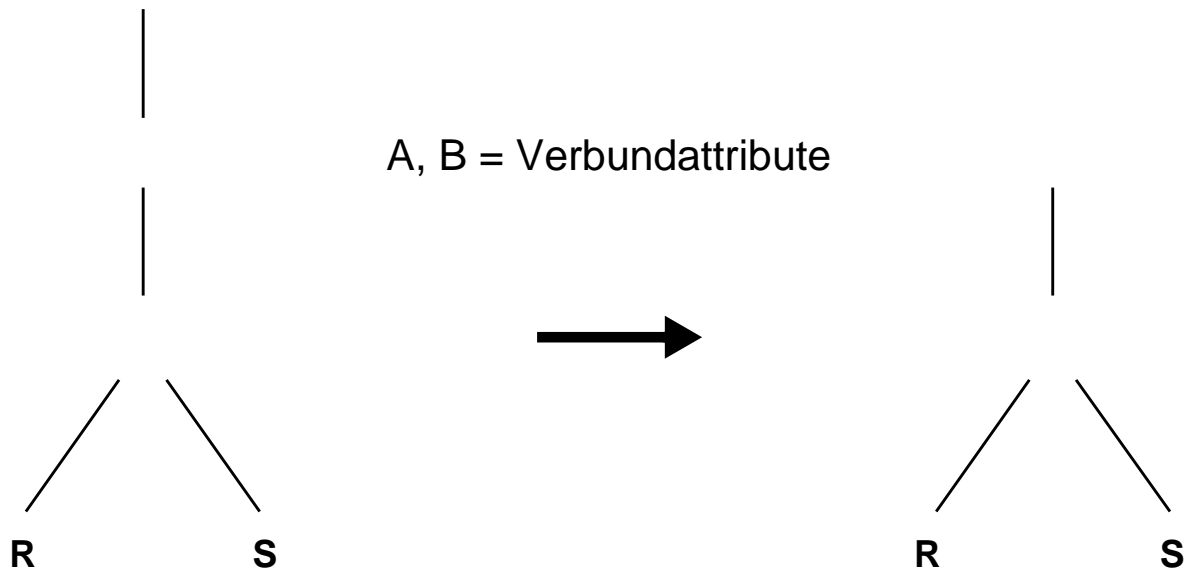

Leistungsbetrachtung bei:

- a) verlustfreier natürlicher Verbund
- b) Θ -Verbund (Annahme: 100 Ergebnistupel)

⇒ **V. Verknüpfe bestimmte Selektionen mit einem vorausgehenden Kartesischen Produkt zu einem Verbund**

⇒ **VI. Berechne gemeinsame Teilbäume nur einmal**

(wenn die Zwischenspeicherung der Ergebnisse nicht zu teuer ist)


Algebraische Optimierung – Beispiel (7)

- **Assoziativität und Kommutativität** von Vereinigung, Durchschnitt, Verbund

1. $T = R3 \bowtie (R1 \bowtie R2)$
2. $T = R2 \bowtie (R1 \bowtie R3)$
3. $T = R1 \bowtie (R2 \bowtie R3)$

- **Allgemeines Problem bei binären Relationenoperationen**

- Was ist die beste Verknüpfungsreihenfolge?
- Im allgemeinen Fall sind $n!$ Reihenfolgen möglich
- Die genaue Größe einer Zwischenrelation ergibt sich erst nach Ende der erzeugenden Operation
- Einige Verknüpfungsreihenfolgen für den Verbund mit $n=5$

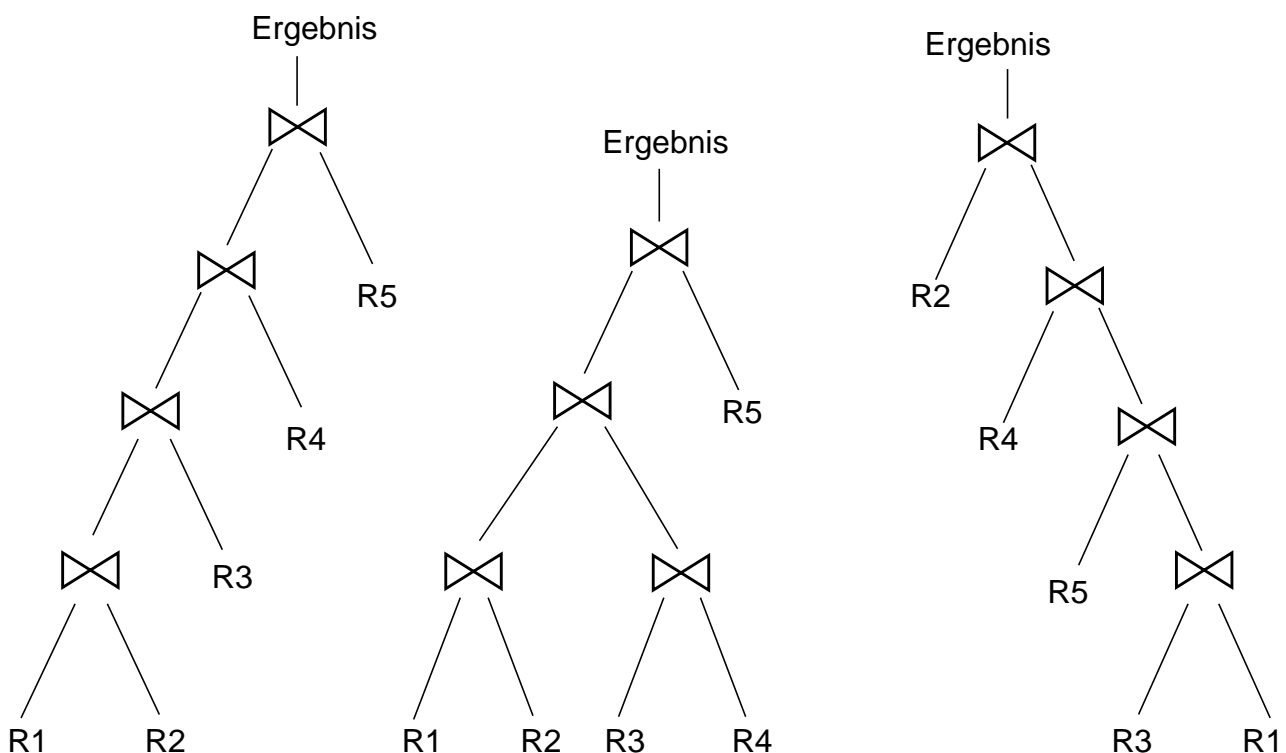

Algebraische Optimierung – Beispiel (8)


7. Kombination von Verbundoperationen

- **Abschätzung**

beim (1:n)-Verbund: $N(R1) = j$

$$\Rightarrow N(T1) = N(R2)$$

- **Bestimmung der Verbundreihenfolge (Heuristik):**

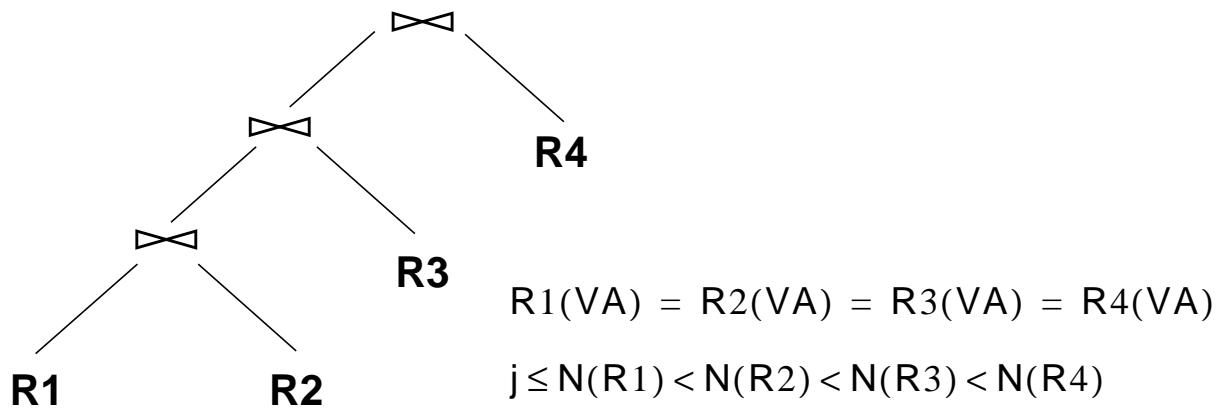

\Rightarrow VII. **Bestimme die Verbundreihenfolge so, daß die Anzahl und Größe der Zwischenobjekte minimiert wird**


- **Dynamische Entscheidung aufwendiger, aber genauer**

Bei jedem Auswertungsschritt werden die momentan kleinsten (Zwischen-) Relationen ausgewählt

Algebraische Optimierung – Beispiel (9)

8. Reihenfolgen von Mengenoperationen

- Kardinalität der Vereinigung

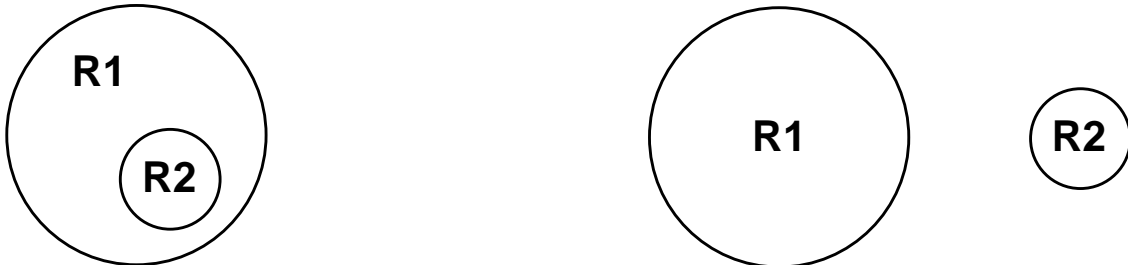


$$\text{MAX}(N(R1), N(R2)) \leq N(R1 \cup R2) \leq N(R1) + N(R2)$$

- Kardinalität des Durchschnitts



$$0 \leq N(R1 \cap R2) \leq \text{MIN}(N(R1), N(R2))$$

Erwartung:

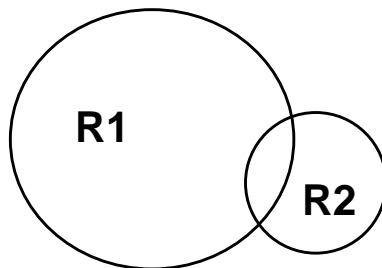

- Heuristische Regel:

⇒ VIII. *Verknüpfte bei Mengenoperationen immer zuerst die kleinsten Relationen*

Zusammenfassung: Algebraische Optimierung

Heuristische Regeln:

1. Führe Selektion so früh wie möglich aus
2. Führe Projektion (ohne Duplikateliminierung) frühzeitig aus
3. Verknüpfe Folgen von unären Operationen wie Selektion und Projektion
4. Fasse einfache Selektionen auf einer Relation zusammen
5. Verknüpfe bestimmte Selektionen mit einem vorausgehenden Kartesischen Produkt zu einem Verbund
6. Berechne gemeinsame Teilbäume nur einmal
7. Bestimme Verbundreihenfolge so, daß die Anzahl und Größe der Zwischenobjekte minimiert wird
8. Verknüpfe bei Mengenoperationen immer zuerst die kleinsten Relationen

Division

- **Ziel:**

- Beantwortung von Fragen, bei denen eine „ganze Relation“ zur Qualifikation herangezogen wird
- Simulation des Allquantors \Rightarrow ein Tupel aus R steht mit allen Tupeln aus S in einer bestimmten Beziehung

- Def.:

Sei R vom Grad r und S vom Grad s, $r > s$ und $s \neq 0$.

t sei (r-s)-Tupel, u sei s-Tupel.

S-Attribute \subset R-Attribute

Dann gilt:

$$R \div S = \{t \mid \forall u \in S: (t|u \in R)\}$$

- **Beschreibung der Division mit den Grundoperationen**

$$T = \pi_{1, 2, \dots, r-s}(R)$$

$$W = (T \times S) - R$$

$$V = \pi_{1, 2, \dots, r-s}(W)$$

$$R \div S = T - V$$

$$= \pi_{1, 2, \dots, r-s}(R) -$$

$$\pi_{1, 2, \dots, r-s}((\pi_{1, 2, \dots, r-s}(R) \times S) - R)$$

- Es gilt: $(R \times S) \div S = R$

Division – Beispiel


- Datenbank**

DA	PNR	FIGUR	A-Jahr ...	RO	FIGUR	TITEL	R-Typ
	P1	Faust	1999		Faust	Faust	
	P1	Nathan	1998		Nathan	Nathan der Weise ...	
	P2	Werther	1997		Werther	Die Leiden ...	
	P3	Faust	1998				
	P3	Nathan	1999				
	P3	Werther	1998				

- Frage: Welche Schauspieler haben alle Rollen gespielt?**

$$(\pi_{\text{PNR, FIGUR}}(\text{DA})) \div (\pi_{\text{FIGUR}}(\text{RO}))$$

- Auswertung:**

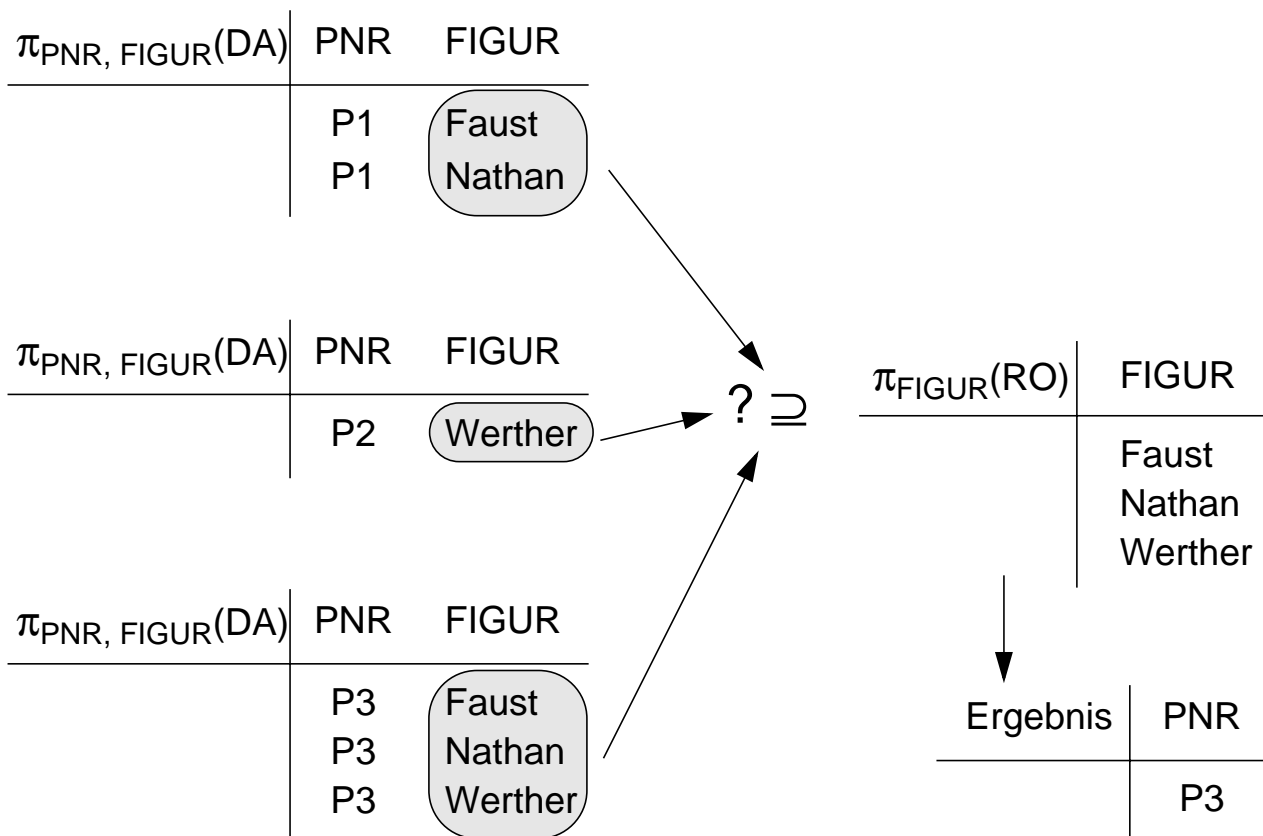

Anfragen (4)

Q7a: Finde alle Schauspieler (NAME), die **alle** Rollen in Dramen von Goethe gespielt haben.

Q7b: Finde alle Schauspieler (NAME), die **alle** Narrenrollen am Pfalztheater gespielt haben.

Intervallverbund (*Band Join*)

- Anstatt des arithmetischen Vergleichsoperators Θ des Θ -Joins wird hier eine Intervall-Bedingung überprüft.

- grob:

Kartesisches Produkt zwischen zwei Relationen R (Grad r) und S (Grad s) **eingeschränkt durch eine Intervall-Bedingung** zwischen i-Spalte von R und j-Spalte von S.

- Intervall $I = [c_1, c_2]$ mit c_1, c_2 sind positive Konstanten, wobei eine größer Null sein muß.

Intervall-Verbund zwischen R und S:

$$\begin{aligned}
 V &= R \bowtie_{ij} S = \sigma_{ij}(R \times S) \\
 &= \sigma_{R.i - c_1 \leq S.j \leq R.i + c_2}(R \times S)
 \end{aligned}$$

- Bemerkung:

Ein Tupel s aus S 'kombiniert' mit einem Tupel r aus R nur, wenn der Wert der j-Spalte von S im Intervall der Größe $c_1 + c_2$ um den Wert der i-Spalte von R liegt.

- Beispiel:


$$G = \text{GLEICHALTRIGE} = \sigma_{\text{PNR} \neq \text{PNR}'} \text{ PERS} \bowtie \text{ PERS}' \\
 (\text{ALTER}[2,2]\text{ALTER}')$$

PERS	PNR	ALTER	PERS'	PNR'	ALTER' ...
	P1	25		P1	25
	P2	23		P2	23
	P3	28		P3	28
G	(PNR	ALTER	PNR'	ALTER')	

Äußerer Verbund (*Outer Join*)

- **Ziel:** Verlustfreier Verbund soll erzwungen werden

Bsp.: Bei $R \bowtie S \bowtie T$ sollen auch Teilobjekte als Ergebnis geliefert werden (z. B. komplexe Objekte)

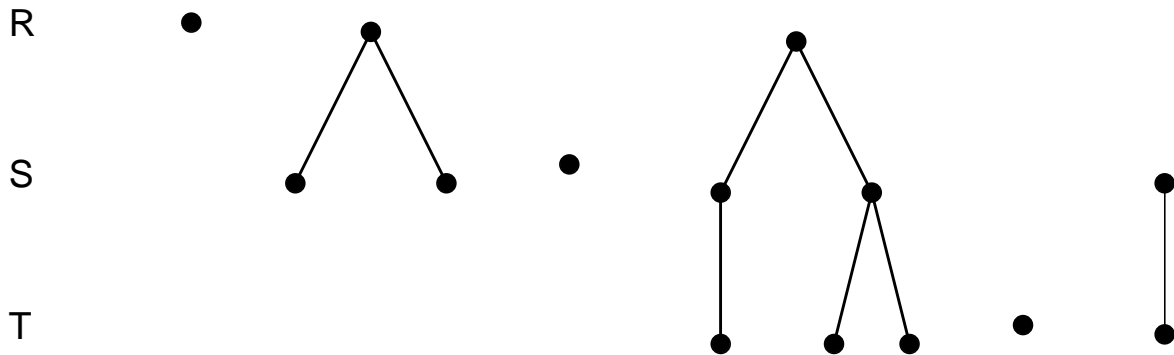

- bisher: $R \bowtie S \bowtie T$ liefert nur „vollständige Objekte“
- Trick: Einfügen einer speziellen Leerzeile zur künstlichen Erzeugung von Verbundpartnern
- Def.: Seien A die Verbundattribute, $\{\equiv\}$ der undefinierte Wert und
 $R' := R \cup ((\pi_A(S) - \pi_A(R)) \times \{\equiv\} \times \dots \times \{\equiv\})$
 $S' := S \cup ((\pi_A(R) - \pi_A(S)) \times \{\equiv\} \times \dots \times \{\equiv\})$

Äußerer Gleichverbund

$$R \bowtie_{R.A = S.A} S := R' \bowtie_{R'.A = S'.A} S'$$

Äußerer natürlicher Verbund

$$R \bowtie_{\text{nat}} S := R' \bowtie S'$$

→ zweimalige Anwendung des äußeren Gleichverbundes

$$R \bowtie_{\text{nat}} S \bowtie_{\text{nat}} T$$

liefert das gewünschte Ergebnis

Varianten des äußeren Gleichverbundes

- Linker äußerer Gleichverbund**

Bei dieser Operation bleibt die linke Argumentrelation verlustfrei, d. h., bei Bedarf wird ein Tupel durch „NULL“-Werte „nach rechts“ aufgefüllt.

Linker äußerer Gleichverbund


$$R \sqsupset \bowtie S := R \bowtie S'$$

$$R.A = S.A \quad R.A = S'.A$$

- Die Anwendung von

$$R \sqsupset S \sqsupset T$$

liefert folgendes graphisch dargestellte Ergebnis:

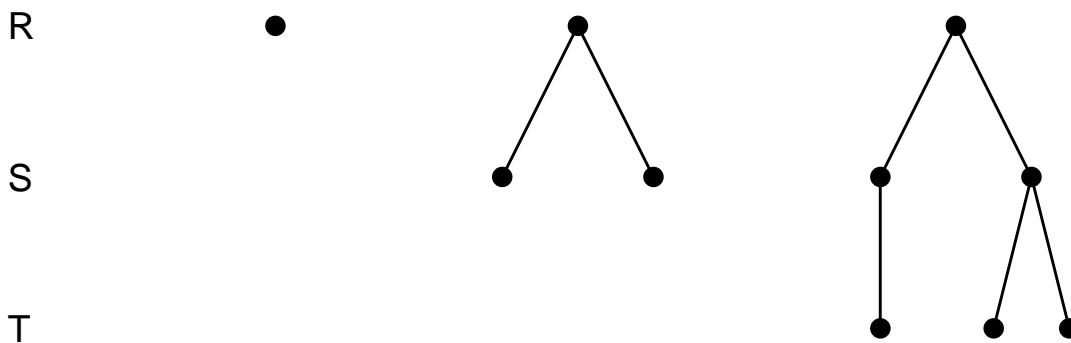

- Rechter äußerer Gleichverbund**

Dabei bleibt analog die rechte Argumentrelation verlustfrei; fehlende Partnertupel werden durch Auffüllen mit „NULL“-Werten „nach links“ ergänzt

Rechter äußerer Gleichverbund

$$R \bowtie \sqsupset S := R' \bowtie S$$


$$R.A = S.A \quad R'.A = S.A$$

Varianten des äußeren Gleichverbundes (2)

- Entsprechend liefert

$$R \bowtie S \bowtie T$$

das folgende Ergebnis:

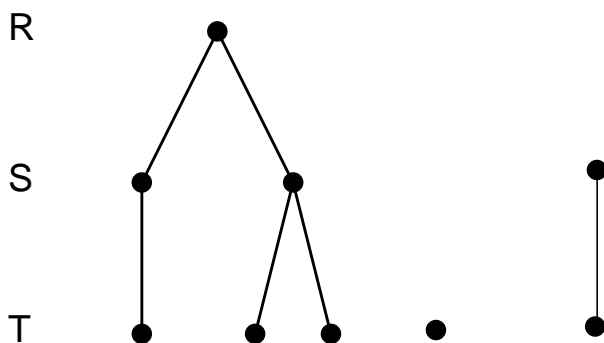

- **Zusammenfassung**

- Die Anwendung des äußeren Gleichverbundes liefert die maximale Information bezüglich der Operationsfolge. Selbst isolierte Tupel werden zu einem Pfad expandiert.

- Der Einsatz des Gleichverbundes mit

$$R \bowtie S \bowtie T$$

bringt das Minimum an Information; nur vollständig definierte Pfade werden ins Ergebnis übernommen.

- Mit dem linken äußeren Gleichverbund werden nur Pfade zurückgeliefert, die am „linken Rand“ definiert sind.
- Der rechte äußere Gleichverbund liefert entsprechend alle Pfade, die am „rechten Rand“ definiert sind.

Beispiele zum äußeren Gleichverbund

- Gleichverbund**

R	A	B	C	⊗	S	C	D	E	=	ERG	A	B	C	D	E
	a ₁	b ₁	c ₁			c ₁	d ₁	c ₁			a ₁	b ₁	c ₁	d ₁	e ₁
	a ₂	b ₂	c ₂			c ₃	d ₂	c ₂							

- Linker äußerer Gleichverbund**

R	A	B	C	⊗	S	C	D	E	=	ERG	A	B	C	D	E
	a ₁	b ₁	c ₁			c ₁	d ₁	c ₁			a ₁	b ₁	c ₁	d ₁	e ₁
	a ₂	b ₂	c ₂			c ₃	d ₂	c ₂			a ₂	b ₂	c ₂	--	--

- Rechter äußerer Gleichverbund**

R	A	B	C	⊗	S	C	D	E	=	ERG	A	B	C	D	E
	a ₁	b ₁	c ₁			c ₁	d ₁	c ₁			a ₁	b ₁	c ₁	d ₁	e ₁
	a ₂	b ₂	c ₂			c ₃	d ₂	c ₂			--	--	c ₃	d ₂	e ₂

- äußerer Gleichverbund**

R	A	B	C	⊗	S	C	D	E	=	ERG	A	B	C	D	E
	a ₁	b ₁	c ₁			c ₁	d ₁	c ₁			a ₁	b ₁	c ₁	d ₁	e ₁
	a ₂	b ₂	c ₂			c ₃	d ₂	c ₂			a ₂	b ₂	c ₂	--	--
											--	--	c ₃	d ₂	e ₂

Weitere äußere Operationen

- **äußere Vereinigung (*OUTER UNION*)**

Diese Operation erlaubt die Vereinigung zweier Relationen, die nicht vereinigungsverträglich sind. Wenn zwei Relationen partiell verträglich sind, d.h. einige ihrer Attribute sind vereinigungsverträglich, dann kann OUTER UNION angewendet werden.

Beispiel:

STUDENT	MATNR	FBNR	SEM	HIWI	MATNR	FBNR	JOB
	123	FB5	5		456	FB5	Tutor
	789	FB9	9		987	FB9	Prog.

OUTER UNION

STUD-HIWI	MATNR	FBNR	SEM	JOB
	123	FB5	5	-
	789	FB9	9	-
	456	FB5	-	Tutor
	987	FB9	-	Prog.

→ Es können große Interpretationsprobleme beim Ergebnis entstehen

- In ähnlicher Weise lassen sich weitere Operationen einführen:

- OUTER INTERSECTION

- OUTER DIFFERENCE


→ Diese Operationen scheinen nicht besonders nützlich zu sein

Zusammenfassung - Bewertungskriterien für Anfragesprachen

- **Ad-hoc-Formulierung:** Der Benutzer soll eine Anfrage formulieren können, ohne ein vollständiges Programm schreiben zu müssen.
- **Deskriptivität:** Der Benutzer soll formulieren „Was will ich haben?“ und nicht „Wie komme ich an das, was ich haben will“?.
- **Mengenorientiertheit:** Jede Operation soll auf Mengen von Daten gleichzeitig arbeiten, nicht navigierend nur auf einzelnen Elementen (one-tuple-at-a-time)
- **Abgeschlossenheit:** Das Ergebnis ist wieder eine Relation und kann wieder als Eingabe für die nächste Anfrage verwendet werden.
- **Adäquatheit:** Alle Konstrukte des zugrundeliegenden Datenmodells werden unterstützt.
- **Orthogonalität:** Sprachkonstrukte sind in ähnlichen Situationen auch ähnlich anwendbar.
- **Optimierbarkeit:** Die Sprache besteht aus wenigen Operationen, für die es Optimierungsregeln gibt.
- **Effizienz:** Jede Operation ist effizient ausführbar (im Relationenmodell hat jede Operation eine Komplexität $\leq O(n^2)$, n Anzahl der Tupel einer Relation).
- **Sicherheit:** Keine Anfrage, die syntaktisch korrekt ist, darf in eine Endlosschleife geraten oder ein unendliches Ergebnis liefern.
- **Eingeschränktheit:** Die Anfragesprache darf keine komplette Programmiersprache sein. Diese Eigenschaft folgt aus Sicherheit, Optimierbarkeit und Effizienz.
- **Vollständigkeit:** Die Sprache muß mindestens die Anfragen einer Standardsprache (wie etwa die Relationenalgebra) ausdrücken können.

⇒ Sie werden von relationalen Anfragesprachen **weitestgehend** erfüllt!

Abbildung von Entity- und Relationship-Mengen

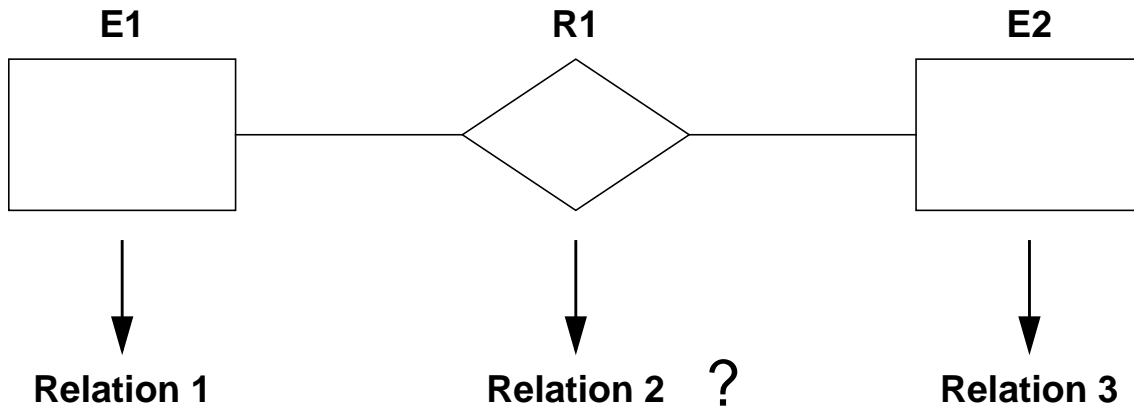

- **Kriterien**

- Informationserhaltung
 - Abbildung der ER-Konzepte auf RM-Konzepte
 - möglichst genaue Übereinstimmung der Semantik (Übernahme aller spezifizierten Eigenschaften)
- ➔ Die RM-Konzepte erreichen nicht das semantische Ausdrucksvermögen der ER-Konzepte. Deshalb gehen gewisse Aspekte der Semantik verloren. Es kann jedoch versucht werden, diese durch weitergehende Datenmodellkonzepte (siehe SQL) oder durch Anwendungsfunktionen nachzubilden.
- Minimierung der Redundanz
- Minimierung des Verknüpfungsaufwandes
- aber auch:
 - Natürlichkeit der Abbildung
 - keine Vermischung von Objekten
 - Verständlichkeit

Zwei Entity-Mengen mit (n:m)-Verknüpfung



Verwendung von drei Relationen erforderlich

PROJEKT (JNR, BEZEICH, ...)

PERS (PNR, PNAME, ...)

MITARBEIT (JNR, PNR)

- **Regel:**

Die Relationship-Menge wird auf eine Relation abgebildet, wobei der Primärschlüssel sich aus den Primärschlüsseln der beteiligten Entity-Mengen zusammensetzt. Alle Namen können übernommen werden; es ist jedoch auch eine Umbenennung möglich. Die Attributnamen in einer Relation müssen eindeutig sein.

Zwei Entity-Mengen mit (1:n)-Verknüpfung



Verwendung von

drei Relationen

zwei Relationen

ABT (ANR, ANAME, ...)

ABT (ANR, ANAME, ...)

PERS (PNR, PNAME, ...)


PERS (PNR, PNAME, ..., ANR)

ABT-ZUGEH (ANR, PNR)

- **Regel:**

(1:n)-Beziehungen lassen sich ohne eigene Relation darstellen. Hierzu wird in der abhängigen Relation (mit Beziehungskardinalität 1) der Primärschlüssel der referenzierten Relation als Fremdschlüssel verwendet

Eine Entity-Menge mit (1:1)-Verknüpfung

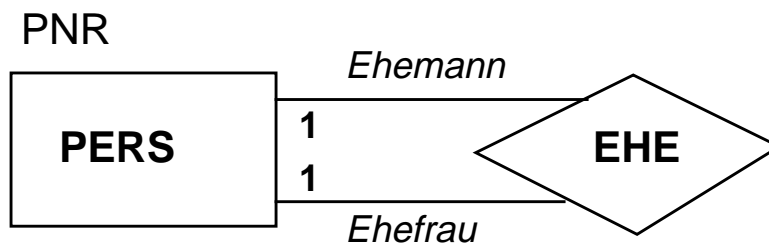

1.) Verwendung von zwei Relationen

PERS (PNR, PNAME, ...)

EHE (PNR, GATTE, ...)


2.) Verwendung von einer Relation

PERS (PNR, PNAME, ..., GATTE)

- **Regel:**

Der Primärschlüssel der zugehörigen Entity-Menge wird in zwei Rollen verwendet. Deshalb ist eine Umbenennung erforderlich.

Eine Entity-Menge mit (m:n)-Verknüpfung

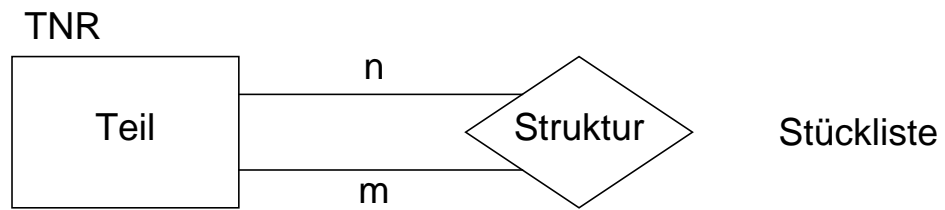


Darstellungsmöglichkeit im RM:

TEIL (TNR, BEZ, MAT, BESTAND)

STRUKTUR (OTNR, UTNR, ANZAHL)

TEIL	<u>TNR</u>	BEZ	MAT	BESTAND
	A	Getriebe	-	10
	B	Gehäuse	Alu	0
	C	Welle	Stahl	100
	D	Schraube	Stahl	200
	E	Kugellager	Stahl	50
	F	Scheibe	Blei	0
	G	Schraube	Chrom	100


STRUKTUR	<u>OTNR</u>	<u>UTNR</u>	ANZAHL
	A	B	1
	A	C	5
	A	D	8
	B	D	4
	B	G	2
	C	D	4
	C	E	2

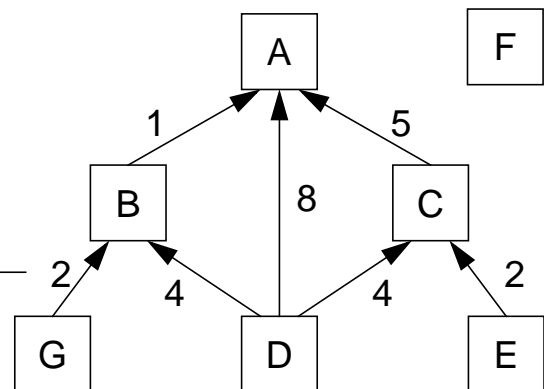

- Regel:**

Eine (n:m)-Relationship-Menge muß durch eine eigene Relation dargestellt werden. Der Primärschlüssel der zugehörigen Entity-Menge wird in zwei Rollen verwendet. Deshalb ist eine Umbenennung erforderlich.

Mehrere Entity-Mengen mit (n:m)-Verknüpfung

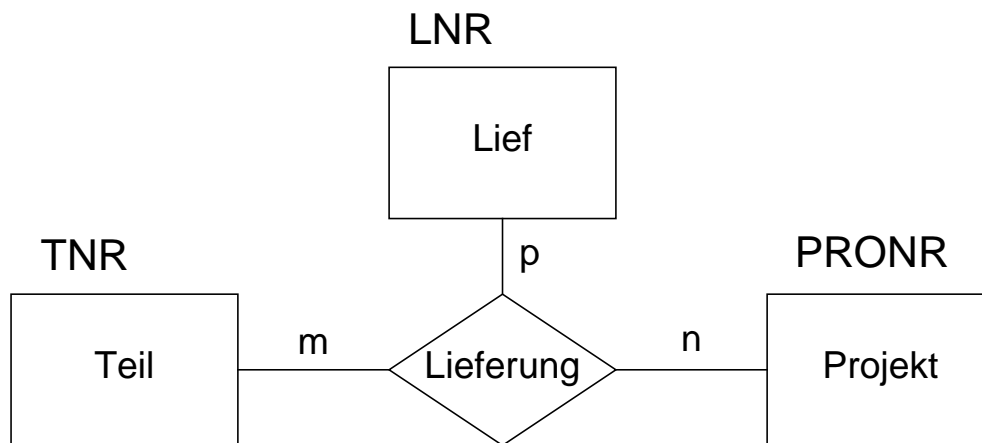

Darstellungsmöglichkeit im RM:


LIEF (LNR, LNAME, LORT, ...)

PROJEKT (PRONR, PRONAME, PORT, ...)

TEIL (TNR, TBEZ, GEWICHT, ...)


LIEFERUNG (LNR, PRONR, TNR, ANZAHL, DATUM)

Mehrere Entity-Mengen mit (m:n)-Verknüpfung

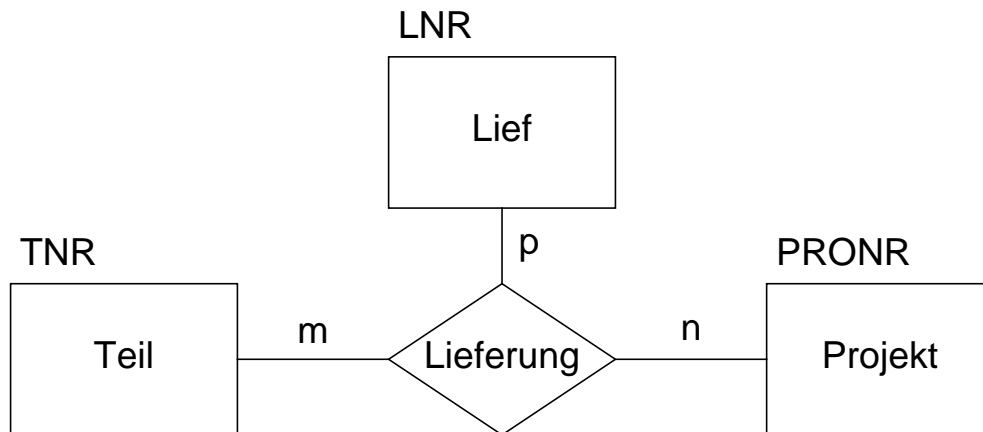

↳ Manche Systeme erlauben nur die Modellierung binärer Relationship-Mengen!

- **Wie läßt sich folgendes ER-Diagramm abbilden?**

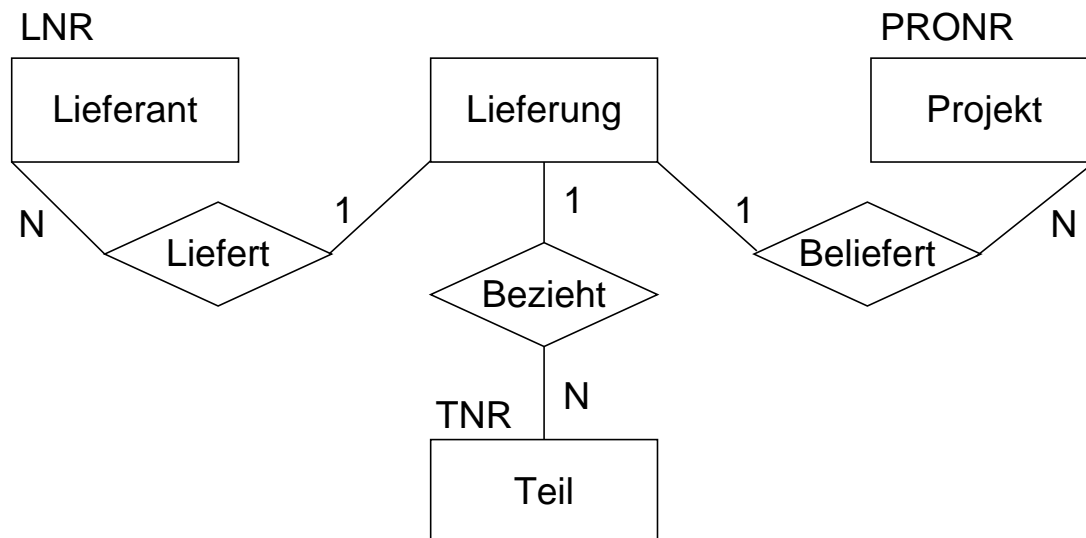

Abbildungstypen innerhalb einer Entity-Menge

- **Entity-Menge kann viele Attribute besitzen**

PERS (PNR, NAME, ADRESSE, ..., GEHALT, VWL)

→ ist weitere Zerlegung der Relation im DB-Schema sinnvoll?

- **Horizontale Partitionierung**

- Klassenbildung anhand von Selektionsbedingungen

PERS-VIP (PNR, ..., VWL) GEHALT > 100K

PERS (PNR, ..., VWL) GEHALT ≤ 100K

→ ist eigentlich Aufgabe eines Sichtkonzeptes

- **Vertikale Partitionierung**

- zur leichteren Einhaltung von Leistungs- und Schutzaspekten:

PERS-ÖFF (PNR, PNAME, ADRESSE, ...)

PERS-PRIV (PNR, GEHALT, VWL, ...)

→ ist Aufgabe des internen Schemas und des Sichtkonzeptes

Abbildungstypen innerhalb einer Entity-Menge (2)

- **Abbildung mehrwertiger Attribute**

- Entity-Menge:

PERS (PNR, NAME, {Lieblingsessen}, {Kinder (Vorname, Alter)})
P1, Müller, {Schnitzel, Braten, Rollmops}, -
P2, Schulz, {Pizza}, {(Nadine, 5), (Philip, 2)}

- Darstellungsmöglichkeit im RM:

PERS (PNR, NAME ...)


L.ESSEN (PNR, GERICHT,)

KINDER (PNR, VORNAME, ALTER)

Abbildung der Generalisierung im RM

- RM sieht keine Unterstützung der Abstraktionskonzepte vor
- keine Maßnahmen zur Vererbung
(von Struktur, Integritätsbedingungen, Operationen)
- „Simulation“ der Generalisierung eingeschränkt möglich

Generalisierungsbeispiel:

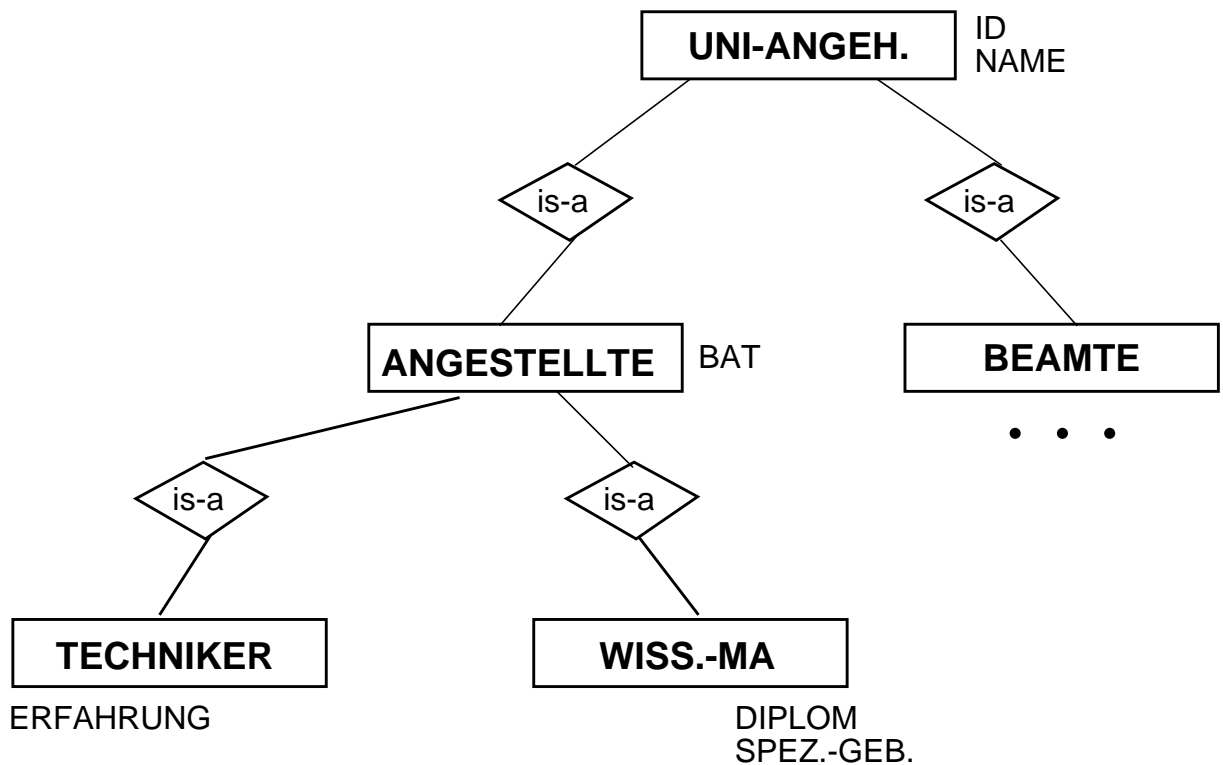

Generalisierung – relationale Sicht

- **LÖSUNG 1:** Hausklassen-Modell:

- Jede Instanz ist genau einmal und vollständig in ihrer Hausklasse gespeichert
- Es wird eine horizontale Partitionierung der DB-Instanzen erreicht
- Einsatz in ORION und O₂

UNI-ANGEH.	ID	NAME
	111	Ernie

ANGESTELLTE	ID	NAME	BAT
	007	Garfield	Ia

TECHNIKER	ID	ERFAHRUNG	NAME	BAT
	123	SUN	Donald	IVa

WISS.-MA.	ID	DIPLOM	SEPZ.-GEB.	NAME	BAT
	333	Informatik	RECOVERY	Daisy	Ila
	765	Mathematik	ERM	Grouch	Ila

- **Eigenschaften:**

- niedrige Speicherkosten und keine Änderungsanomalien
- Retrieval kann rekursives Suchen in Unterklassen erfordern
- explizite Rekonstruktion durch Relationenoperationen (π , \cup)

→ Beispiel: Finde alle ANGESTELLTE:

$\pi_{ID, NAME, BAT}(TECHNIKER) \cup \pi_{ID, NAME, BAT}(WISS.-MA) \cup ANGESTELLTE$

Generalisierung – relationale Sicht

- **LÖSUNG 2:**Partitionierungs-Modell

- Jede Instanz wird entsprechend der Klassenattribute in der Is_a-Hierarchie zerlegt und in Teilen in den zugehörigen Klassen gespeichert
- Es wird nur das ID-Attribut dupliziert
- Es wird eine vertikale Partitionierung in der DB erzielt
- IRIS wendet dieses Speicherungsmodell an

UNI-ANGEH.	ID	NAME	ANGESTELLTE	ID	BAT
	007	Garfield		007	Ia
	111	Ernie		123	IVa
	123	Donald		333	Ila
	333	Daisy		765	Ila
	765	Grouch			

TECHNIKER	ID	ERFAHRUNG
	123	SUN

WISS.-MA	ID	DIPLOM	SPEZ.-GEB
	333	Informatik	ERM
	765	Mathematik	MAD

- **Eigenschaften**

- geringfügig erhöhte Speicherkosten, aber hohe Aufsuch- und Aktualisierungskosten
 - Integritätsbedingungen: $TECHNIKER.ID \subseteq ANGESTELLTE.ID$ usw.
 - Instanzenzugriff erfordert implizite oder explizite Verbundoperationen (⋈)
- Beispiel: Finde alle TECHNIKER-Daten

TECHNIKER $\bowtie_{ID=ID}$ ANGESTELLTE $\bowtie_{ID=ID}$ UNI-ANGEH.

Generalisierung – relationale Sicht

- **Lösung 3:** Volle Redundanz

- Eine Instanz wird wiederholt in jeder Klasse, zu der sie gehört, gespeichert
- Sie besitzt dabei die Werte der Attribute, die sie geerbt hat, zusammen mit den Werten der Attribute der Klasse

UNI-ANGEH.	ID	NAME	ANGESTELLTE	ID	NAME	BAT
	007	Garfield		007	Garfield	Ia
	111	Ernie		123	Donald	IVa
	123	Donald		333	Daisy	Ila
	333	Daisy		765	Grouch	Ila
	765	Grouch				


TECHNIKER	ID	NAME	BAT	ERFAHRUNG
	123	Donald	IVa	SUN

WISS.-MA	ID	NAME	BAT	DIPLOM	SPEZ.-GEB.
	333	Daisy	Ila	Informatik	RECOVERY
	765	Grouch	Ila	Mathematik	ERM

- **Eigenschaften**

- sehr hoher Speicherplatzbedarf und Auftreten von Änderungsanomalien
- sehr einfaches Retrieval, da nur die Zielklasse (z. B. ANGESTELLTE) aufgesucht werden muß.

Aggregation - relationale Sicht

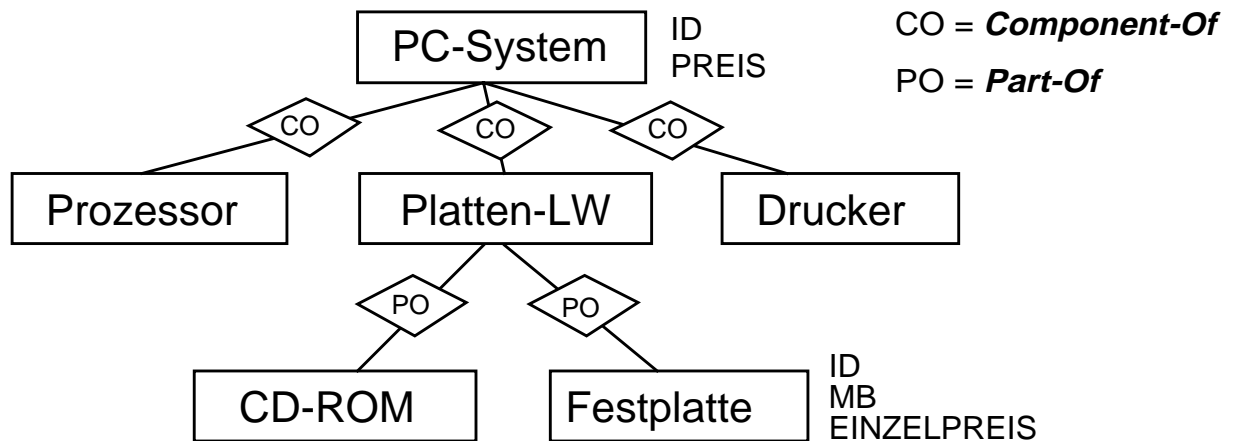

PC-System	PREIS	PROZESSOR	PLATTENK.	DRUCKER
PC-1	2000,-	I-Pentium III 866 MHz	PK1	Tintenstrahldr.
PC-2	2600,-	I-Pentium III 1000 MHz	PK2	Laserdrucker
PC-3	3700,-	I-Pentium IV 1,7 GHz	PK2	Laserdrucker

Plattenk.	ID	CD-ROM	Festplatte
	PK1		F1
	PK2	C1	F2
	PK3	C2	F3

CD-ROM	ID	Geschwindigk.	Preis	Festplatte	ID	Kapaz.	Preis
	C1	48-fach Speed	82.-		F1	10 GB	209.-
	C2	50-fach Speed	119.-		F2	30 GB	259.-
					F3	40 GB	449.-

Prozessor	ID	SPEC int 2000	Preis
	I-Pentium III 866 MHz	394	489.-
	I-Pentium III 1000 MHz	407	689.-
	I-Pentium IV 1,7 GHz	524	1079.-

Drucker	ID	Hersteller	Typ	Preis
	Tintenstrahldr.	HP	Desk Jet 640C	179.-
	Laserdrucker	HP	Laser 1200	949.-

➔ Eigenschaften der Aggregation werden durch relationale Operationen nicht unterstützt

Zusammenfassung: Abbildungskonzepte

- **Datenstruktur**

Relation (Tabelle)

- einzige Datenstruktur (neben atomaren Werten)
- alle Informationen ausschließlich durch Werte dargestellt
- Integritätsbedingungen auf/zwischen Relationen: relationale Invarianten

- **Abbildung von Beziehungen durch PS/SK – FS**

- alle Beziehungen sind explizit, binär und symmetrisch
- alle Beziehungstypen müssen im Prinzip durch (n:1)-Beziehungen dargestellt werden
- (n:m)-Beziehungstypen sind durch eine eigene Relation darzustellen
- ein (n:1)-Beziehungstyp wird in der Regel nur dann auf eine eigene Relation abgebildet, wenn er beschreibende Attribute besitzt


- **Bewertung hinsichtlich der Abstraktionskonzepte**

- keine direkte Bereitstellung der Abstraktionskonzepte (nur Klassifikation der Tupeln in Relationen)
- begrenzte Möglichkeiten zur Abbildung der Abstraktionskonzepte


Zusammenfassung: Relationenalgebra

- Algebra mit Auswahlvermögen der Prädikatenlogik 1. Stufe
- Abgeschlossenheit bzgl. der Algebraoperationen
- Klassische Mengenoperationen
- Relationenoperationen


Restriktion




Projektion




kartes.
Produkt

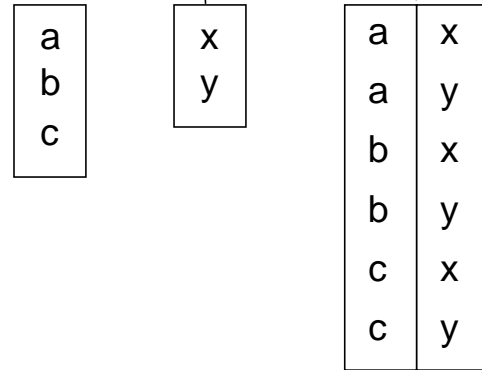


Vereinigung

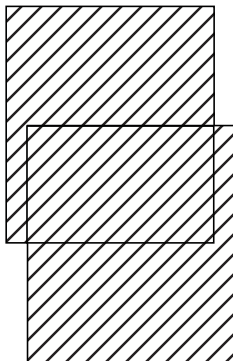


Durchschnitt

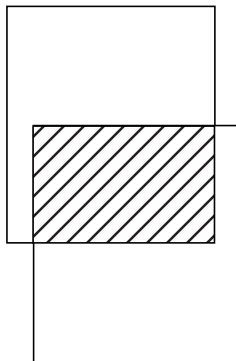


Differenz

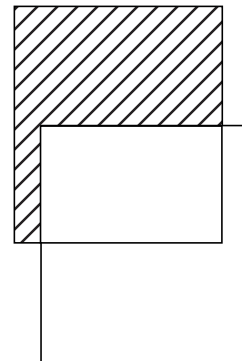

Natürl. Verbund

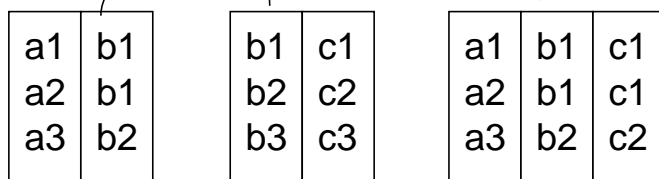

Division

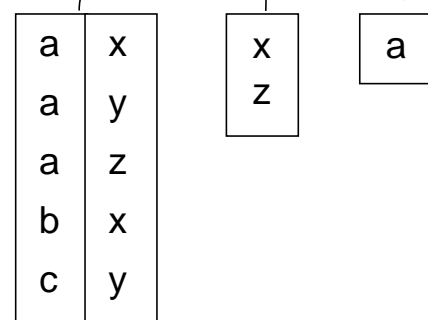

Algebraische Optimierung – Beispiel (8)

7. Kombination von Verbundoperationen

- **Abschätzung**

- Annahmen:

- verlustfreier Verbund,
 - $j = \#$ der Werte des Verbundattributes VA,
 - Gleichverteilung der Attributwerte

- Erwartungswerte:

- Jedes Tupel aus R2 (Sohn) wird mit $N(R1)/j$ Tupeln aus R1 (Vater) verbunden:


- beim (n:m)-Verbund: $N(T1) = N(R2) \cdot N(R1)/j$,

$$N(R1) > j$$

- beim (1:n)-Verbund: $N(R1) = j$

$$\Rightarrow N(T1) = N(R2)$$

- **Bestimmung der Verbundreihenfolge (Heuristik):**

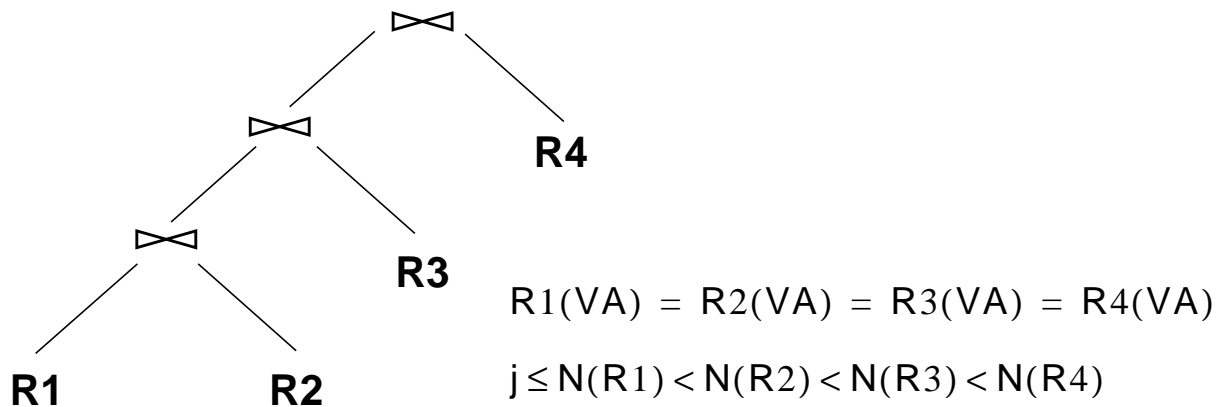


\Rightarrow VII. **Bestimme die Verbundreihenfolge so, daß die Anzahl und Größe der Zwischenobjekte minimiert wird**

- **Dynamische Entscheidung aufwendiger, aber genauer**

- Bei jedem Auswertungsschritt werden die momentan kleinsten (Zwischen-) Relationen ausgewählt


Natürlicher Verbund – Beispiel (2)

- Eine RA-Anfrage lässt sich als Operatorbaum darstellen (Bsp: Anfrage 3)

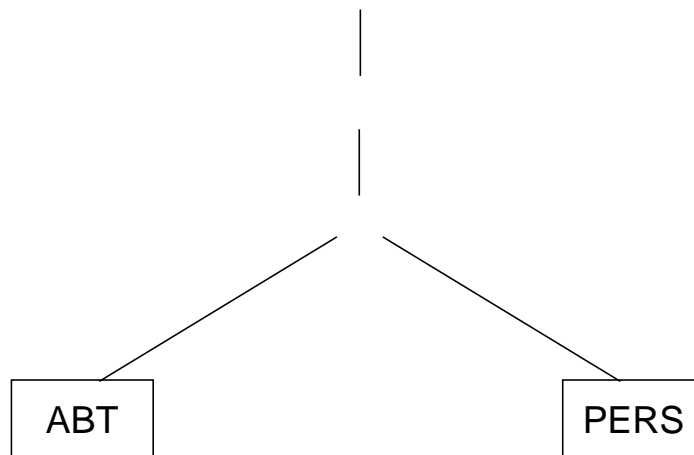

- **Annahmen:**

- ABT: N/10 Tupel
 - PERS: N Tupel
 - Gleichverteilung der Attributwerte
 - A-ORT: 20 Werte
 - ALTER: 50 Werte
 - Stochastische Unabhängigkeit der Werte verschiedener Attribute
 - Verlustfreie Verbunde von R1 und R2 über Primär-/Fremdschlüssel, mit $\text{Card}(R1) \leq \text{Card}(R2)$: $\text{Card}(R1 \bowtie R2) = \text{Card}(R2)$
- **Erste Überlegungen zur Verbesserung der Anfrageauswertung**

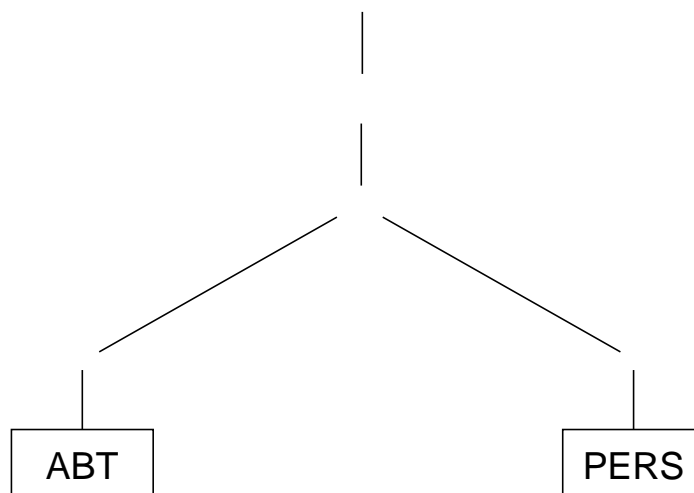

Natürlicher Verbund - Beispiel (2)

ABT	ANR	ANAME	ORT
	K51	PLANUNG	KAISERSLAUTERN
	K53	EINKAUF	FRANKFURT
	K55	VERTRIEB	FRANKFURT

PERS	PNR	NAME	ALTER	GEHALT	ANR	MNR
	406	COY	47	50 700	K55	123
	123	MÜLLER	32	43 500	K51	-
	829	SCHMID	36	45 200	K53	777
	574	ABEL	28	36 000	K55	123

- **Annahmen:**

- ABT: N/10 Tupel
- PERS: N Tupel
- Gleichverteilung der Attributwerte
 - A-ORT: 20 Werte
 - ALTER: 50 Werte
- Stochastische Unabhängigkeit der Werte verschiedener Attribute
- Verlustfreie Verbunde von R1 und R2 über Primär-/Fremdschlüssel, mit $\text{Card}(R1) < \text{Card}(R2)$: $\text{Card}(R1 \bowtie R2) = \text{Card}(R2)$


- **Anfrage:**

Finde alle Angestellten (PNR, ALTER, ANAME), die in einer Abteilung in Frankfurt arbeiten und zwischen 30 und 34 Jahre alt sind.


Natürlicher Verbund – Lösungen

- Lösung 1:

- Zugehöriger Operatorbaum

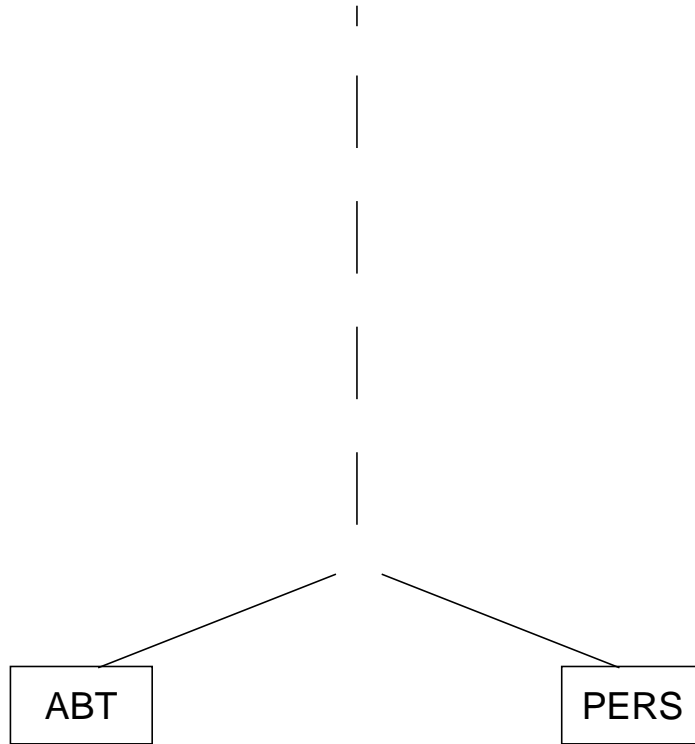


- Lösung 2:

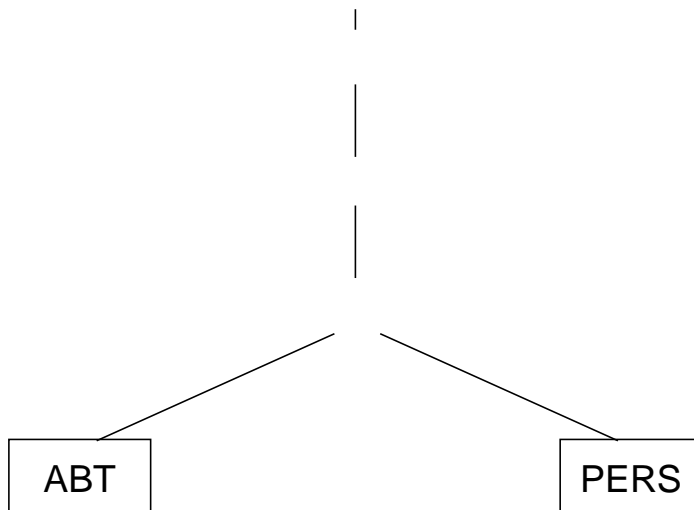

Natürlicher Verbund – Lösungen (2)

- Lösung 3:

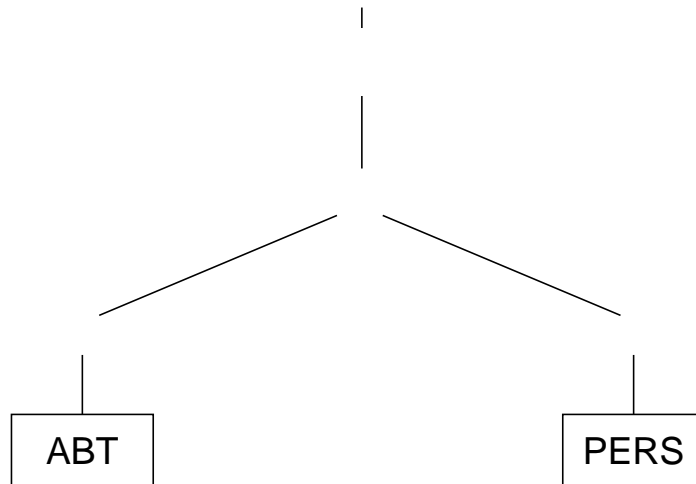

- Lösung 4:

