


5. Die Standardsprache¹ SQL

- **GBIS-Rahmen: Einordnung**

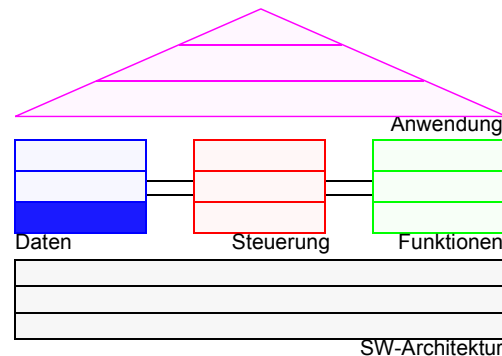

- **Grundlagen**

- Funktions- und Einsatzbereiche
- Befehlsübersicht und SQL-Grammatik

- **Mengenorientierte Anfragen (Retrieval)**

- Anfragetypen
- Aggregatfunktionen
- Erklärungsmodell für die Anfrageauswertung
- Vergleichsprädikate

- **Möglichkeiten der Datenmanipulation (DML)**

- **Möglichkeiten der Datendefinition (DDL)**

- Basisrelationen
- Integritätsbedingungen

- **Abbildung von Beziehungen**

- Rolle des Fremdschlüssels
- Umsetzung der verschiedenen Beziehungstypen

- **Wartung von Beziehungen**

- Relationale Invarianten
- Auswirkungen referentieller Aktionen

1. The nice thing about standards is that there are so many of them to choose from (Andrew S. Tanenbaum)

Abbildungsorientierte Sprachen am Beispiel von SQL

- **Seit 1974 viele Sprachentwürfe**

- SQUARE: Specifying Queries As Relational Expressions
- SEQUEL: Structured English Query Language
- Weiterentwicklung zu **SQL (Structured Query Language)**
- QUEL, OLQ, PRTV, . . .

- **Sprachentwicklung von SQL²**

- Entwicklung einer vereinheitlichten DB-Sprache für alle Aufgaben der DB-Verwaltung
- Lehrexperimente mit Studenten mit und ohne Programmiererfahrung
- Erweiterung der Anfragesprache zur „natürlichen“ Formulierung bestimmter Fragen
- gezielte Verbesserungen verschiedener Sprachkonstrukte zur Erleichterung des Verständnisses und zur Reduktion von Fehlern
- leichter Zugang durch verschiedene „Sprachebenen“ anwachsender Komplexität:
 - einfache Anfragemöglichkeiten für den gelegentlichen Benutzer
 - mächtige Sprachkonstrukte für den besser ausgebildeten Benutzer

- **Spezielle Sprachkonstrukte für den DBA**

- **SQL wurde „de facto“-Standard in der relationalen Welt**
(X3H2-Vorschlag wurde 1986 von ANSI, 1987 von ISO akzeptiert)

- **Weiterentwicklung des Standards**

**SQL2 mit drei Stufen (1992),
SQL3 (SQL:1999) und SQL4 (SQL:2003)**

2. <http://www.cse.iitb.ernet.in:8000/proxy/db/~dbms/Data/Papers-Other/SQL1999/>
(SQL-Standard Dokumente + einige Artikel)
<http://www.wiscorp.com/sql99.html> (Artikel + Präsentationen zu SQL:1999)

Anfragen in SQL

- **Eigenschaften**

- Auswahlvermögen **äquivalent** dem Relationenkalkül und der **Relationenalgebra**
- Vermeidung von mathematischen Konzepten wie Quantoren

➔ trotzdem: relational vollständig

SQL: strukturierte Sprache, die auf englischen Schlüsselwörtern basiert³

Grundbaustein

```
SELECT    PNR
FROM      PERS
WHERE     ANR = 'K55'
```



Abbildung

Ein bekanntes Attribut oder eine Menge von Attributen wird mit Hilfe einer Relation in ein gewünschtes Attribut oder einer Menge von Attributen abgebildet.

Allgemeines Format

<Spezifikation der Operation>


<Liste der referenzierten Tabellen>

[WHERE Boolescher Prädikatsausdruck]










3. Ausführliche Behandlung in vielen Lehrbüchern, z. B.:
Pernul, G., Unland, R.: Datenbanken im Unternehmen — Analyse, Modellbildung und Einsatz, Oldenbourg-Verlag, 2001;
Türker, C.: SQL:1999 & SQL:2003, dpunkt.verlag, 2003

SQL2-Grammatik

- Semantik durch „allgemeine Regeln“ in natürlicher Sprache
- SQL-Syntax (Auszug, Table=Relation, Column=Attribut, Listenelemente durch Komma getrennt)

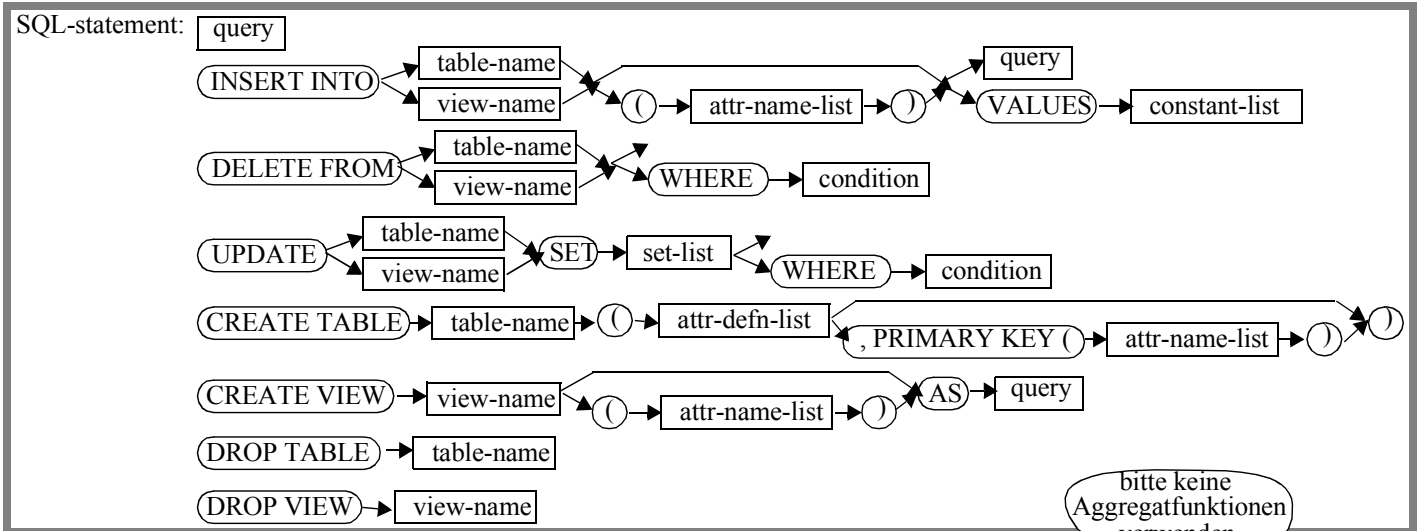

bitte keine Aggregatfunktionen verwenden

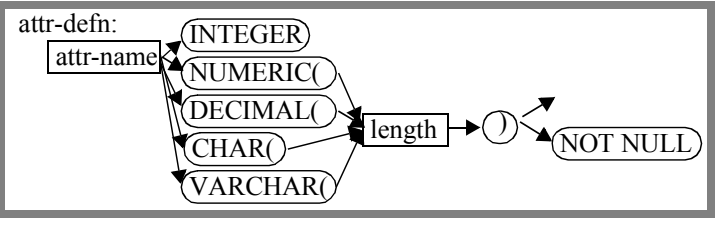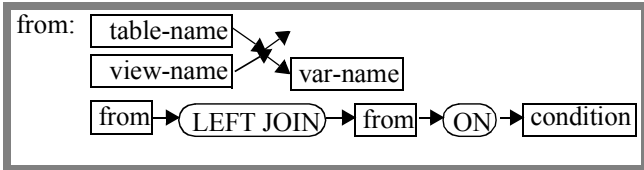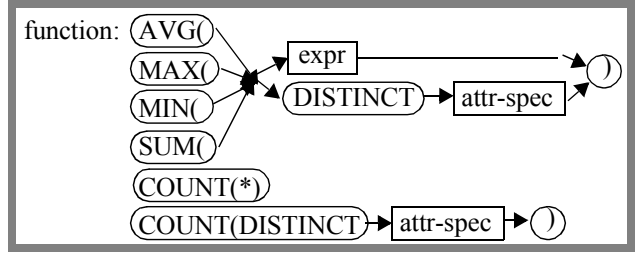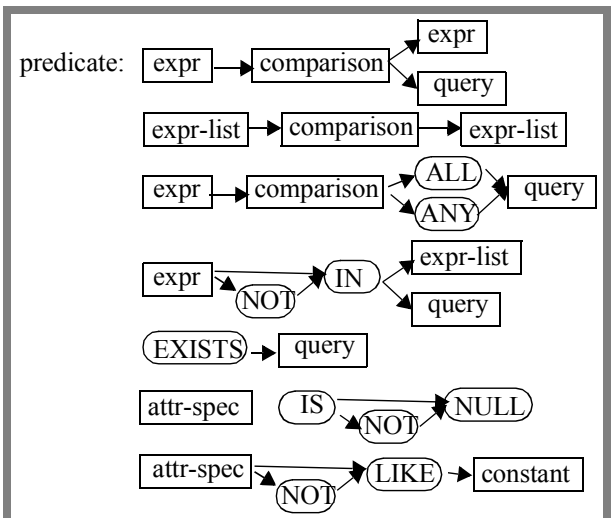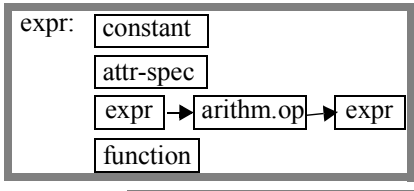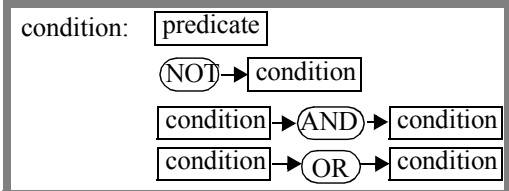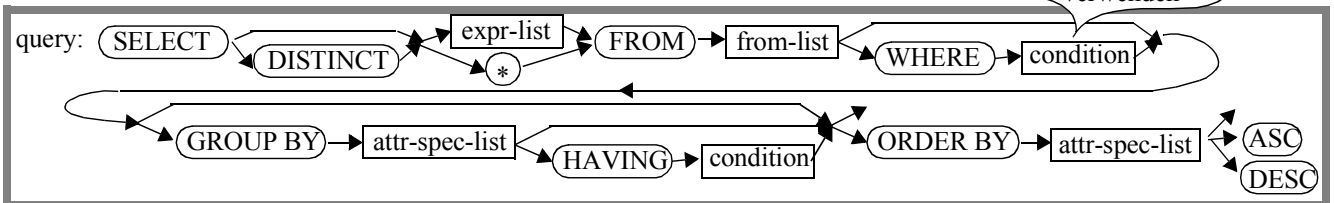

Anfragemöglichkeiten in SQL

select-exp

```
::= SELECT [ALL | DISTINCT] select-item-commalist  
FROM table-ref-commalist  
[WHERE cond-exp]  
[GROUP BY column-ref-commalist]  
[HAVING cond-exp]
```


- Mit **SELECT ***
kann das ganze Tupel ausgegeben werden
- **FROM-Klausel spezifiziert das Objekt (Relation, Sicht),**
das verarbeitet werden soll (hier durch SELECT)
- **WHERE-Klausel**
kann eine Sammlung von Prädikaten enthalten,
die mit *AND* und *OR* verknüpft sein können
- **Folgende Prädikate (Verbundterme) sind möglich:**

$A_i \Theta a_j$

$A_i \Theta A_j$

$\Theta \in \{=, <>, <, \leq, >, \geq\}$

Beispiel-DB: BÜHNE

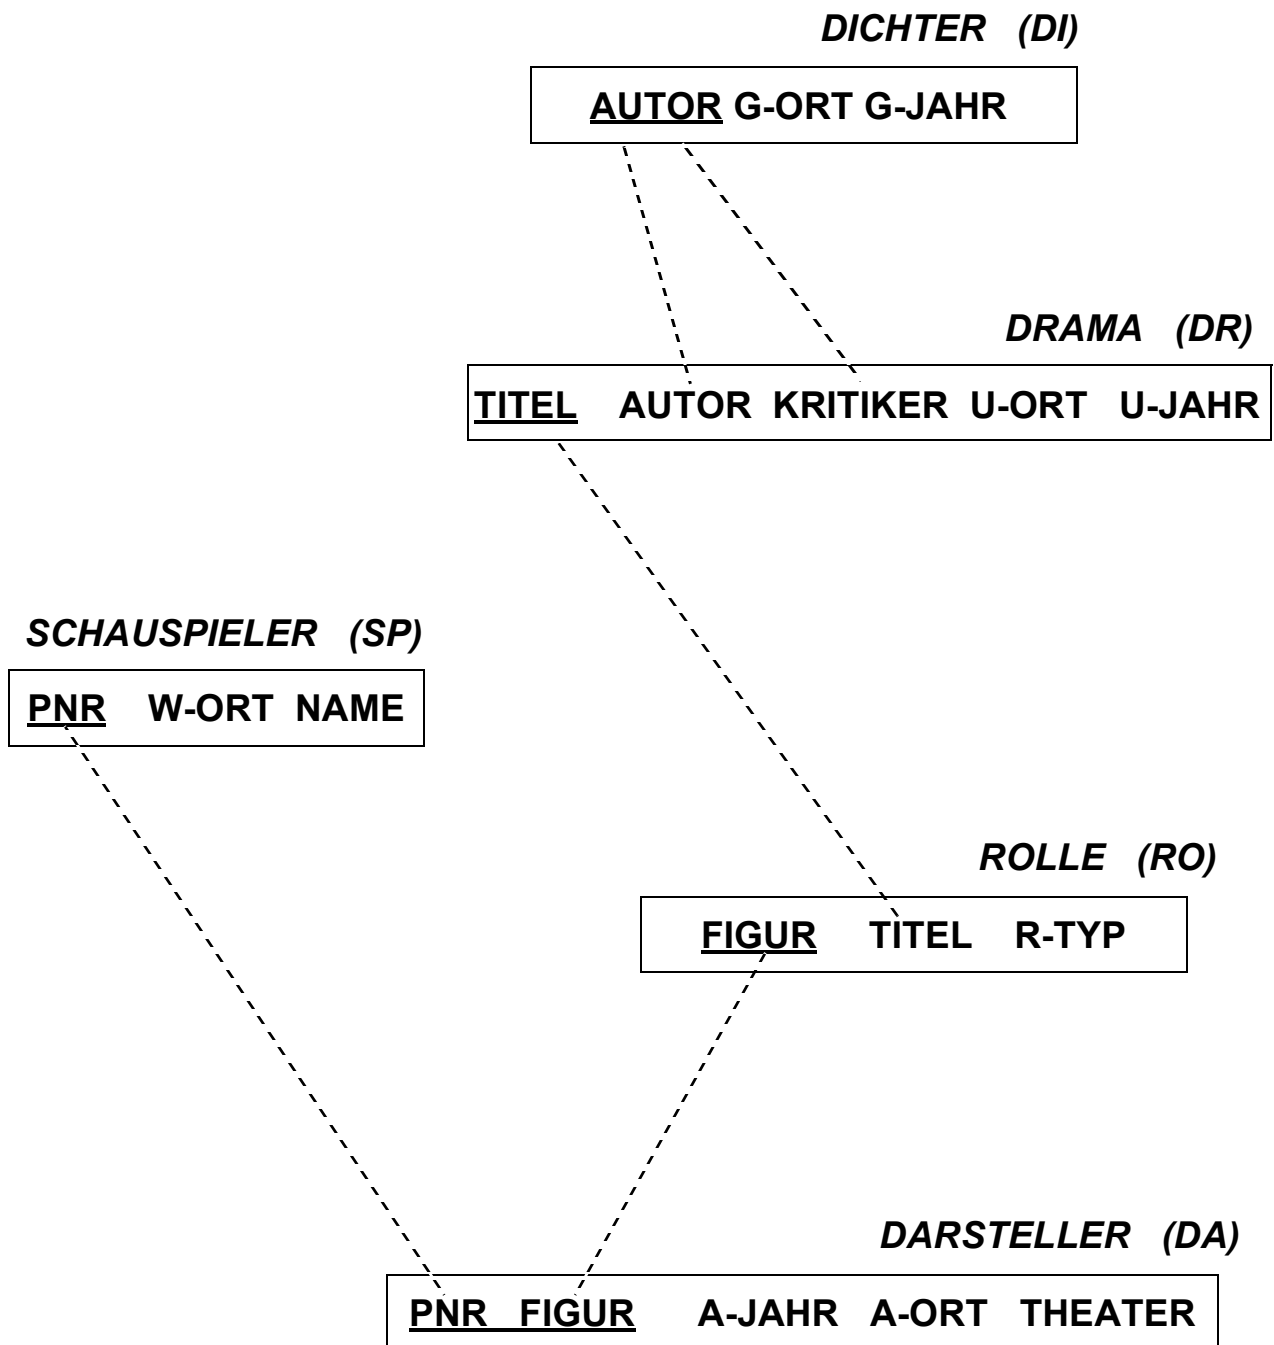

Untermengenbildung in einer Relation

Q1: Welche Dramen von Goethe wurden nach 1800 uraufgeführt?

```
SELECT *
FROM DRAMA
WHERE AUTOR = 'Goethe' AND U-JAHR > 1800
```

- **Benennung von Ergebnis-Spalten**

```
SELECT NAME,
        'Berechnetes Alter: ' AS TEXT,
        CURRENT_DATE - GEBDAT AS ALTER
FROM SCHAUSPIELER
```

- Ausgabe von Attributen, Text oder Ausdrücken
 - Spalten der Ergebnisrelation können (um)benannt werden (AS)
- Ein Prädikat in einer *WHERE*-Klausel kann ein Attribut auf Zugehörigkeit zu einer Menge testen:

$A_i \text{ IN } (a_1, a_j, a_k)$ explizite Mengendefinition

$A_i \text{ IN } (\text{SELECT } \dots)$ implizite Mengendefinition

Q2: Finde die Schauspieler (PNR), die Faust, Hamlet oder Wallenstein gespielt haben.

- Duplikate in der Ausgabeliste werden nicht eliminiert (Default)
 - *DISTINCT* erzwingt Duplikateliminierung
- ➔ Die Menge, die zur Qualifikation herangezogen wird, kann Ergebnis einer geschachtelten Abbildung sein.

Geschachtelte Abbildung

Q3: Finde die Figuren, die in Dramen von Schiller oder Goethe vorkommen.

- innere und äußere Relationen können identisch sein
- eine geschachtelte Abbildung kann beliebig tief sein

Symmetrische Notation

Q4: Finde die Figuren und ihre Autoren, die in Dramen von Schiller oder Goethe vorkommen.

- Einführung von **Tupelvariablen** (*correlation names*) erforderlich
- **Vorteile der symmetrischen Notation**
 - Ausgabe von Größen aus inneren Blöcken
 - keine Vorgabe der Auswertungsrichtung (DBS optimiert!)
 - direkte Formulierung von Vergleichsbedingungen über Relationengrenzen hinweg möglich
 - einfache Formulierung des Verbundes

Symmetrische Notation (2)

Q5: Finde die Dichter (AUTOR, G-ORT), deren Dramen von Dichtern mit demselben Geburtsort (G-ORT) kritisiert wurden.

```
SELECT  A.AUTOR, A.G-ORT
FROM    DICHTER A, DRAMA D, DICHTER B
WHERE   A.AUTOR = D.AUTOR
        AND  D.KRITIKER = B.AUTOR
        AND  A.G-ORT = B.G-ORT
```

- Welche Rolle spielen die Bedingungen **A.AUTOR = D.AUTOR** und **D.KRITIKER = B.AUTOR** in der erhaltenen Lösung?


Q6: Finde die Schauspieler (NAME, W-ORT), die bei in Weimar uraufgeführten Dramen an ihrem Wohnort als 'Held' mitgespielt haben.

```
SELECT  S.NAME, S.W-ORT
FROM    SCHAUSPIELER S, DARSTELLER D, ROLLE R, DRAMA A
WHERE   S.PNR = D.PNR
        AND  D.FIGUR = R.FIGUR
        AND  R.TITEL = A.TITEL
        AND  A.U-ORT = 'Weimar'
        AND  R.R-TYP = 'Held'
        AND  D.A-ORT = S.W-ORT
```


- Wie sieht das Auswertungsmodell (Erklärungsmodell) bei symmetrischer Notation aus?

Ausführung von SQL-Anweisungen

- Abstraktes Erklärungsmodell für Q6

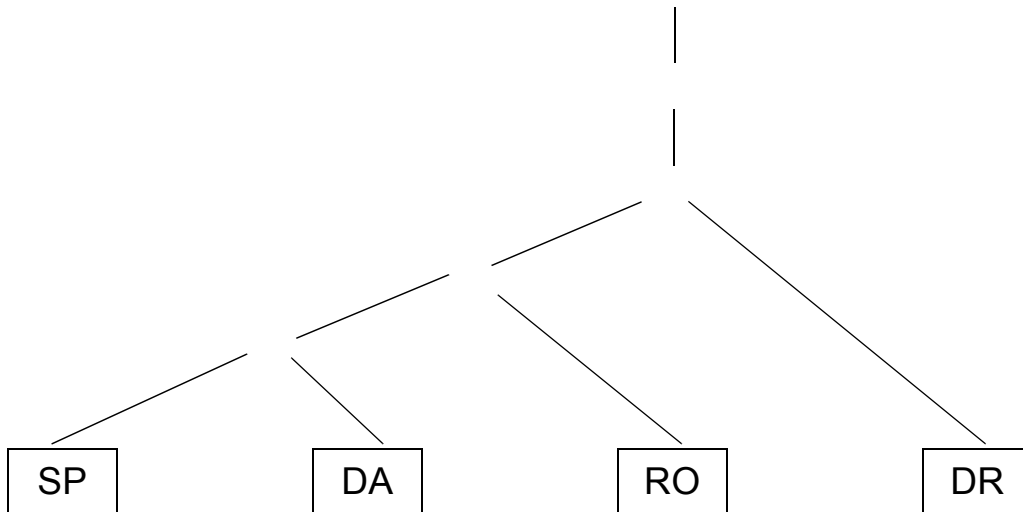

- Verbesserter Operatorbaum für Q6

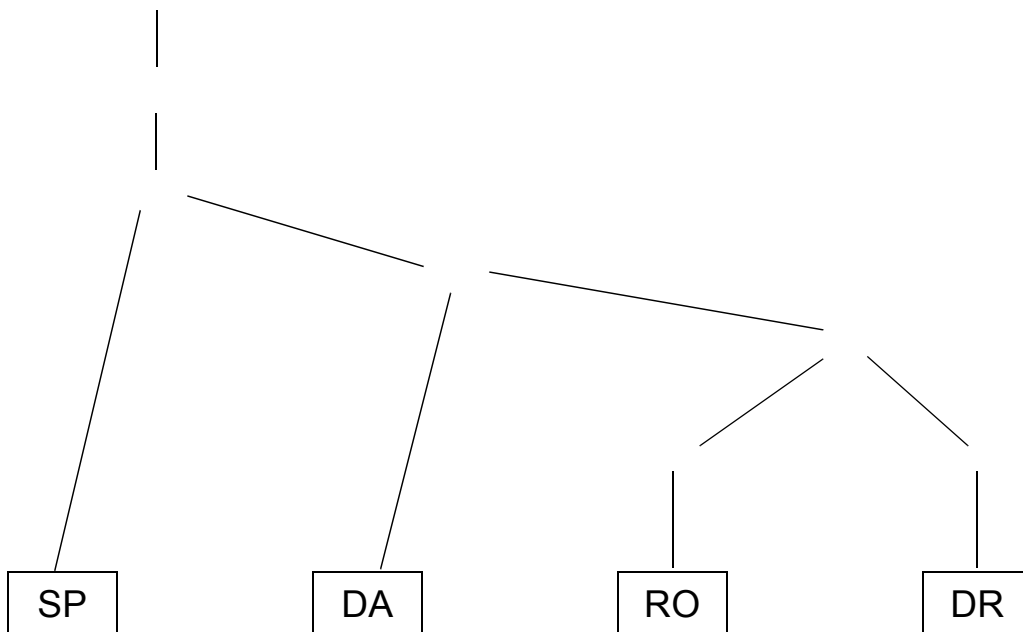

- Heuristische Optimierungsregeln

1. **Führe Selektionen so früh wie möglich aus!**
2. **Bestimme die Verbundreihenfolge so, dass die Anzahl und Größe der Zwischenobjekte minimiert wird!**

Benutzerspezifizierte Reihenfolge der Ausgabe

```
ORDER BY order-item-commalist
```

Q7: Finde die Schauspieler, die an einem Ort wohnen, an dem sie gespielt haben, sortiert nach Name (aufsteigend), W-Ort (absteigend).

```
SELECT  S.NAME, S.W-ORT
FROM    SCHAUSPIELER S, DARSTELLER D
WHERE   S.PNR = D.PNR
        AND  S.W-ORT = D.A-ORT
ORDER BY S.NAME ASC, S.W-ORT DESC
```

- Ohne Angabe der ORDER-BY-Klausel wird die Reihenfolge der Ausgabe durch das System bestimmt (Optimierung der Auswertung)

Aggregat-Funktionen

```
aggregate-function-ref
 ::= COUNT(*)
    | {AVG | MAX | MIN | SUM | COUNT}
      ([ALL | DISTINCT] scalar-exp)
```

- **Standard-Funktionen: AVG, SUM, COUNT, MIN, MAX**

- Elimination von Duplikaten: DISTINCT
- keine Elimination: ALL (Defaultwert)

➔ Typverträglichkeit erforderlich

Q8: Bestimme das Durchschnittsgehalt der Schauspieler, die älter als 50 Jahre sind. (GEHALT und ALTER seien Attribute von SP)

- **Auswertung**

- Aggregat-Funktion (AVG) wird angewendet auf einstellige Ergebnisliste (GEHALT)
- keine Eliminierung von Duplikaten
- Verwendung von arithmetischen Ausdrücken ist möglich:
AVG (GEHALT/12)

Aggregat-Funktionen (2)

Q9: An wievielen Orten wurden Dramen uraufgeführt (U-Ort)?

Q10: An welchen Orten wurden mehr als zwei Dramen uraufgeführt?

Versuch:

```
SELECT DISTINCT U-ORT
FROM DRAMA D
WHERE 2 <
      (SELECT COUNT(*)
       FROM DRAMA X
       WHERE X.U-ORT = D.U-ORT)
```

- keine geschachtelte Nutzung von Funktionsreferenzen!
- Aggregat-Funktionen in WHERE-Klausel unzulässig!

Q11: Welches Drama (Titel, U-Jahr) wurde zuerst aufgeführt?

Partitionierung einer Relation in Gruppen

GROUP BY column-ref-commalist

Beispielschema: PERS (PNR, NAME, GEHALT, ALTER, ANR)
PRIMARY KEY (PNR)

Q12: Liste alle Abteilungen und das Durchschnittsgehalt ihrer Angestellten auf (Monatsgehalt).

- GROUP-BY-Klausel wird immer zusammen mit Aggregat-Funktion benutzt.
- Die Aggregat-Funktion wird jeweils auf die Tupeln einer Gruppe angewendet
- Die Ausgabe-Attribute müssen verträglich miteinander sein

Auswahl von Gruppen

HAVING cond-exp

Beispielschema: PERS (PNR, NAME, GEHALT, ALTER, ANR)
PRIMARY KEY (PNR)

Q13: Liste die Abteilungen zwischen K50 und K60 auf, bei denen das Durchschnittsalter ihrer Angestellten kleiner als 30 ist.

➔ Wie sieht ein allgemeines Erklärungsmodell für die Anfrageauswertung aus?

Hierarchische Beziehung auf einer Relation

Beispielschema: PERS (PNR, NAME, GEHALT, MNR)
PRIMARY KEY (PNR)
FOREIGN KEY (MNR) REFERENCES PERS

Q14: Finde die Angestellten, die mehr als ihre (direkten) Manager verdienen (Ausgabe: NAME, GEHALT, NAME des Managers)

```
SELECT X.NAME, X.GEHALT, Y.NAME
FROM PERS X, PERS Y
WHERE X.MNR = Y.PNR
AND X.GEHALT > Y.GEHALT
```

- Erklärung der Auswertung der Formel

X.MNR = Y.PNR AND X.GEHALT > Y.GEHALT

| PERS | PNR | NAME | GEH. | MNR | PERS | PNR | NAME | GEH. | MNR |
|------|-----|--------|------|-----|------|-----|--------|------|-----|
| | 406 | Abel | 50 K | 829 | | 406 | Abel | 50 K | 829 |
| | 123 | Maier | 60 K | 829 | | 123 | Maier | 60 K | 829 |
| | 829 | Müller | 55 K | 574 | | 829 | Müller | 55 K | 574 |
| | 574 | May | 50 K | - | | 574 | May | 50 K | - |

| AUSGABE | X.NAME | X.GEHALT | Y.NAME |
|---------|--------|----------|--------|
| | | | |

Hierarchische Beziehung auf einer Relation (2)

- **Alternatives Erklärungsmodell für Q14:**

Verbund von PERS mit sich selbst und anschließende Selektion

| PERS | PNR | NAME | GEH. | MNR | PERS' | PNR' | NAME' | GEH.' | MNR' |
|------|-----|--------|------|-----|-------|------|--------|-------|------|
| | 406 | Abel | 50 K | 829 | | 406 | Abel | 50 K | 829 |
| | 123 | Maier | 60 K | 829 | | 123 | Maier | 60 K | 829 |
| | 829 | Müller | 55 K | 574 | | 829 | Müller | 55 K | 574 |
| | 574 | May | 50 K | - | | 574 | May | 50 K | - |

Verbundbedingung: MNR = PNR'

| PERS ⋈ PERS' | PNR | NAME | GEH | MNR | PNR' | NAME' | GEH' | MNR' |
|--------------|-----|--------|------|-----|------|--------|------|------|
| | 406 | Abel | 50 K | 829 | 829 | Müller | 55 K | 574 |
| | 123 | Maier | 60 K | 829 | 829 | Müller | 55 K | 574 |
| | 829 | Müller | 55 K | 574 | 574 | May | 50 K | - |

Selektionsbedingung: GEHALT > GEHALT'

| AUSGABE | NAME | GEHALT | NAME' |
|---------|--------|--------|--------|
| | Maier | 60 K | Müller |
| | Müller | 55 K | May |

Auswertung von SQL-Anfragen – Erklärungsmodell

1. Die auszuwertenden Relationen werden durch die **FROM**-Klausel bestimmt. Aliasnamen erlauben die mehrfache Verwendung derselben Relation
2. Das **Kartesische Produkt** aller Relationen der FROM-Klausel wird gebildet.
3. Tupeln werden ausgewählt durch die **WHERE**-Klausel.
 - Prädikat muss zu „true“ evaluieren
4. Aus den übrig gebliebenen Tupeln werden Gruppen gemäß der **GROUP-BY**-Klausel derart gebildet, dass eine Gruppe aus allen Tupeln besteht, die hinsichtlich aller in der GROUP-BY-Klausel aufgeführten Attribute gleiche Werte enthalten.
5. Gruppen werden ausgewählt, wenn sie die **HAVING**-Klausel erfüllen.
 - Prädikat in der HAVING-Klausel muss zu „true“ evaluieren.
 - Prädikat in der HAVING-Klausel darf sich nur auf Gruppeneigenschaften beziehen (Attribute der GROUP-BY-Klausel oder Anwendung von Aggregat-Funktionen).
6. Die Ausgabe wird durch die Auswertung der **SELECT**-Klausel abgeleitet.
 - Wurde eine GROUP-BY-Klausel spezifiziert, dürfen als Select-Elemente nur Ausdrücke aufgeführt werden, die für die gesamte Gruppe genau einen Wert ergeben (Attribute der GROUP-BY-Klausel oder Anwendung von Aggregat-Funktionen).
7. Die Ausgabereihenfolge wird gemäß der **ORDER-BY**-Klausel hergestellt.
 - Wurde keine ORDER-BY-Klausel angegeben, ist die Ausgabereihenfolge systembestimmt (indeterministisch).

Erklärungsmodell von SQL-Anfragen – Beispiele

FROM

R

| R | A | B | C |
|---|------|----|-----|
| | Rot | 10 | 10 |
| | Rot | 20 | 10 |
| | Gelb | 10 | 50 |
| | Rot | 10 | 20 |
| | Gelb | 80 | 180 |
| | Blau | 10 | 10 |
| | Blau | 80 | 10 |
| | Blau | 20 | 200 |

WHERE

B <= 50

| R' | A | B | C |
|----|-----------------|---------------|----------------|
| | Rot | 10 | 10 |
| | Rot | 20 | 10 |
| | Gelb | 10 | 50 |
| | Rot | 10 | 20 |
| | Gelb | 80 | 180 |
| | Blau | 10 | 10 |
| | Blau | 80 | 10 |
| | Blau | 20 | 200 |

GROUP BY

A

| R'' | A | B | C |
|-----|------|----|-----|
| | Rot | 10 | 10 |
| | Rot | 20 | 10 |
| | Rot | 10 | 20 |
| | Gelb | 10 | 50 |
| | Blau | 10 | 10 |
| | Blau | 20 | 200 |

HAVING

MAX(C) > 100

| R''' | A | B | C |
|------|-----------------|---------------|---------------|
| | Rot | 10 | 10 |
| | Rot | 20 | 10 |
| | Rot | 10 | 20 |
| | Gelb | 10 | 50 |
| | Blau | 10 | 10 |
| | Blau | 20 | 200 |

SELECT

A, SUM(B), 12

| R'''' | A | SUM(B) | 12 |
|-------|------|--------|----|
| | Blau | 30 | 12 |

ORDER BY

A

| R''''' | A | SUM(B) | 12 |
|--------|------|--------|----|
| | Blau | 30 | 12 |

Erklärungsmodell von SQL-Anfragen – Beispiele (2)

| PERS | PNR | ANR | GEH | BONUS | ALTER |
|------|------|-----|-----|-------|-------|
| | 0815 | K45 | 80K | 0 | 52 |
| | 4711 | K45 | 30K | 1 | 42 |
| | 1111 | K45 | 50K | 2 | 43 |
| | 1234 | K56 | 40K | 3 | 31 |
| | 7777 | K56 | 80K | 3 | 45 |
| | 0007 | K56 | 20K | 3 | 41 |

Q151: **SELECT** ANR, **SUM**(GEH)
FROM PERS
WHERE BONUS <> 0
GROUP BY ANR
HAVING (**COUNT**(*) > 1)
ORDER BY ANR **DESC**

| ANR | SUM(GEH) |
|-----|----------|
| K56 | 140K |
| K45 | 80K |

Q152: **SELECT** ANR, **SUM**(GEH)
FROM PERS
WHERE BONUS <> 0
GROUP BY ANR
HAVING (**COUNT**(**DISTINCT** BONUS) > 1)
ORDER BY ANR **DESC**

| ANR | SUM(GEH) |
|-----|----------|
| K45 | 80K |

Q153: Die Summe der Gehälter pro Abteilung, in der mindestens ein Mitarbeiter 40 Jahre oder älter ist, soll berechnet werden.

| ANR | SUM(GEH) |
|-----|----------|
| | |

Q154: Warum löst folgende Anfrage nicht Q153?

SELECT ANR, **SUM**(GEHALT)
FROM PERS
WHERE ALTER >= 40
GROUP BY ANR
HAVING (**COUNT**(*) >= 1)

| ANR | SUM(GEH) |
|-----|----------|
| K45 | 160K |
| K56 | 100K |

Suchbedingungen

- **Sammlung von Prädikaten**

- Verknüpfung mit AND, OR, NOT
- Auswertungsreihenfolge ggf. durch Klammern

- **Nicht quantifizierte Prädikate**

- Vergleichsprädikate Θ

```
comparison-cond
 ::= row-constructor  $\Theta$  row-constructor

row-constructor
 := scalar-exp | (scalar-exp-commalist) | (table-exp)
```

- BETWEEN-Prädikate

```
row-constr    [NOT] BETWEEN row-constr
                AND row-constr
```

Beispiel: GEHALT BETWEEN 80K AND 100K

- IN-Prädikate
- Ähnlichkeitssuche: LIKE-Prädikat
- Behandlung von Nullwerten

- **Quantifizierte Prädikate: ALL, ANY, EXISTS**

- **Weitere Prädikate**

- MATCH-Prädikat für Tupelvergleiche
- UNIQUE-Prädikat zur Bestimmung von Duplikaten

IN-Prädikate

| | |
|------------|---------------------------------|
| row-constr | [NOT] IN (table-exp) |
| scalar-exp | [NOT] IN (scalar-exp-commalist) |

- $x \text{ IN } (a, b, \dots, z) \Leftrightarrow x = a \text{ OR } x = b \dots \text{ OR } x = z$
- $\text{row-constr IN (table-exp)} \Leftrightarrow \text{row-constr} = \text{ANY (table-exp)}$
- $x \text{ NOT IN erg} \Leftrightarrow \text{NOT (x IN erg)}$

Q16: Finde die Namen der Schauspieler, die den Faust gespielt haben

```
SELECT S.NAME
FROM  SCHAUPIELER S
WHERE 'Faust' IN
      (SELECT D.FIGUR
       FROM  DARSTELLER D
       WHERE D.PNR = S.PNR)
```

```
SELECT S.NAME
FROM  SCHAUPIELER S
WHERE S.PNR IN
      (SELECT D.PNR
       FROM  DARSTELLER D
       WHERE D.FIGUR = 'Faust')
```

```
SELECT S.NAME
FROM  SCHAUPIELER S, DARSTELLER D
WHERE S.PNR = D.PNR
      AND D.FIGUR = 'Faust'
```

Ähnlichkeitssuche

- **Unterstützung der Suche nach Objekten**

- von denen **nur Teile des Inhalts** bekannt sind oder
- die einem **vorgegebenen Suchkriterium möglichst nahe** kommen

- **Aufbau einer Maske mit Hilfe zweier spezieller Symbole**

% bedeutet „null oder mehr beliebige Zeichen“

_ bedeutet „genau ein beliebiges Zeichen“

- **Klassen der Ähnlichkeitssuche**

1. **Syntaktische Ähnlichkeit** (Einsatz von Masken)

2. **Phonetische Ähnlichkeit** (Codierung von Lauten)

3. **Semantische Ähnlichkeit** (Ontologien, Synonyme, Oberbegriffe, ...)

LIKE-Prädikate

```
char-string-exp [ NOT ] LIKE char-string-exp  
[ ESCAPE char-string-exp ]
```

- **Unscharfe Suche**

- LIKE-Prädikat vergleicht einen Datenwert mit einem „Muster“ bzw. einer „Maske“
- Das LIKE-Prädikat ist TRUE, wenn der entsprechende Datenwert der Maske mit zulässigen Substitutionen von Zeichen für % und _ entspricht.

- **NAME LIKE '%SCHMI%'**

wird z. B. erfüllt von 'H.-W. SCHMITT', 'SCHMITT, H.-W.'
'BAUSCHMIED', 'SCHMITZ'

- **ANR LIKE '_7%'**

wird erfüllt von Abteilungen mit einer 7 als zweitem Zeichen

- **NAME NOT LIKE '%-%'**

wird erfüllt von allen Namen ohne Bindestrich

- Suche nach '%' und '_' durch Voranstellen eines Escape-Zeichens möglich

- **STRING LIKE '%_%' ESCAPE '\'**

wird erfüllt von STRING-Werten mit Unterstrich

- **SIMILAR-Prädikat in SQL:1999**

- erlaubt die Nutzung von regulären Ausdrücken zum Maskenaufbau
- Beispiel:

```
NAME SIMILAR TO '(SQL-(86 | 89 | 92 | 99)) | (SQL(1 | 2 | 3))'
```

NULL-Werte

- **Attributspezifikation:** Es kann für jedes Attribut festgelegt werden, ob NULL-Werte zugelassen sind oder nicht
- **Verschiedene Bedeutungen**
 - Datenwert ist momentan nicht bekannt
 - Attributwert existiert nicht für ein Tupel
- **Auswertung von Booleschen Ausdrücken mit einer dreiwertigen Logik**

| | |
|-----|---|
| NOT | |
| T | F |
| F | T |
| ? | ? |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| AND | T | F | ? |
| T | T | F | ? |
| F | F | F | F |
| ? | ? | F | ? |

| | | | |
|----|---|---|---|
| OR | T | F | ? |
| T | T | T | T |
| F | T | F | ? |
| ? | T | ? | ? |

- **Die Auswertung eines NULL-Wertes** in einem Vergleichsprädikat mit irgendeinem Wert ist UNKNOWN (?)

| PERS | PNR | ANR | GEH | PROV |
|------|------|-----|-----|------|
| | 0815 | K45 | 80K | - |
| | 4711 | K45 | 30K | 50K |
| | 1111 | K45 | 20K | - |
| | 1234 | K56 | - | - |
| | 7777 | K56 | 80K | 100K |

GEH > PROV

GEH > 70K AND PROV > 50K

GEH > 70K OR PROV > 50K

➡ Das Ergebnis ? nach vollständiger Auswertung einer WHERE-Klausel wird wie FALSE behandelt

NULL-Werte (2)

- **Eine arithmetische Operation (+, -, *, /)** mit einem NULL-Wert führt auf einen NULL-Wert

| PERS | PNR | ANR | GEH | PROV |
|------|------|-----|-----|------|
| | 0815 | K45 | 80K | - |
| | 4711 | K45 | 30K | 50K |
| | 1111 | K45 | 20K | - |
| | 1234 | K56 | - | - |
| | 7777 | K56 | 80K | 100K |

```
SELECT PNR, GEH + PROV  
FROM PERS
```

- **Verbund**

Tupel mit NULL-Werten im Verbundattribut nehmen **nicht** am Verbund teil

- **Achtung**

Im allgemeinen ist

AVG (GEH) <> SUM (GEH) / COUNT (PNR)

- **Spezielles Prädikat zum Test auf NULL-Werte**

```
row-constr IS [NOT] NULL
```

Beispiel

```
SELECT PNR, PNAME  
FROM PERS  
WHERE GEHALT IS NULL
```

Quantifizierte Prädikate

All-or-Any-Prädikate

row-constr Θ { ALL | ANY | SOME } (table-exp)

Θ **ALL**: Prädikat wird zu „true“ ausgewertet, wenn der Θ -Vergleich für alle Ergebniswerte von table-exp „true“ ist

Θ **ANY** / Θ **SOME**:

analog, wenn der Θ -Vergleich für einen Ergebniswert „true“ ist

Existenztests

[NOT] EXISTS (table-exp)

- Das Prädikat wird zu „false“ ausgewertet, wenn table-exp auf die leere Menge führt, sonst zu „true“
- Im EXISTS-Kontext darf table-exp mit (SELECT * ...) spezifiziert werde (Normalfall)

Semantik

$x \Theta$ ANY (SELECT y FROM T WHERE p) \Leftrightarrow
EXISTS (SELECT * FROM T WHERE (p) AND $x \Theta$ T.y)

$x \Theta$ ALL (SELECT y FROM T WHERE p) \Leftrightarrow
NOT EXISTS (SELECT * FROM T WHERE (p) AND NOT ($x \Theta$ T.y))

Quantifizierte Prädikate (2)

Q17: Finde die Manager, die mehr verdienen als alle ihre direkten Untergebenen

```
SELECT DISTINCT M.PNR
FROM PERS M
WHERE M.GEHALT > ALL
  (SELECT P.GEHALT
   FROM PERS P
   WHERE P.MNR = M.PNR)
```

Q18: Finde die Namen der Schauspieler, die mindestens einmal gespielt haben (... nie gespielt haben)

```
SELECT S.NAME
FROM SCHAUSPIELER S
WHERE (NOT) EXISTS
  (SELECT *
   FROM DARSTELLER D
   WHERE D.PNR = S.PNR)
```

Q19: Finde die Namen aller Schauspieler, die alle Rollen gespielt haben

```
SELECT S.NAME
FROM SCHAUSPIELER S
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT *
   FROM ROLLE R
   WHERE NOT EXISTS
     (SELECT *
      FROM DARSTELLER D
      WHERE D.PNR = S.PNR
            AND D.FIGUR = R.FIGUR))
```

Andere Formulierung: Finde die Namen der Schauspieler, so dass keine Rolle „existiert“, die sie nicht gespielt haben.

Es gibt immer viele Möglichkeiten!

Q20: Finde die Messstation mit der niedrigsten gemessenen Temperatur

Gegeben: station (snr, name, ...); wettert (datum, snr, mintemp, ...)

In wettert stehen die täglich gemessenen Minimaltemperaturen der verschiedenen Messstationen.⁴

Gute Lösung: (Aggregat-Funktion in Subquery)

```
SELECT s.name FROM station s, wettert w
WHERE s.snr=w.snr and w.mintemp=
      (SELECT MIN(ww.mintemp) FROM wettert ww);
```

Schlechte Lösung: Keine Joins

```
SELECT name FROM station WHERE snr=(
      SELECT DISTINCT snr FROM wettert WHERE mintemp=(
      SELECT MIN(mintemp) FROM wettert));
```

Naja, worst case?!: Keine Aggregat-Funktion

```
SELECT DISTINCT name FROM station
WHERE snr IN (
      SELECT W1.snr FROM wettert W1
      WHERE NOT EXISTS (
      SELECT * FROM wettert W2
      WHERE W2.mintemp < W1.mintemp));
```

4. Zusatz: Die Temperaturen werden als Integer in Zehntelgraden aufgezeichnet. Manche Stationen können bei der Temperatur Nullwerte aufweisen, die als '-2732' (0 Kelvin) (oder als NULL) codiert sind. Bei allen Lösungen fehlt die Behandlung des Nullwertes.

Auch das ist eine SQL-Anfrage

- Durch Tool zur Entscheidungsunterstützung (*OnLine Analytical Processing, OLAP*) und GUI-Nutzung automatisch erzeugt.

```
select distinct a.fn
from T1 a
where a.owf =
    (select min (b.owf)
    from T1 b
    where (1=1) and (b.aid='SAS' and
        b.fc in (select c.cid
            from T2 c
            where c.cn='HKG') and
        b.tc in (select d.cid
            from T2 d
            where d.cn='HLYD') and
        b.fid in (select e.fid
            from T3 e
            where e.did in
                (select f.did
                from T4 f
                where f.dow='saun')) and
        b.fdid in (select g.did
            from T4 g
            where g.dow='saun')))) and
    (1=1) and (a.aid='SAS' and
    a.fc in (select h.cid
        from T2 h
        where h.cn='HKG') and
    a.tc in (select i.cid
        from T2 i
        where i.cn='HLYD') and
    a.did in (select j.fid
        from T3 j
        where j.did in
            (select k.did
            from T4 k
            where k.dow='saun')) and
    a.fdid in (select l.did
        from T4 l
        where l.dow='saun'))
```

Möglichkeiten der Datenmanipulation

Einfügen von Tupeln

```
INSERT INTO table [ (column-commalist) ]  
                { VALUES row-constr.-commalist |  
                  table-exp |  
                  DEFAULT VALUES }
```

M1: Füge den Schauspieler Garfield mit der PNR 4711 ein
(satzweises Einfügen)

- Alle nicht angesprochenen Attribute erhalten Nullwerte
- Falls alle Werte in der richtigen Reihenfolge versorgt werden, kann die Attributliste weggelassen werden
- Mengenorientiertes Einfügen ist möglich, wenn die einzufügenden Tupel aus einer anderen Relation mit Hilfe einer SELECT-Anweisung ausgewählt werden können.

M2: Füge die Schauspieler aus KL in die Relation TEMP ein

- Eine (leere) Relation **TEMP** sei vorhanden. Die Datentypen ihrer Attribute müssen kompatibel zu den Datentypen der ausgewählten Attribute sein.
- Ein mengenorientiertes Einfügen wählt die spezifizierte Tupelmengung aus und kopiert sie in die Zielrelation.
- Die kopierten Tupel sind unabhängig von ihren Ursprungstupeln.

Löschen von Tupeln durch Suchklauseln

searched-delete

```
::= DELETE FROM table [WHERE cond-exp]
```

- Der Aufbau der WHERE-Klausel entspricht dem in der SELECT-Anweisung

M3: Lösche den Schauspieler mit der PNR 4711.

```
DELETE FROM SCHAUSPIELER
WHERE PNR = 4711
```

M4: Lösche alle Schauspieler, die nie gespielt haben.

```
DELETE FROM SCHAUSPIELER S
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT *
   FROM DARSTELLER D
   WHERE D.PNR = S.PNR)
```

Ändern von Tupeln durch Suchklauseln

```
searched-update  
::= UPDATE table SET update-assignment-commalist  
   [WHERE cond-exp]
```

M5: Gib den Schauspielern, die am Pfalztheater spielen, eine Gehaltserhöhung von 5% (Annahme: GEHALT in Schauspieler)

```
UPDATE  SCHAUSPIELER S  
SET     S.GEHALT = S.GEHALT * 1.05  
WHERE  EXISTS  
       (SELECT *  
        FROM  DARSTELLER D  
        WHERE D.PNR = S.PNR AND D.THEATER = 'Pfalz')
```

- **Einschränkung (SQL-92 Entry/Intermediate)**

Innerhalb der WHERE-Klausel in einer Lösch- oder Änderungsanweisung darf die Zielrelation in einer FROM-Klausel nicht referenziert werden.


Datendefinition nach SQL

- Was ist alles zu definieren, um eine "leere DB" zu erhalten?

- SQL-Umgebung (environment) besteht aus

- einer Instanz eines DBMS zusammen mit
- einer Menge von Daten in Katalogen (als Tabellen organisiert)
- einer Reihe von Nutzern (authorization identifiers) und Programmen (modules)

- Wichtige Elemente der SQL-Umgebung

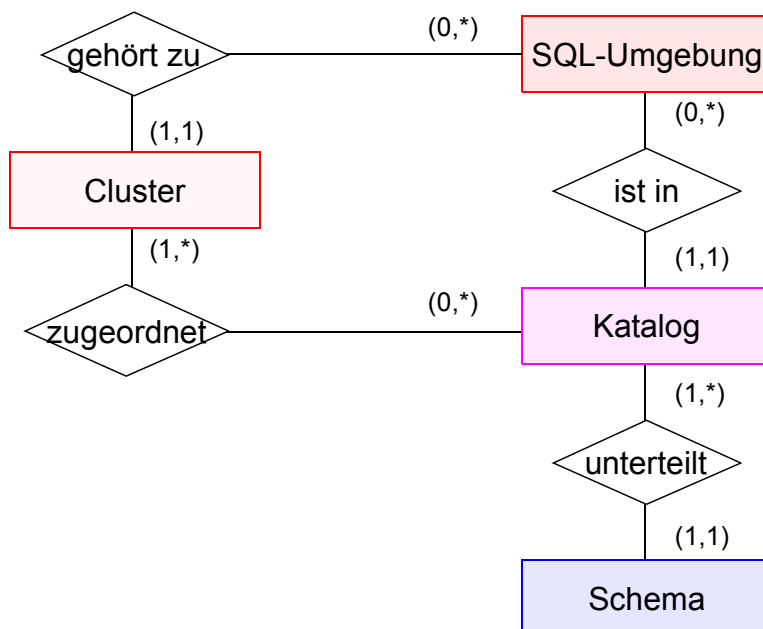


➔ Kataloge bestehen aus SQL-Schemata und können innerhalb einer SQL-Umgebung optional auf ein oder mehrere Cluster⁵ verteilt werden

- SQL-Schema

- Katalog kann man als DB (in der DB) ansehen
- SQL-Schemata sind Hilfsmittel zur logischen Klassifikation von Objekten innerhalb einer solchen DB
- Datendefinitionsteil von SQL enthält Anweisungen zum Erzeugen, Verändern und Löschen von Schemaelementen

5. Sinn dieser Clusterbildung ist die Zuordnung von genau einem Cluster zu jeder SQL-Sitzung und dadurch wiederum die Zuordnung einer Menge von Daten bzw. Katalogen zu dieser Sitzung

Elemente des SQL-Schemas

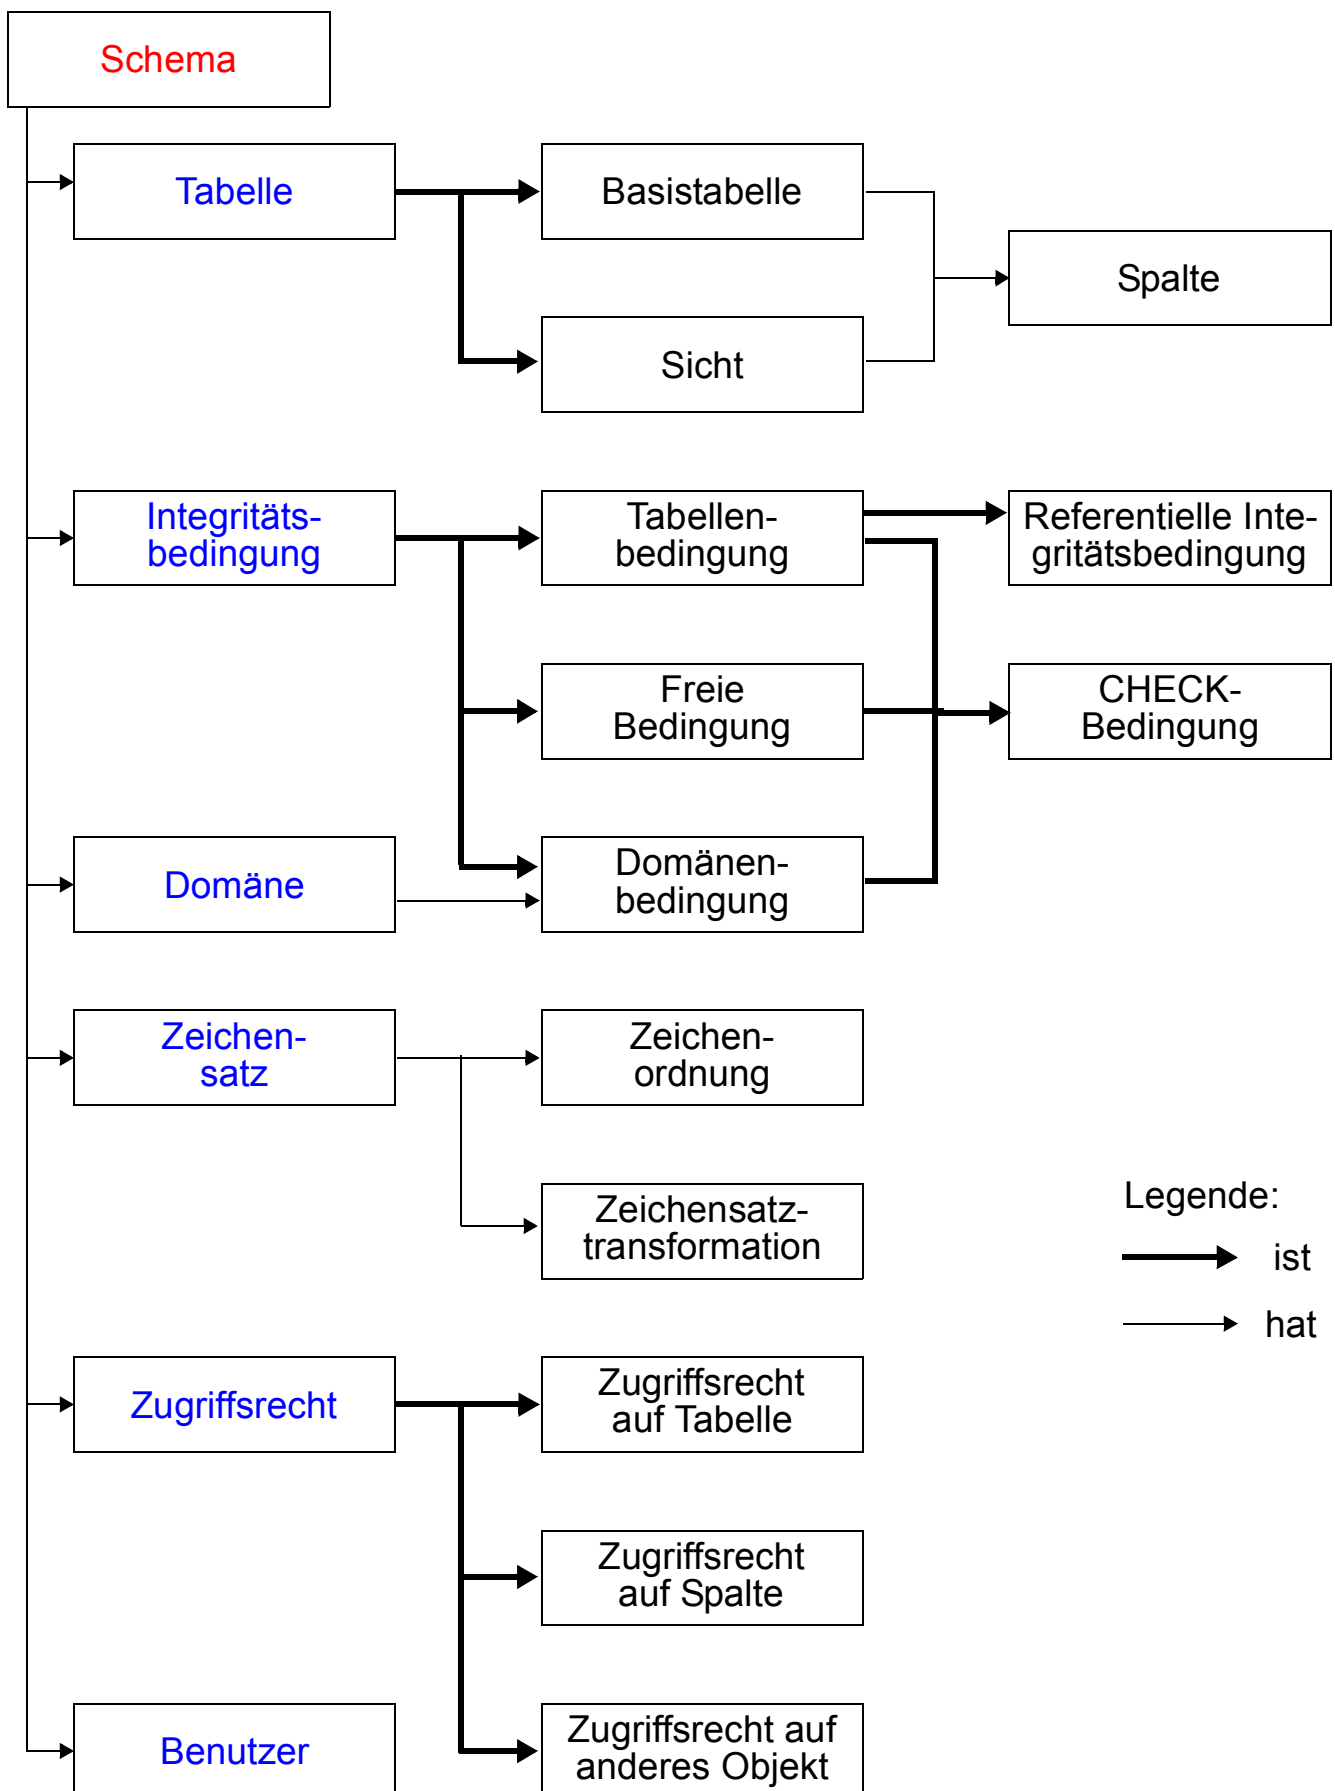


Informations- und Definitionsschema

- **Ziel der SQL-Normierung**

- möglichst große Unabhängigkeit der DB-Anwendungen von speziellen DBS
- einheitliche Sprachschnittstelle genügt **nicht!**
- **Beschreibung der gespeicherten Daten** und ihrer Eigenschaften nach einheitlichen und verbindlichen Richtlinien ist genauso wichtig

- **Zweischichtiges Definitionsmodell für die Beschreibung der Daten**

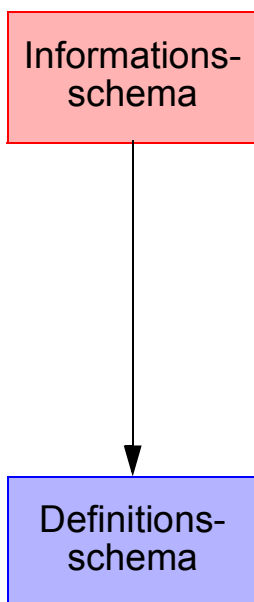

- bietet **einheitliche Sichten** in normkonformen Implementierungen
- ist **für den Benutzer zugänglich** und somit die definierte Schnittstelle zum Katalog

- beschreibt **hypothetische** Katalogstrukturen
- erlaubt „**Altsysteme**“ mit abweichenden Implementierungen normkonform zu werden

- **Komplexe Strukturen⁶**

- DEFINITION_SCHEMA umfasst 24 Basistabellen und 3 Zusicherungen
- In den Tabellendefinitionen werden ausschließlich 3 Domänen verwendet: SQL_IDENTIFIER, CHARACTER_DATA und CARDINAL_NUMBER

6. Das nicht normkonforme Schema SYSCAT von DB2 enthält 37 Tabellen

Definition von Schemata

- **Anweisungssyntax** (vereinfacht)

```
CREATE SCHEMA [schema] [AUTHORIZATION user]
[DEFAULT CHARACTER SET char-set]
[schema-element-list]
```

- Jedes Schema ist einem Benutzer (*user*) zugeordnet, z.B. DBA
- Schema erhält Benutzernamen, falls keine explizite Namensangabe erfolgt
- Definition aller Definitionsbereiche, Basisrelationen, Sichten (*Views*), Integritätsbedingungen und Zugriffsrechte

D1: Benennung des Schemas

- **CREATE SCHEMA Beispiel-DB AUTHORIZATION DB-Admin**

- **Datentypen**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| CHARACTER [(length)] | (Abkürzung: CHAR) |
| CHARACTER VARYING [(length)] | (Abkürzung: VARCHAR) |
| ... | |
| NUMERIC [(precision [, scale])] | |
| DECIMAL [(precision [, scale])] | (Abkürzung: DEC) |
| INTEGER | (Abkürzung: INT) |
| REAL | |
| ... | |
| DATE | |
| TIME | |
| ... | |

Definition von Wertebereichen

- **Domänen-Konzept zur Festlegung zulässiger Werte**

```
CREATE DOMAIN domain [AS] data type
    [DEFAULT { literal | niladic-function-ref | NULL} ]
    [ [CONSTRAINT constraint] CHECK (cond-exp) [deferrability]]
```

- **Spezifikationsmöglichkeiten**

- Optionale Angabe von Default-Werten
- Wertebereichseingrenzung durch benannte CHECK-Bedingung möglich
- CHECK-Bedingungen können Relationen der DB referenzieren.
SQL-Domänen sind also dynamisch!

- **Beispiele**

- CREATE DOMAIN ABTNR AS CHAR (6)

- CREATE DOMAIN ALTER AS INT
DEFAULT NULL
CONSTRAINT ALTERSBEGRENZUNG
CHECK (VALUE=NULL OR (VALUE > 18 AND VALUE < 70))

Definition von Attributen

- **Bei der Attributdefinition (column definition) können folgende Angaben spezifiziert werden**

- Attributname
- Datentyp bzw. Domain
- Defaultwert sowie Constraints

```
column-def
:: = column { data-type | domain }
      [ DEFAULT { literal | niladic-function-ref | NULL } ]
      [ column-constraint-def-list ]
```

- **Beispiele**

- PNAME CHAR (30)
- PALTER ALTER (siehe Definition von Domain ALTER)

- **Als Constraints können**

- Verbot von Nullwerten (NOT NULL)
- Eindeutigkeit (UNIQUE bzw. PRIMARY KEY)
- FOREIGN-KEY-Klausel
- CHECK-Bedingungen definiert werden

```
column-constraint-def
:: = [CONSTRAINT constraint]
     { NOT NULL
     | { PRIMARY KEY | UNIQUE }
     | references-def
     | CHECK (cond-exp) }
     [deferrability]
```

- **Constraint-Namen sind vorteilhaft**

- Diagnosehilfe bei Fehlern
- gezieltes Ansprechen bei SET oder DROP des Constraints

Definition von Attributen (2)

- **Beispiel**

- Verkaufs_Preis DECIMAL (9, 2),
CONSTRAINT Ausverkauf
CHECK (Verkaufs_Preis
 <= (SELECT MIN (Preis) FROM Konkurrenz_Preise))

- **Überprüfungszeitpunkt**

```
deferrability  
::= INITIALLY { DEFERRED | IMMEDIATE }  
    [ NOT ] DEFERRABLE
```

- Jeder Constraint bzgl. einer SQL2-Transaktion ist zu jedem Zeitpunkt in einem von zwei Modi: „immediate“ oder „deferred“
- Der Default-Modus ist „immediate“

- **Aufbau der FOREIGN-KEY-Klausel**

```
references-def ::=   
    REFERENCES base-table [ (column-commalist)]  
    [ON DELETE       referential-action]  
    [ON UPDATE       referential-action]  
  
referential-action  
::= NO ACTION | CASCADE | SET DEFAULT | SET NULL
```

- Fremdschlüssel kann auch auf Schlüsselkandidat definiert sein
- Referentielle Aktionen werden später behandelt

Erzeugung von Basisrelationen

```
CREATE TABLE base-table
    (base-table-element-commalist)

base-table-element
    ::= column-def | base-table-constraint-def
```

• Definition einer Relation

- Definition aller zugehörigen Attribute mit Typspezifikation
- Spezifikation aller Integritätsbedingungen (Constraints)

D2: Erzeugung der neuen Relationen PERS und ABT

CREATE TABLE PERS

```
(PNR          INT          PRIMARY KEY,
 BERUF        CHAR (30),
 PNAME        CHAR (30)    NOT NULL,
 PALTER        ALTER,      (* siehe Domaindefinition *)
 MGR          INT          REFERENCES PERS,
 ANR          ABTNR        NOT NULL, (* Domaindef. *)
 W-ORT        CHAR (25)    DEFAULT ' ',
 GEHALT       DEC (9,2)    DEFAULT 0,00
                                     CHECK (GEHALT < 120.000,00)
```

FOREIGN KEY (ANR) REFERENCES ABT)


CREATE TABLE ABT

```
(ANR          ABTNR        PRIMARY KEY,
 ANAME        CHAR (30)    NOT NULL,
 ANZAHL-ANGEST INT        NOT NULL,
 ...)
```

➔ **Wie kann ANZAHL-ANGEST überprüft werden?**

Abbildung von Beziehungen

- Beispiel: Darstellung einer (1:n)-Beziehung

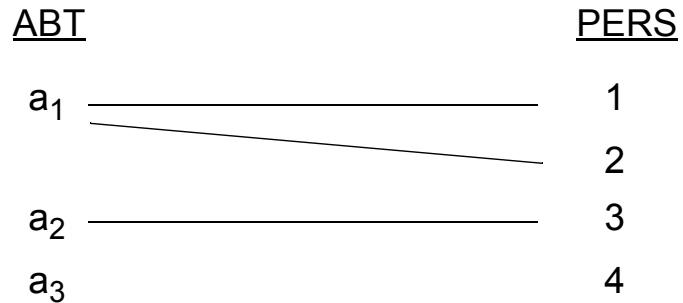

- Abbildungsversuch (FS auf welche Seite?)

ABT (ABTNR, PNR, ...)

PERS (PNR, ...)

- Abbildung im Relationenmodell

ABT (ABTNR, ...)

PERS (PNR, ANR, ...)

Abbildung von Beziehungen (2)

- ER-Diagramm: (1:n)-Beziehung



- Umsetzung ins Relationenmodell

ABT (ABTNR ...,

...

PRIMARY KEY (ABTNR))

PERS (PNR ...,

ANR ...,

PRIMARY KEY (PNR),

FOREIGN KEY (ANR) REFERENCES ABT)

- Referenzgraph



- Zusätzliche Einschränkungen

Jeder Angestellte (PERS) muss in einer Abteilung beschäftigt sein ([1,1]).

➔ PERS.ANR ... NOT NULL

Jeder Abteilung (ABT: [0,1]) darf höchstens einen Angestellten beschäftigen.

➔ PERS.ANR ... UNIQUE


- Bemerkung

In SQL2 kann nicht spezifiziert werden, dass ein Vater einen Sohn haben muss, z. B. [1,n]. Die Anzahl der Söhne lässt sich nicht einschränken (außer [0,1]).

- Vorschlag für späteren Standard: PENDANT-Klausel, mit welcher der Fall [1,n] abgedeckt werden kann.
- Bei der Erstellung müssen solche Beziehungen verzögert überprüft werden.

Abbildung von Beziehungen (3)

- ER-Diagramm

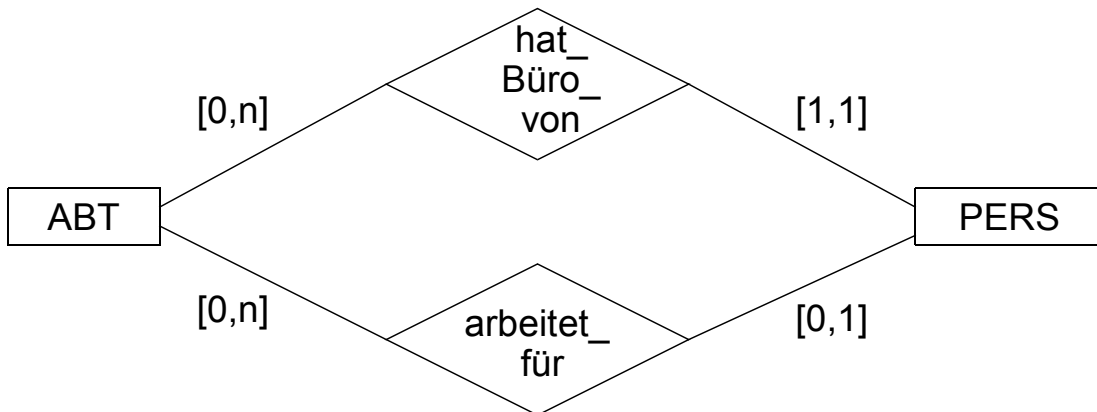

- Umsetzung ins Relationenmodell

ABT (ABTNR ...,

...

PRIMARY KEY (ABTNR))

PERS (PNR ...,

ANRA ...,


ANRB... NOT NULL,

PRIMARY KEY (PNR),

FOREIGN KEY (ANRA) REFERENCES ABT,

FOREIGN KEY (ANRB) REFERENCES ABT)

- Referenzgraph

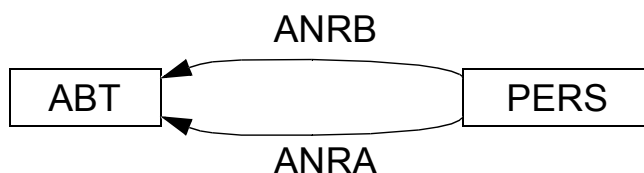


- Bemerkung

- Für jede FS-Beziehung benötigt man ein separates FS-Attribut.
- Mehrere FS-Attribute können auf dasselbe PS/SK-Attribut verweisen.

Abbildung von Beziehungen (4)

- Ziel: Darstellung einer symmetrischen (1:1)-Beziehung
- Erster Versuch: ER-Diagramm

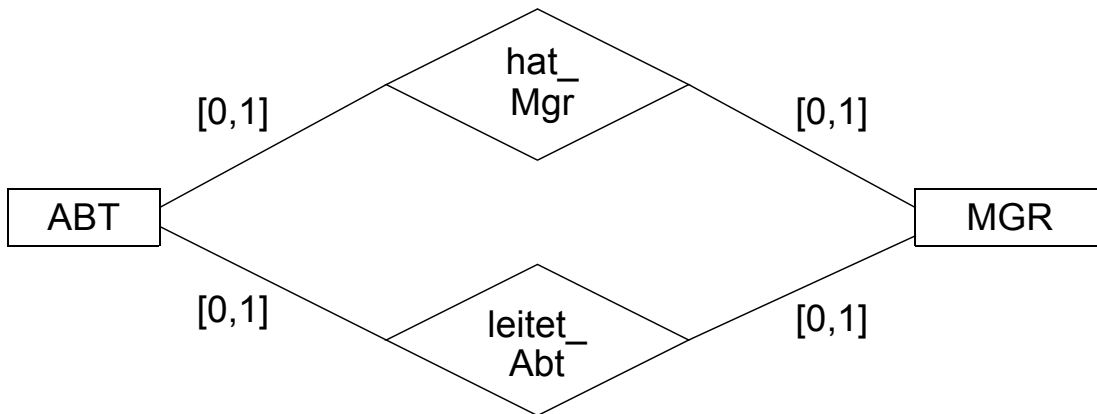

- Umsetzung ins Relationenmodell


| | |
|---|--|
| ABT (ANR ..., MNR ... UNIQUE, ... PRIMARY KEY (ANR), FOREIGN KEY (MNR) REFERENCES MGR) | MGR (MNR ..., ANR ...UNIQUE, ... PRIMARY KEY (MNR), FOREIGN KEY (ANR) REFERENCES ABT) |
|---|--|

➔ Es sind alternative Lösungen möglich

- Zusätzliche Einschränkungen

- Jede Abteilung hat einen Manager → ABT.MNR ... UNIQUE NOT NULL
- Jeder Manager leitet eine Abteilung → MGR.ANR ... UNIQUE NOT NULL

- Referenzgraph

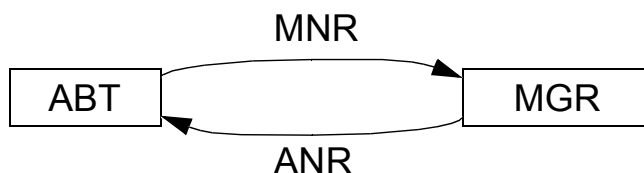

➔ Kann durch die beiden (n:1)-Beziehungen eine symmetrische (1:1)-Beziehung ausgedrückt werden?

Abbildung von Beziehungen (5)

- **Beispiel: Darstellung einer (1:1)-Beziehung**

| <u>ABT</u> | | <u>MGR</u> |
|----------------|-------|------------|
| a ₁ | _____ | 1 |
| a ₂ | _____ | 2 |
| a ₃ | _____ | 3 |
| a ₄ | | 4 |

- **Versuch**

ABT (ABTNR, MNR, ...)

PERS (MNR, ABTNR, ...)

- **Abbildung im Relationenmodell**

ABT (ABTNR, MNR, ...)

PERS (MNR, ...)


- **Abbildung im Relationenmodell**
(Variation über Schlüsselkandidaten)

ABT (ABTNR, MNR, ...)

PERS (SVNR, MNR, ...)

Abbildung von Beziehungen (6)

- ER-Diagramm: Symmetrische (1:1)-Beziehung

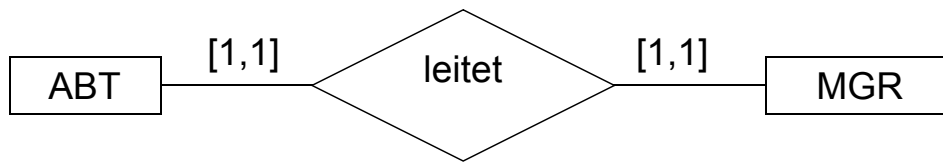


- Umsetzung ins Relationenmodell

| | |
|--|---|
| ABT (ANR ..., MNR ... UNIQUE NOT NULL, ... PRIMARY KEY (ANR), FOREIGN KEY (MNR) REFERENCES MGR) | MGR (MNR ..., ... PRIMARY KEY (MNR), FOREIGN KEY (MNR) REFERENCES ABT(MNR)) |
|--|---|

➔ Es sind alternative Lösungen möglich

- Referenzgraph

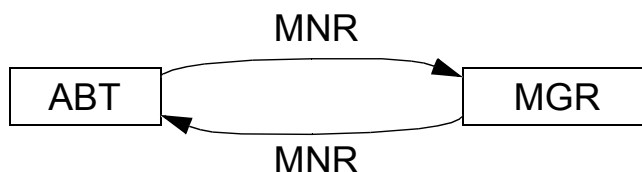

- Die Nutzung des MNR-Attributes für beide FS-Beziehungen gewährleistet hier die Einhaltung der (1:1)-Beziehung
- Der Fall ([0,1], [0,1]) ist so nicht darstellbar

- Variation über Schlüsselkandidaten


| | |
|---|---|
| ABT (ANR ..., MNR ... UNIQUE, ... PRIMARY KEY (ANR), FOREIGN KEY (MNR) REFERENCES MGR(MNR) | MGR (SVNR ..., MNR ... UNIQUE, ... PRIMARY KEY (SVNR) FOREIGN KEY (MNR) REFERENCES ABT(MNR)) |
|---|---|

- Die Nutzung von Schlüsselkandidaten mit der Option NOT NULL erlaubt die Darstellung des Falles ([1,1], [1,1])
- Alle Kombinationen mit [0,1] und [1,1] sind möglich


➔ Es sind alternative Lösungen möglich

Abbildung von Beziehungen (7)

- Beispiel: Darstellung einer (n:m)-Beziehung

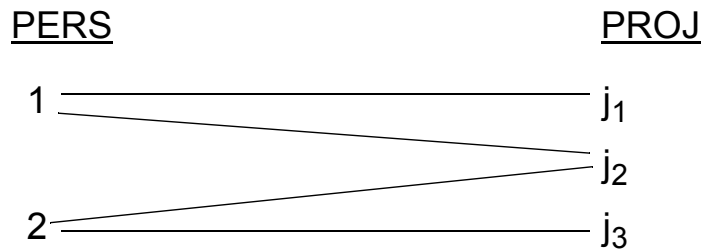

- Abbildung im Relationenmodell

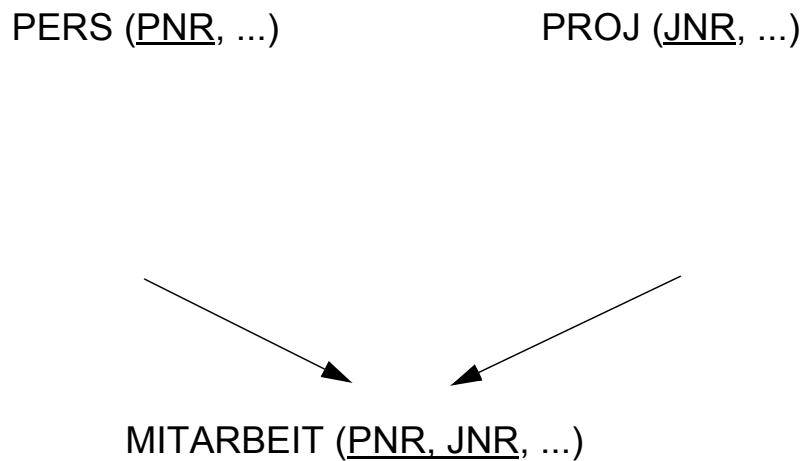


- Direkte (n:m)-Abbildung?



Abbildung von Beziehungen (8)

- ER-Diagramm: (n:m)-Beziehung

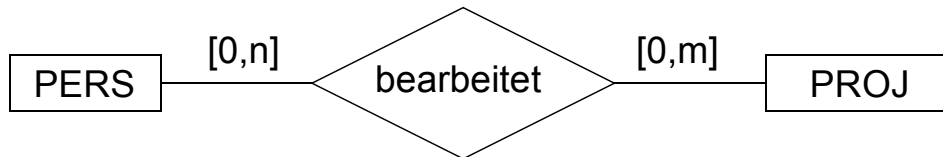

- Umsetzung ins Relationenmodell

PERS (PNR ...,

...

PRIMARY KEY (PNR))

PROJ (JNR ...,

...

PRIMARY KEY (JNR))

MITARBEIT (PNR ...,

JNR ...,

PRIMARY KEY (PNR,JNR),

FOREIGN KEY (PNR) REFERENCES PERS,

FOREIGN KEY (JNR) REFERENCES PROJ)

➔ Diese Standardlösung erzwingt „Existenzabhängigkeit“ von MITARBEIT. Soll dies vermieden werden, dürfen die Fremdschlüssel von MITARBEIT nicht als Teil des Primärschlüssels spezifiziert werden.

➔ Ist die Realisierung von [1,n] oder [1,m] bei der Abbildung der (n:m)-Beziehung möglich?

- Referenzgraph


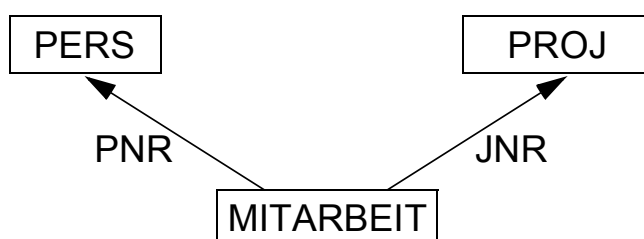


Abbildung von Beziehungen (9)

- **Beispiel: Darstellung einer (1:n)-Beziehung als Selbstreferenz**

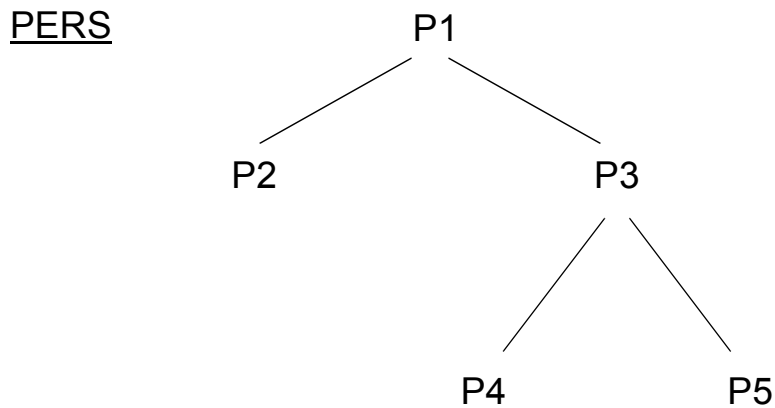

- **Mögliche Abbildung (Redundanz!)**

PERS' (PNR, ...)


HAT_MGR (PNR, MNR...)

- **Abbildung im Relationenmodell**

PERS (PNR, ..., MNR)

Abbildung von Beziehungen (10)

- ER-Diagramm: (1:n)-Beziehung als Selbstreferenz

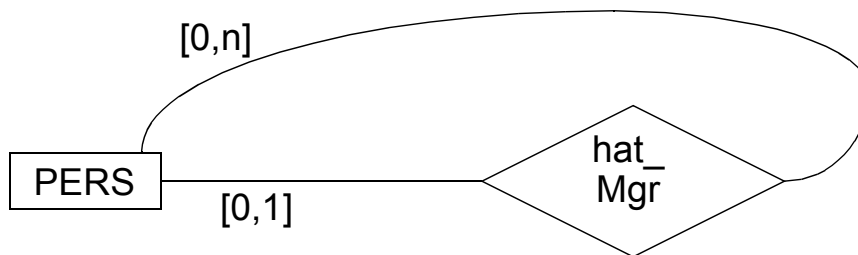


- Umsetzung ins Relationenmodell

```
PERS (PNR ...,  
      MNR ...,  
      ...  
      PRIMARY KEY (PNR),  
      FOREIGN KEY (MNR) REFERENCES PERS (PNR))
```


- ➔ Lösung erlaubt Darstellung der Personal-Hierarchie eines Unternehmens. Die referentielle Beziehung stellt hier eine partielle Funktion dar, da die „obersten“ Manager einer Hierarchie keinen Manager haben
 - ➔ MNR ... NOT NULL lässt sich nur realisieren, wenn die „obersten“ Manager als ihre eigenen Manager interpretiert werden. Dadurch treten jedoch Referenzzyklen auf, was die Frageauswertung und die Konsistenzprüfung erschwert
- Welche Beziehungsstruktur erzeugt MNR ... UNIQUE NOT NULL?

- Referenzgraph




Beispiel-Miniwelt

- ER-Diagramm

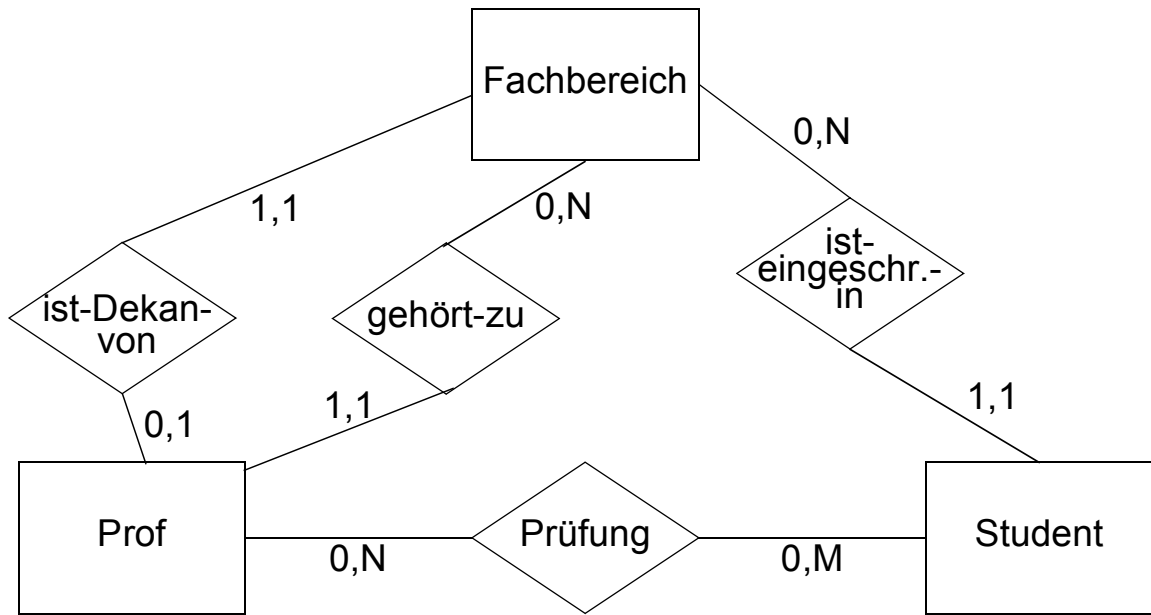

- Graphische Darstellung des Relationenschemas

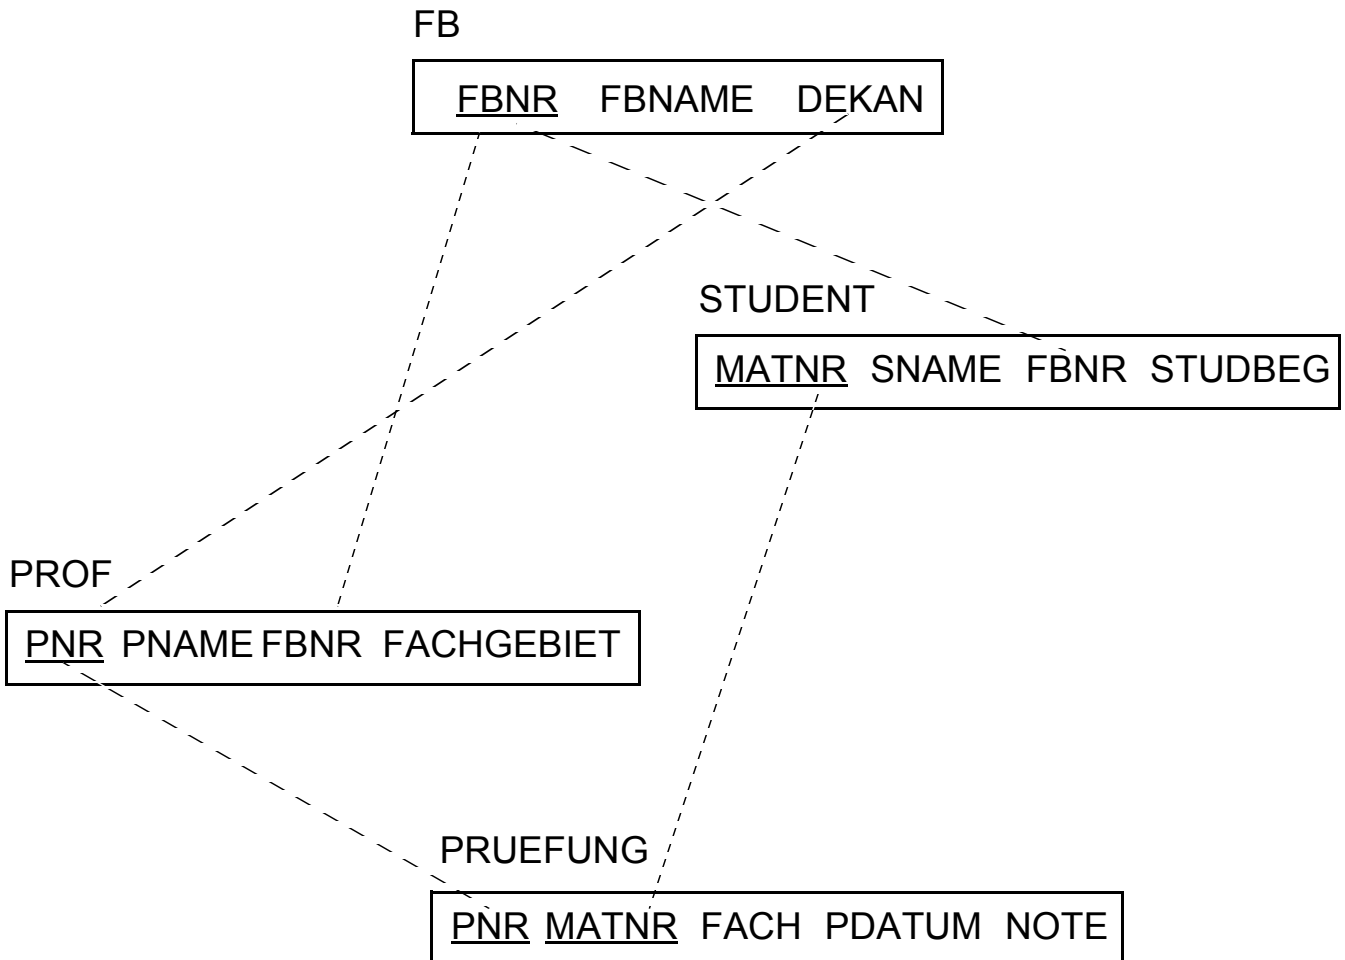

Spezifikation des relationalen DB-Schemas (nach dem SQL2-Standard)

Wertebereiche

| | | | |
|---------------|--------------------|----|--------------|
| CREATE DOMAIN | FACHBEREICHSNUMMER | AS | CHAR (4) |
| CREATE DOMAIN | FACHBEREICHSNAME | AS | VARCHAR (20) |
| CREATE DOMAIN | FACHBEZEICHNUNG | AS | VARCHAR (20) |
| CREATE DOMAIN | NAMEN | AS | VARCHAR (30) |
| CREATE DOMAIN | PERSONALNUMMER | AS | CHAR (4) |
| CREATE DOMAIN | MATRIKELNUMMER | AS | INT |
| CREATE DOMAIN | NOTEN | AS | SMALLINT |
| CREATE DOMAIN | DATUM | AS | DATE |

Relationen

```
CREATE TABLE FB (  
  FBNR          FACHBEREICHSNUMMER  PRIMARY KEY,  
  FBNAME        FACHBEREICHSNAME    UNIQUE,  
  DEKAN         PERSONALNUMMER      UNIQUE NOT NULL,  
  CONSTRAINT   FFK      FOREIGN KEY (DEKAN)  
                REFERENCES PROF (PNR)  
                ON UPDATE CASCADE  
                ON DELETE RESTRICT)
```

```
CREATE TABLE PROF (  
  PNR          PERSONALNUMMER      PRIMARY KEY,  
  PNAME        NAMEN              NOT NULL,  
  FBNR        FACHBEREICHSNUMMER  NOT NULL,  
  FACHGEBIET  FACHBEZEICHNUNG,  
  CONSTRAINT   PFK1      FOREIGN KEY (FBNR)  
                REFERENCES FB (FBNR)  
                ON UPDATE CASCADE  
                ON DELETE SET DEFAULT)
```

// Es wird hier verzichtet, die Rückwärtsrichtung der „ist-Dekan-von“-Beziehung explizit als Fremdschlüsselbeziehung zu spezifizieren. Damit fällt auch die mögliche Spezifikation von referentiellen Aktionen weg.

Spezifikation des relationalen DB-Schemas (Fortsetzung)

```
CREATE TABLE STUDENT (  
    MATNR          MATRIKELNUMMER          PRIMARY KEY,  
    SNAME          NAMEN                   NOT NULL,  
    FBNR          FACHBEREICHSNUMMER       NOT NULL,  
    STUDBEG       DATUM,  
  
    CONSTRAINT SFK FOREIGN KEY (FBNR)  
                  REFERENCES FB (FBNR)  
                  ON UPDATE CASCADE  
                  ON DELETE RESTRICT)
```

```
CREATE TABLE PRUEFUNG (  
    PNR          PERSONALNUMMER,  
    MATNR       MATRIKELNUMMER,  
    FACH        FACHBEZEICHNUNG,  
    PDATUM      DATUM                   NOT NULL,  
    NOTE        NOTEN                   NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (PNR, MATNR),  
  
    CONSTRAINT PR1FK FOREIGN KEY (PNR)  
                   REFERENCES PROF (PNR)  
                   ON UPDATE CASCADE  
                   ON DELETE CASCADE,  
  
    CONSTRAINT PR2FK FOREIGN KEY (MATNR)  
                   REFERENCES STUDENT (MATNR)  
                   ON UPDATE CASCADE  
                   ON DELETE CASCADE)
```

Darstellung des „Inhalts“ der Miniwelt in Relationen

DB-Schema

FB

| | | |
|-------------|--------|-------|
| <u>FBNR</u> | FBNAME | DEKAN |
|-------------|--------|-------|

PROF

| | | | |
|------------|-------|------|---------|
| <u>PNR</u> | PNAME | FBNR | FACHGEB |
|------------|-------|------|---------|

STUDENT

| | | | |
|--------------|-------|------|---------|
| <u>MATNR</u> | SNAME | FBNR | STUDBEG |
|--------------|-------|------|---------|

PRÜFUNG

| | | | | |
|------------|--------------|------|-------|------|
| <u>PNR</u> | <u>MATNR</u> | FACH | DATUM | NOTE |
|------------|--------------|------|-------|------|

Ausprägungen

| FB | <u>FBNR</u> | FBNAME | DEKAN |
|----|-------------|-----------------|-------|
| | FB 9 | WIRTSCHAFTSWISS | 4711 |
| | FB 5 | INFORMATIK | 2223 |

| PROF | <u>PNR</u> | PNAME | FBNR | FACHGEB |
|------|------------|----------|------|---------------------|
| | 1234 | HÄRDER | FB 5 | DATENBANKSYSTEME |
| | 5678 | WEDEKIND | FB 9 | INFORMATIONSSYSTEME |
| | 4711 | MÜLLER | FB 9 | OPERATIONS RESEARCH |
| | 6780 | NEHMER | FB 5 | BETRIEBSSYSTEME |

| STUDENT | <u>MATNR</u> | SNAME | FBNR | STUDBEG |
|---------|--------------|---------|------|----------|
| | 123 766 | COY | FB 9 | 1.10.00 |
| | 225 332 | MÜLLER | FB 5 | 15.04.97 |
| | 654 711 | ABEL | FB 5 | 15.10.99 |
| | 226 302 | SCHULZE | FB 9 | 1.10.00 |
| | 196 481 | MAIER | FB 5 | 23.10.00 |
| | 130 680 | SCHMID | FB 9 | 1.04.02 |

| PRÜFUNG | <u>PNR</u> | <u>MATNR</u> | FACH | PDATUM | NOTE |
|---------|------------|--------------|------|----------|------|
| | 5678 | 123 766 | BWL | 22.10.03 | 4 |
| | 4711 | 123 766 | OR | 16.01.02 | 3 |
| | 1234 | 654 711 | DV | 17.04.03 | 2 |
| | 1234 | 123 766 | DV | 17.04.03 | 4 |
| | 6780 | 654 711 | SP | 19.09.03 | 2 |
| | 1234 | 196 481 | DV | 15.10.03 | 1 |
| | 6780 | 196 481 | BS | 23.10.03 | 3 |

Wartung von Beziehungen

- **Relationale Invarianten**

1. **Primärschlüsselbedingung:** Eindeutigkeit, keine Nullwerte!
2. **Fremdschlüsselbedingung:** Zugehöriger PS (SK) muss existieren

- **Welche PROBLEME sind zu lösen?**

1. Operationen in der Sohn-Relation

- a) Einfügen eines Sohn-Tupels
- b) Ändern des FS in einem Sohn-Tupel
- c) Löschen eines Sohn-Tupels

➔ **Welche Maßnahmen sind erforderlich?**

- Beim Einfügen erfolgt eine Prüfung, ob in einem Vater-Tupel ein PS/SK-Wert gleich dem FS-Wert des einzufügenden Tupels existiert
- Beim Ändern eines FS-Wertes erfolgt eine analoge Prüfung

2. Operationen in der Vater-Relation

- a) Löschen eines Vater-Tupels
- b) Ändern des PS/SK in einem Vater-Tupel
- c) Einfügen eines Vater-Tupels

➔ **Welche Reaktion ist wann möglich/sinnvoll?**

- Verbiete Operation
- Lösche/ändere rekursiv Tupel mit zugehörigen FS-Werten
- Falls Sohn-Tupel erhalten bleiben soll (nicht immer möglich, z.B. bei Existenzabhängigkeit), setze FS-Wert zu NULL oder Default

3. Wie geht man mit NULL-Werten um?

- Dreiwertige Logik verwirrend: T, F, ?
- Vereinbarung: NULL \neq NULL (z. B. beim Verbund)
- bei Operationen: Ignorieren von NULL-Werten

➔ **Spezielle Semantiken von NULL-Werten erforderlich**

Wartung der referentiellen Integrität

- **SQL2-Standard führt „referential actions“ ein**
 - genauere Spezifikation der referentiellen Aktionen
 - für jeden Fremdschlüssel (FS) separat festzulegen

1. Sind „Nullen“ verboten?

NOT NULL

2. Löschregel für Zielrelation (referenzierte Relation)

ON DELETE

**{NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT |
RESTRICT⁷}**

3. Änderungsregel für Ziel-Primärschlüssel (PS oder SK)

ON UPDATE

**{NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT |
RESTRICT}**

- **NO ACTION** Sie ist die Defaulteinstellung. Für die spezifizierte Referenz wird keine referentielle Aktion ausgeführt. Durch eine DB-Operation können jedoch mehrere Referenzen (mit unterschiedlichen Optionen) betroffen sein; am Ende aller zugehörigen referentiellen Aktionen wird die Einhaltung der referentiellen Integrität geprüft
- **CASCADE** Operation „kaskadiert“ zu allen zugehörigen Sätzen
- **SET NULL** FS wird in zugehörigen Sätzen zu „Null“ gesetzt
- **SET DEFAULT** FS wird in den zugehörigen Sätzen auf einen benutzerdefinierten Default-Wert gesetzt
- **RESTRICT** Operation wird nur ausgeführt, wenn keine zugehörigen Sätze (FS-Werte) vorhanden sind

7. Die Option RESTRICT kam in SQL:1999 neu hinzu; sie ist restriktiver als NO ACTION, da eine integritätsverletzende Anweisung sofort zurückgewiesen wird


Auswirkungen referentieller Aktionen

- Referentielle Aktionen

ON DELETE {CASCADE | RESTRICT | SET NULL | SET DEFAULT | NO ACTION}

ON UPDATE {CASCADE | RESTRICT | SET NULL | SET DEFAULT | NO ACTION}

1. Isolierte Betrachtung von STUDENT – FB



- Beispiel-DB

| FB | <u>FBNR</u> | FBNAME |
|----|-------------|-----------------|
| | FB9 | WIRTSCHAFTSWISS |
| | FB5 | INFORMATIK |

| STUDENT | <u>MATNR</u> | SNAME | FBNR |
|---------|--------------|---------|------|
| | 123 766 | COY | FB 9 |
| | 225 332 | MÜLLER | FB 5 |
| | 654 711 | ABEL | FB 5 |
| | 226 302 | SCHULZE | FB 9 |

- Operationen

- Lösche FB (FBNR=FB5)
- Ändere FB ((FBNR=FB9) → (FBNR=FB10))


- Referentielle Aktionen

- DC, DSN, DSD, DR, DNA
- UC, USN, USD, UR, UNA

- Eindeutigkeit der Operationen?

Auswirkungen referentieller Aktionen (2)

2. Isolierte Betrachtung von STUDENT – PRUEFUNG – PROF

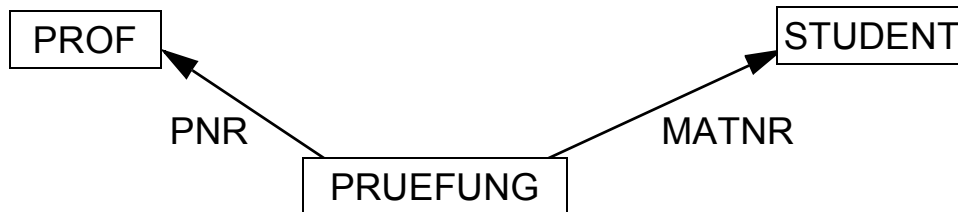

• Beispiel-DB

| PROF | <u>PNR</u> | PNAME | STUDENT | <u>MATNR</u> | SNAME |
|------|------------|--------|---------|--------------|-------|
| | 1234 | HÄRDER | | 123 766 | COY |
| | 4711 | MÜLLER | | 654 711 | ABEL |

| PRÜFUNG | <u>PNR</u> | <u>MATNR</u> | FACH |
|---------|------------|--------------|------|
| | 4711 | 123 766 | OR |
| | 1234 | 654 711 | DV |
| | 1234 | 123 766 | DV |
| | 4711 | 654 711 | OR |

• Einsatz von

- USN, DSN → Schlüsselverletzung
- USD, DSD → ggf. Mehrdeutigkeit
- UNA, DNA → Wirkung identisch mit UR, DR

• Auswirkungen von Aktualisierungsoperationen


- Verträglichkeit der Referentiellen Aktionen

| Student Prof | DC | DR | UC | UR |
|-----------------|----|----|----|----|
| DC | | | | |
| DR | | | | |
| UC | | | | |
| UR | | | | |

➔ Unabhängige referentielle Beziehungen können unabhängig definiert und gewartet werden

Auswirkungen referentieller Aktionen (3)

3. Vollständiges Beispiel

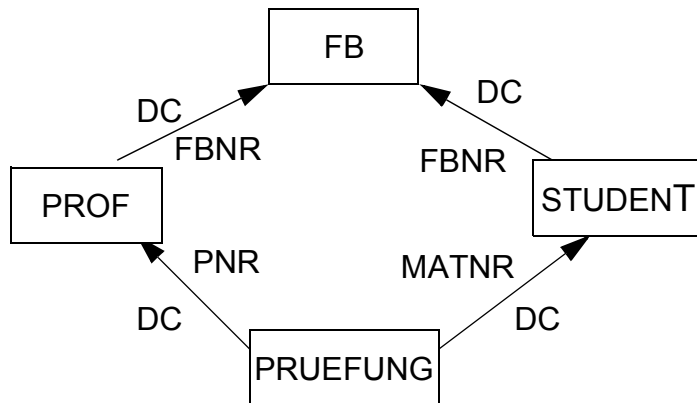

• Lösche FB (FBNR=FB9)

erst links

- Löschen in FB
- Löschen in PROF
- Löschen in PRUEFUNG
- Löschen in STUDENT
- Löschen in PRUEFUNG

erst rechts

- Löschen in FB
- Löschen in STUDENT
- Löschen in PRUEFUNG
- Löschen in PROF
- Löschen in PRUEFUNG


- ➔ Ergebnis der Operation unabhängig von der Reihenfolge der referentiellen Aktionen
- ➔ Eindeutigkeit des erreichten DB-Zustandes

• Was heißt Unabhängigkeit der referentiellen Beziehungen?

- Es sind mehrere Kombinationen von referentiellen Aktionen möglich:
z. B. DSD, UC oder DC, USN
- Eindeutigkeit bei allen Aktualisierungsoperationen
- ➔ sicheres Schema

Auswirkungen referentieller Aktionen (4)

4. Modifikation des Schemas

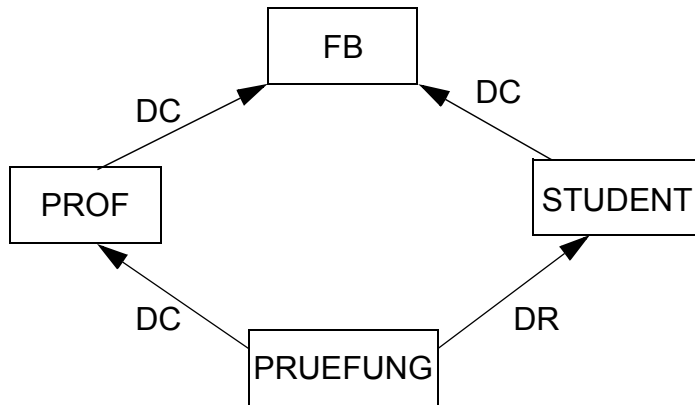

• Lösche FB (FBNR=FB9)

erst links

- Löschen in FB
 - Löschen in PROF
 - Löschen in PRUEFUNG
 - Löschen in STUDENT
 - Zugriff auf PRUEFUNG
- Wenn ein Student bei einem FB-fremden Professor geprüft wurde
→ Rücksetzen


erst rechts

- Löschen in FB
 - Löschen in STUDENT
 - Zugriff auf PRUEFUNG
- Wenn ein gerade gelöschter Student eine Prüfung abgelegt hatte
→ Rücksetzen
- sonst:
- Löschen in PROF
 - Löschen in PRUEFUNG

- ➔ Es können reihenfolgenabhängige Ergebnisse auftreten!
- ➔ Die Reihenfolgenabhängigkeit ist hier wertabhängig

Auswirkungen referentieller Aktionen (5)

5. Weitere Modifikation des Schemas

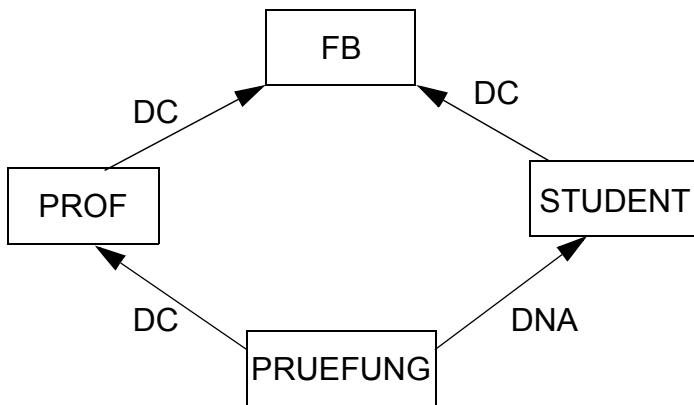

• Lösche FB (FBNR=FB9)

erst links

- Löschen FB
 - Löschen PROF
 - Löschen PRUEFUNG
 - Löschen STUDENT
- Test, ob es noch offene Referenzen in PRUEFUNG auf gelöschte Studenten gibt; wenn ja → Rücksetzen

erst rechts

- Löschen FB
 - Löschen STUDENT
 - Löschen PROF
 - Löschen PRUEFUNG
- Test, ob es noch offene Referenzen in PRUEFUNG auf gelöschte Studenten gibt; wenn ja → Rücksetzen

- Bei der NA-Option wird der explizite Test der referenzierenden Relation ans Ende der Operation verschoben. Eine Verletzung der referentiellen Beziehung führt zum Rücksetzen.

➔ Schema ist immer sicher

Eindeutigkeit referentieller Aktionen

- **Aufgabe**

Verhinderung von mehrdeutigen DB-Operationen

- **Maßnahmen**


- Statische Schemaanalyse zur Feststellung sicherer DB-Schemata
 - ➔ nur bei einfach strukturierten Schemata effektiv
 - ➔ bei wertabhängigen Konflikten zu restriktiv (konfliktträchtige Schemata)
 - ➔ Hohe Komplexität der Analysealgorithmen
- Dynamische Überwachung der Modifikationsoperationen
 - ➔ hoher Laufzeitaufwand

- **Vorgehensweise**


1. Falls Sicherheit eines Schemas festgestellt werden kann, ist keine Laufzeitüberwachung erforderlich
2. Alternative Möglichkeiten zur Behandlung konfliktträchtiger Schemata
 - a) Sie werden verboten:
 - Statische Schemaanalyse kann Sicherheit eines Schemas nicht feststellen
Dabei sind ggf. pessimistische Annahmen zu treffen, je nachdem, ob bei der Analyse nur Relationen oder auch ihre Attribute (Attributkonflikte) betrachtet werden.
 - b) Sie werden erlaubt:
 - Die referentiellen Aktionen werden bei jeder Operation dynamisch überwacht
 - Falls ein Konflikt erkannt wird, wird die Operation zurückgesetzt

Durchführung der Änderungsoperationen

- Prüfung der referentiellen Integrität (IMMEDIATE/DEFERRED)





- Bei zyklischen Referenzpfaden

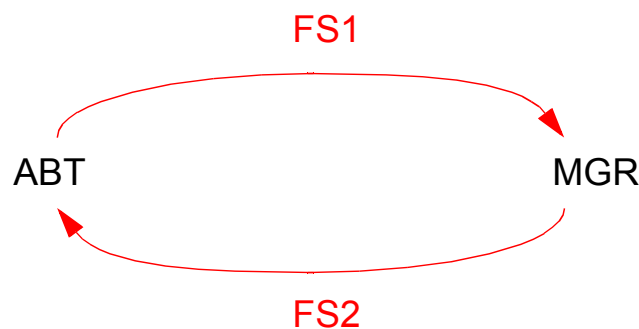

- wenigstens ein Fremdschlüssel im Zyklus muss „NULL“ erlauben **oder**
 - Prüfung der referentiellen Integrität muss verzögert (DEFERRED) werden (z. B. bei COMMIT)
- Durchführung der referentiellen Aktionen (RA)

- Benutzeroperationen (Op) sind in SQL immer *atomar*
- mengenorientiertes oder satzorientiertes Verarbeitungsmodell

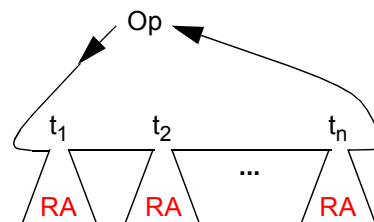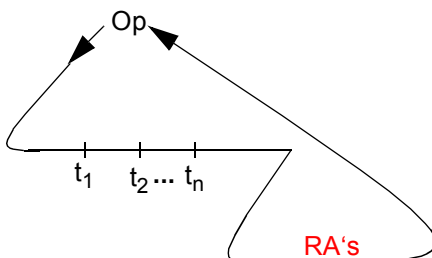

- IMMEDIATE-Bedingungen müssen erfüllt sein an Anweisungsgrenzen (→ **mengenorientierte Änderung**)

Zusammenfassung

- **SQL-Anfragen**

- Mengenorientierte Spezifikation, verschiedene Typen von Anfragen
- Vielfalt an Suchprädikaten
- Auswahlmächtigkeit von SQL ist höher als die der Relationenalgebra.
- Erklärungsmodell für die Anfrageauswertung: Festlegung der Semantik von Anfragen mit Hilfe von Grundoperationen
- Optimierung der Anfrageauswertung durch das DBS

- **Mengenorientierte Datenmanipulation**

- **Datendefinition**

- CHECK-Bedingungen für Wertebereiche, Attribute und Relationen
- Spezifikation des Überprüfungszeitpunktes

- **Kontrolle von Beziehungen**

- SQL erlaubt nur die Spezifikation von binären Beziehungen.
- Referentielle Integrität von **FS --> PS/SK** wird stets gewährleistet.
- Rolle von PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL
- Es ist nur eine eingeschränkte Nachbildung von Kardinalitätsrestriktionen möglich; insbesondere kann **nicht** spezifiziert werden, dass „**ein Vater Söhne haben muss**“.

- **Wartung der referentiellen Integrität**

- SQL2/3 bietet reichhaltige Optionen für referentielle Aktionen
- Es sind stets sichere Schemata anzustreben
- Falls eine statische Schemaanalyse zu restriktiv für die Zulässigkeit eines Schemas ist, muss für das gewünschte Schema eine Laufzeitüberwachung der referentiellen Aktionen erfolgen.